



Kuinka minimoin kosteusriskit jo rakennusvaiheessa?

Laadunohjausilta 28.9.

Sami Saari / Eve Tackett



Kuivaketju 10

Toimintamallin periaate

1. Kohdentuu esivalittuihin pääriskeihin.
2. Ne torjutaan prosessin kaikissa vaiheissa.
3. Onnistuminen todennetaan luotettavasti.

20/80 -tavoite
 < 20 % riskeistä
 > 80 % vaikuttavuutta

VAIN RAKENNUKSEN KESKEISET
 KOSTEUSRISIKOHDAT n. 10 kpl


TILAAJA
 RAKENNUSTAJA

SUUNNITTELU

TYÖMAA

TODENTAMINEN
 TARKEMMITTAUS
 KÄYTTÖ

KÄYTTÖ
 KORJAUS

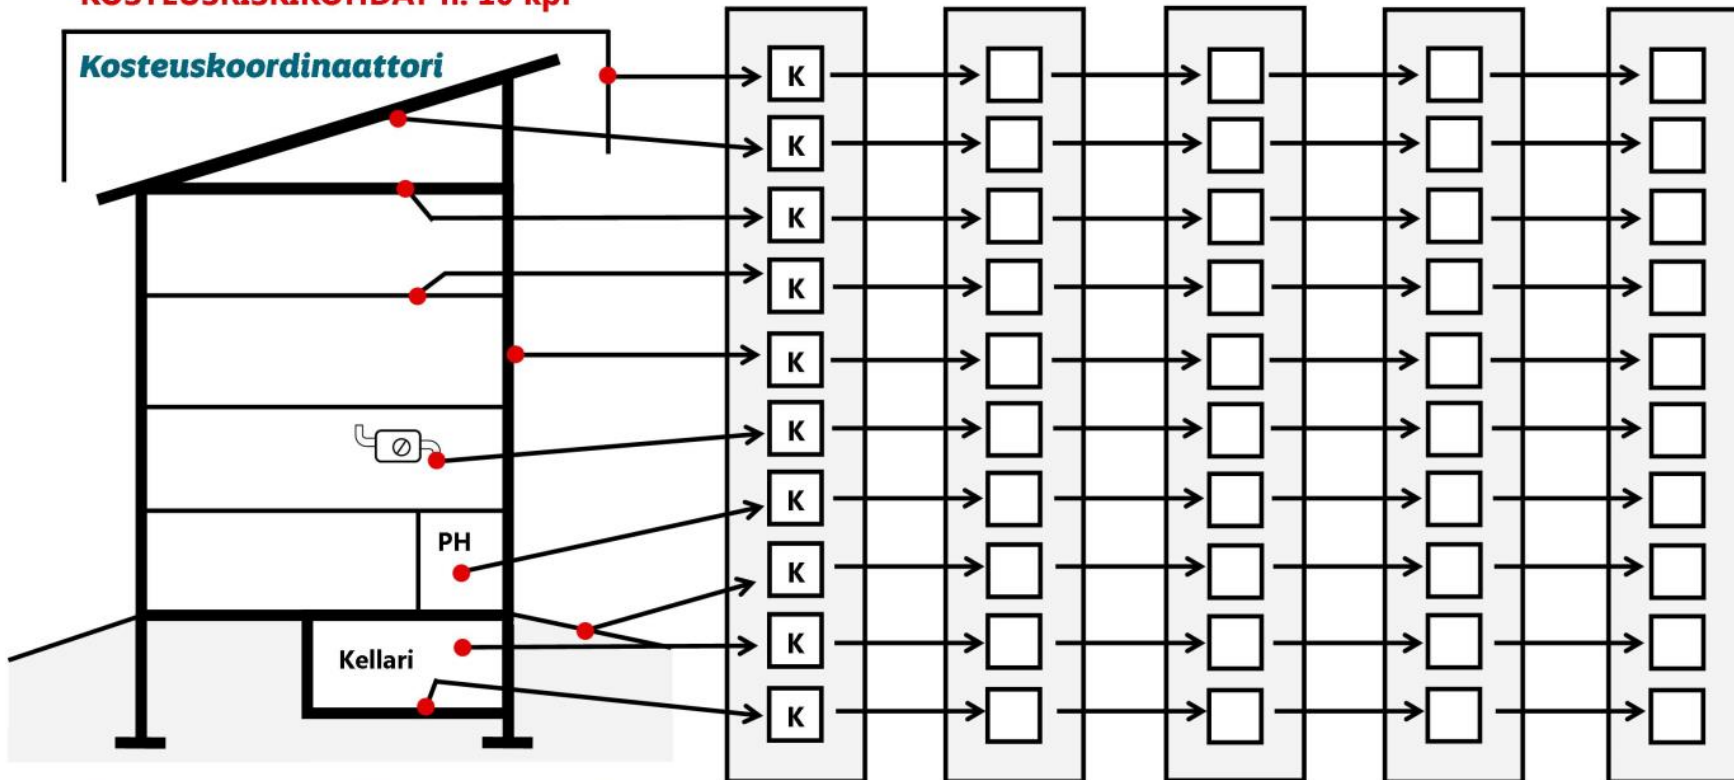

Tavoitteeseen osapuolien yhteistyöllä

Kosteuskoordinaattori = koordinoi Kuivaketju10:n toteutumista, raportoi vaiheittain RV:lle, kokoaa todentamistulokset

Rakennusavvlvonta (RV) = nostaa esille, koordinoi, ohjaa, jakaa tietoa, kannustaa, luvittaa, seuraa, kyselee, kirjaa


K = toimenpiteiden ja riskien ohjekortti eri vaiheisiin, manuaalinen/sähköinen

Mitä Kuivaketju10:llä saavutetaan?

Estetään keskeisimmät kosteusriskit

Vältetään yli 80 % kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista

Kuivaketju10-taloissa merkittävästi vähemmän kosteusvaurioita

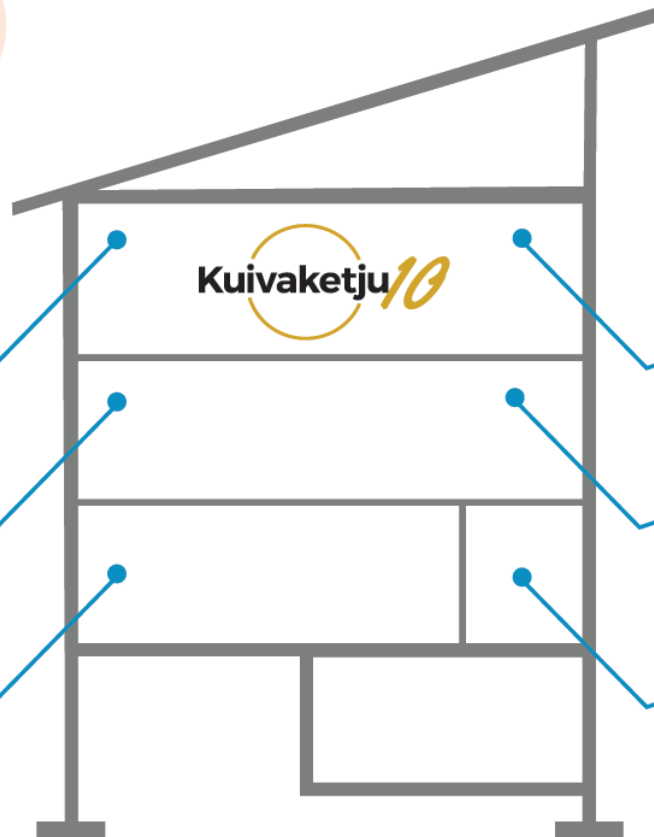

Markkinahinta nousee

Takuukorjaukset vähenevät

Elinkaarikustannukset laskevat

Lisää Kuivaketju10:stä

Laadunohjauksen Kosteuskestävyys-ilta
torstaina 5.10. klo 18-20, Ympäristötalo

www.kuivaketju10.fi

[Riskilista](#)

[Todentamisohje](#) (excel)

Pientalonlaatu.fi



WWW.KUIVAKETJU10.FI

Lisää tietoa Kuivaketju10 sähköisen järjestelmän pilottikäytöstä:

Sami Saari, RALA ry

sami.saari@rala.fi

