


13.1.2025

TONTTIJOHTOJEN UUSIMINEN, TALOUSVESI JA JÄTEVESI

- Vesilaitoksen ja kiinteistön vastuuraja on yleisen alueen raja, yleensä tontin raja.
- Olemassa olevat tonttijohdot pyritään uusimaan n. 1 m tontin puolelle.
- Mikäli tontilla joudutaan kaivamaan em. 1 m enemmän, tehdään tästä kirjallinen sopimus. Sopimuksessa määritellään mm. työalueen laajuus, kaivannon ennallistaminen ja mahdolliset korvaukset.
- Jos tontin puolelle ei voida tulla, tonttijohdot uusitaan tontin rajalle.
- Jos tontin rajalla este, esim. aita, tonttijohdot uusitaan mahdollisimman lähelle tontin rajaa olemassa olevia rakenteita rikkomatta.
- Oulun Vesi suosittelee kiinteistön vastuulla olevien tontin sisäpuolisten johtojen uusimista samalla kertaa.
- Oulun Vesi/urakoitsija asentaa tonttivesijohtoon uuden sulkuventtiilin.
- Kiinteistön tulee tontillaan asentaa jätevesiviemäriin tarkastusputki tai -kaivo.

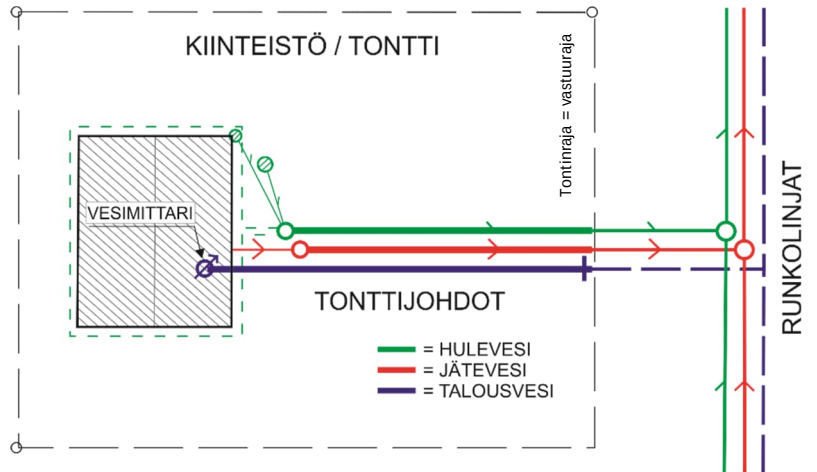

TONTTIJOHTOJEN UUSIMINEN, HULEVESI

- Olemassa oleva huleveden tonttijohto uusitaan kuten talousveden ja jäteveden tonttijohdot
- Jos tontille ei ole huleveden tonttijohtoa, sellainen rakennetaan talousveden ja jäteveden tonttijohdon uusimisen yhteydessä
- Vesihuoltolain 17 d § sekä vesihuollon yleisten toimitusehtojen mukaan kiinteistö on velvollinen erottelamaan hulevedet jätevesiviemäristä ja liittymään rakennettuun hulevesiviemäriin.
- Kiinteistön tulee tontillaan asentaa hulevesiviemäriin sakkapesällinen tarkastuskaivo
- Mahdollisista avo-ojiin johdetuista kiinteistön ränni- ja salaojavesistä pyydetään toimittamaan tieto hankeryhmälle. Yhteystiedot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

LISÄTIETOJA

- Oulun Veden nettisivut <https://www.ouluvesi.fi/>
- Oulun Veden tekninen asiakaspalvelu. 08 558 43888 (ma–pe klo 9.00–11.30)
- Hulevedet: <https://www.ouka.fi/vesihuolto-ja-hulevedet/hulevesien-hallinta>