


OULU

Leikkipuistoverkosto



Oulun kaupungin leikkipuistojen
kehittäminen 2014-2032



OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMINEN 2014–2032

1	JOHDANTO	3
2	LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMINEN OULUSSA	4
2.1	<i>Leikkipuistojen nykytilan selvittäminen</i>	4
2.2	<i>Leikkipuistojen suhde väestöön</i>	6
2.3	<i>Leikkipuistojen elinkaari ja rakentamiskustannukset</i>	9
3	LEIKKIPUISTOVERKOSTON MITOITUSPERUSTEET	10
3.1	<i>Leikkipuistojen sijoittuminen asemakaava-alueilla</i>	10
3.2	<i>Leikkipuistojen hierarkia</i>	11
3.2.1	Leikkipaikat	12
3.2.2	Leikkipuistot	12
3.2.3	Keskusleikkipuistot	12
4	LEIKKIPUISTOJEN SUUNNITTELU	13
4.1	<i>Lainsäädäntö ja standardit</i>	13
4.2	<i>Leikkivälineiden ja varusteiden suunnittelu- ja valintaohjeita</i>	14
4.3	<i>Turva-alueet</i>	15
4.4	<i>Erytisryhmien huomioiminen</i>	15
5	LEIKKIPUISTOJEN YLLÄPITO	16
5.1	<i>Ylläpidon seuranta</i>	16
5.2	<i>Talvikunnossapito</i>	16
6	LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISTARPEITA	18
7	LEIKKIPUISTOVERKOSTO OULUSSA 2014–2032	19
7.1	<i>Leikkipuistojen peruskorjaus</i>	19
7.2	<i>Rakennettavat leikkipuistot asemakaava-alueilla</i>	20
7.3	<i>Tulevien asuntoalueiden leikkipuistot</i>	20
7.4	<i>Poistettavat ja poistuvat leikkipuistot</i>	20
8	LEIKKIPUISTOT SUURALUEITTAIN	22
8.1	<i>Keskusta</i>	22
8.2	<i>Höyhty</i>	24
8.3	<i>Oulunsuu</i>	26
8.4	<i>Kaukovainio</i>	28
8.5	<i>Nuottasaari</i>	30

8.6	<i>Kaakkuri</i>	32
8.7	<i>Maikkula</i>	34
8.8	<i>Tuira</i>	36
8.9	<i>Puolivälinkangas</i>	38
8.10	<i>Koskela</i>	40
8.11	<i>Pateniemi</i>	42
8.12	<i>Kajjonharju</i>	44
8.13	<i>Myllyoja</i>	46
8.14	<i>Korvensuora</i>	48
8.15	<i>Ylikiiminki</i>	50
8.16	<i>Hiukkavaara</i>	52
8.17	<i>Haukipudas</i>	54
8.18	<i>Kello</i>	56
8.19	<i>Kiiminki</i>	58
8.20	<i>Jääli</i>	60
8.21	<i>Oulunsalo</i>	62
8.22	<i>Yli-li</i>	64
	LÄHTEET	66
	LIITEET	67
	<i>Liite1: Leikkipuistojen toimenpideaikataulu 2014–2032</i>	67
	<i>Liite2: Leikkipuistosuunnittelijan muistilista</i>	75

1 JOHDANTO

Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on aikaansaada tasapuolisesti palveleva ja laadukas leikkipuistoverkosto. Kaupungin katu- ja viherpalvelut vastaa leikkipuistojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta asemakaavoitetulla alueella. Leikkipuistoverkosto on suurimpia ympäristörakentamisen investointeja. Lisäksi leikkipuistot vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja säännöllisiä turvatarkastuksia.

Oulun kaupungin vuonna 2007 laadittua Leikkipuistojen kehittämissuunnitelmaa tuli tarve päivittää Oulun, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin yhdistyessä uudeksi Ouluksi vuoden 2013 alussa. Oulun alueella on vuoden 2013 alussa 165 leikkipuistoa. Nykyisillä resursseilla olemassa olevien leikkipuistojen ylläpito ja kunnostaminen sekä uusille asemakaava-alueille tarvittavien leikkipuistojen rakentaminen eivät ole mahdollisia.

Oulunsalossa oli laadittu Viheralueiden hoitoluokitus ja kehittämissuunnitelma vuonna 2011. Oulun kaupungin Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut tilasi Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin leikkipaikkainventoinnin, joka tehtiin vuonna 2012. Lisäksi syksyllä 2012 Maija Tolonen teki Oulun seudun ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun koulutusohjelman opinnäytetyönä uuden Oulun leikkipaikkojen mitoitus- ja saavutettavuustarkastelun ArcGis -paikkatieto-ohjelmalla. Suuntaviivoja kehittämissuunnitelmalle antoi myös Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden Oulun leikkipuistojen käyttäjille järjestämä sähköinen kysely, joka keräsi mielipiteitä ja ideoita Oulun kaupungin ylläpitämistä yleisillä viheralueilla sijaitsevista leikkipuistoista.

Leikkipuistojen kehittämissuunnitelmaa ryhdyttiin laatimaan edellä mainittujen selvitysten pohjalta. Kehittämissuunnitelman on tehnyt Sari Palo Oulun seudun ammattikorkeakoulun Maaseudun kehittämisen koulutusohjelmassa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä. Opinnäytetyötä on ohjannut ohjausryhmä, jossa jäseninä ovat olleet Yhdyskunta ja ympäristöpalveluista Heikki Pulkkinen, Mirjam Larinkari, Merja Kaikkonen, Jukka Mykkänen, Mikko Ukkola, Seppo Kuoppala, Tapio Onkamo ja Anne Olsbo.

Yhteistyöpalavereita on ollut myös Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen ja Oulun kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Työtä on esitelty Yhdyskuntalautakunnalle keväällä 2013 yhdessä Leikkipuistojen sähköisen kyselyn tulosten kanssa ja syksyllä 2013.

Oulun leikkipuistoverkosta on verrattu Suomen 10 suurimman kunnan leikkipuistoihin sekä Oulun väestöön ja lapsimäärään. Leikkipuistojen tarvetta on peilattu myös Oulun maankäytön toteuttamishjelmaan 2014–2018 sekä väestökehitykseen vuoteen 2023 asti.

Kehittämissuunnitelmassa leikkipuistoverkoston rakentamisen kustannusten budjetointia on tarkasteltu siten että leikkipuistojen elinkaareksi muodostuu keskimäärin 15 vuotta. Nykyisillä resursseilla leikkipuistojen kokonaisuudeksi saadaan noin 150 leikkipuistoa. Lukuun sisältyy peruskorjattavat, uudet rakennettavat ja uusille kaava-alueille tulevat leikkipuistot.

Jatkossa Oulun kaupungin leikkipuistoverkosto sijoittuu asemakaavoitetuille yleisille viheralueille. Mitoitust perustuu suuralueiden väkilukuun sekä leikkipuistojen saavutettavuuteen. Yhdyskuntalautakunnassa esiteltyä ja hyväksyttyä leikkipuistojen kehittämissuunnitelmaa noudatetaan jatkosuunnittelussa ohjeellisenä ja sitä toteutetaan tulevana vuosina taloudellisten resurssien puitteissa. Kokonaisuutena Oulussa olevien leikkipuistojen määrä vähenee, mutta leikkipuistojen laatu säilyy korkeana, eikä korjausvelkaa pääse syntymään.

Kehittämissuunnitelma on hyväksytty Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnassa 18.2.2014 § 110.

Tässä suunnitelmassa leikkipuistoa ja leikkivälineitä käytetään yleisenä määritelmänä. Samoista asioista käytetään termejä leikkikenttä ja (ulko)leikkikenttävälineet, kun on kyse kuluttajaturvallisuuslaista ja Tukesin ohjeista tai turvallisuusstandardista SFS-EN 1176.

2 LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMINEN OULUSSA

Oulun kaupungin edellinen Leikkipuistojen kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2007. Siinä määriteltiin leikkipuistojen kunnostus- ja rakentamisaikataulu sekä kolmitasoinen hierarkia. Kehittämissuunnitelmaa on päivitetty vuonna 2011 lähinnä uusien asemakaava-alueiden osalta. Kaupungin leikkipuistoverkoston peruskorjaus ja rakentaminen on perustunut kyseiseen suunnitelmaan.

Ylikiimingistä tuli kuntaliitoksessa 2009 yksi Oulun kaupungin suuralueista ja vuoden 2013 alussa Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii yhdistyivät. Näin muodostuneen uuden Oulun alueiden käyttöä ja rakentamista ohjaa yleis- ja asemakaavat sekä viisivuotinen Maankäytön toteuttamishjelma (MATO). Nykyisillä resursseilla kaikkien olemassa olevien leikkipuistojen ylläpito ja kunnostaminen sekä tarvittavien leikkipuistojen rakentaminen uusille asemakaava-alueille eivät ole mahdollisia. Uusi Oulu tarvitsee päivitetyn leikkipuistojen kehittämissuunnitelman, jossa huomioidaan tapahtuneet kuntaliitokset ja tulevaisuuden haasteet.

2.1 LEIKKIPUISTOJEN NYKYTILAN SELVITTÄMINEN

Oulunsalossa oli laadittu **Viheralueiden hoitoluokitus ja kehittämissuunnitelma vuonna 2011**. Siinä suositellut kymmenen leikkipaikan poistaminen oli toteutettu jo ennen kuntien yhdistymistä. **Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin leikkipaikkainventointi** tehtiin **vuonna 2012** Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden tilaamana. Näissä kunnissa kaikki yleisillä alueilla olevat leikkipuistot kuntotarkastettiin. Työn suoritti suunnitteluhortonomi Pirkko Tanska Destia Oy:stä. Inventoituja leikkipuistoja oli yhteensä 50 kpl. Oulussa leikkipuistojen kehittämissuunnitelman piirissä olleita leikkipuistoja, jotka ovat olleet säännöllisen ylläpidon piirissä, ei tässä yhteydessä kuntotarkastettu.

Yhdistyvien kuntien leikkipuistot todettiin hyvin erikuntoisiksi. Useat leikkipuistoista olivat vanhoja ja todella huonokuntoisia. Osa leikkipuistoista oli uusia ja niiden välineet olivat monipuolisia ja hyvässä kunnossa. Viherrakentamisen taso todettiin yleisesti heikommaksi kuin kanta-Oulun alueella. Uusimmisakin leikkipuistoissa tarvitaan viimeistelyä ja korjauksia. Kaiken kaikkiaan leikkipuistoista 9 oli hyväkuntoisia ja niissä oli vain vähäisiä kunnostustarpeita. Välttävissä kunnossa oli 20 leikkipuistoa. Näissä leikkipuistoissa oli kunnostettavaa, mutta ei suurta vaaraa lapsille. Huonokuntoisia leikkipuistoja oli 21 kappaletta. Ne ovat kuntonsa puolesta purettavia tai täysin uusittavia.

Maija Tolonen teki **syksyllä 2012** Oulun seudun ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun koulutusohjelman opinnäytetyönä **uuden Oulun leikkipaikkojen mitoitus- ja saavutettavuustarkastelun** ArcGis - paikkatieto-ohjelmalla.

Maija Tolonen toteaa työssään että, Oulun kaupungissa käytetty mitoitusperiaate ”yksi leikkipaikka tuhatta asukasta kohden” on väestötaulukon vertaamalla toteutunut vaihtelevasti entisen Oulun eri suuralueiden välillä. Osalla suuralueista asukasmäärä leikkipuistoa kohden lähentelee paria tuhatta. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi Ylikiiminki ja Keskusta. Kaijonharjun suuralueella väestömäärä leikkipaikkaa kohden on jo reilusti yli kahden tuhannen.

Oulunsalon ja Kiimingin suuralueiden leikkipaikkojen määrät vastasivat melko hyvin tuhannen asukkaan periaatetta. Yli-Iissä taas tarvittaisiin koko väestön määrän perusteella toinen leikkipaikka. Haukiputaan, Kellon ja Jäälin suuralueiden osalta väestöä on tämän tarkastelun perusteella hieman alle tuhat henkilöä leikkipaikkaa kohden. Tuhannen asukkaan periaatteella näissä kaikissa olisi siis varaa leikkipaikkojen vähentämiseen.

Tolosen työssä on myös tarkasteltu, leikkipaikkojen määrä suuralueilla lasten lukumäärään suhteutettuna. 0-12 -vuotiaiden lasten määrän keskiarvo kaikilla suuralueilla oli 212. Suuralueista tästä eniten

poikkeavat Yli-Ii (354), Kiiminki (313) ja Oulunsalo (264). Muut uudet suuralueet jäävät hieman alle keskiarvon, mutta eivät kovin merkittävästi.

Kanta-Oulun alueella, Ylikiiminki pois lukien, leikkipuistoverkoston kattavuus oli koko väestön osalta puolentoista kilometrin palvelualuekoolla 97,9 %. Jäälin suuralueella yli 90 prosenttia väestöstä asuu leikkipaikkaverkoston kattavuusalueella, huolimatta siitä tarkastellaanko koko väestöä vai lasten osuutta. Myös Oulunsalossa ja Haukiputaalla kattavuusprosentit ovat vielä melko hyvät. Kellossa leikkipaikkaverkosto kattaa hieman yli puolet väestöstä. Kiimingin ja Yli-Iin tilanteet ovat huonoimmat, johtuen suuresta haja-asutuksen määrästä. Mitä enemmän haja-asutusta, sen vaikeampaa on saada leikkipaikkojen palvelualueita kattamaan koko väestö, pääättelee Tolonen opinnäytetyössään.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjesti 28.1. - 25.2.2013 sähköisen kyselyn, joka keräsi mielipiteitä ja ideoita Oulun kaupungin ylläpitämistä yleisillä viheralueilla sijaitsevista leikkipuistoista. Kyselyn Internet-sivulle kertyi määräaikaan mennessä 610 käyntiä. 369 kävijää oli tehnyt kyselyn loppuun saakka.

Monivalintavastausten lisäksi saatiin runsaasti vapaamuotoista palautetta ja kehittämisajatuksia. Vastauksia saatiin koko uuden Oulun alueelta kaikista ikäryhmistä, mutta tyypillisin vastaaja oli 18–50 -vuotias kanta-Oulun alueella omakotitalossa asuva nainen. Leikkipuistoja käyttävät kyselyn perusteella eniten 3-6-vuotiaat lapset vanhempien. Julkinen leikkipuisto oli kotipihan jälkeen suosituin leikkiympäristö. Lähellä sijaitsevia leikkipuistoja pidettiin tärkeinä ja niiden todettiin vaikuttavan asumisviihtyvyyteen pääsääntöisesti positiivisesti. Ihanne-etäisyytenä leikkipuistoon pidettiin yleisimmin alle 500 metrin matkaa (60 % vastaajista), mutta lähes 40 % vastaajista piti 500–1500 metrin matkaa sopivimpana. Useimmat vastaajista käyttivät toisinaan lähimmän leikkipuiston lisäksi myös muita kaupungin leikkipuistoja.

”Leikkipuistoissa on solmittu monet kontaktit muihin samassa elämäntilanteessa oleviin ja ne ovat vuosien ajan virkistäneet koko perhettämme niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Lämmin kiitos kaikille Oulun leikkipuistoja ylläpitäville!”

2.2 LEIKKIPUISTOJEN SUHDE VÄESTÖÖN

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 2012 lopussa 5 426 674 henkilöä, joista alle 15-vuotiaita oli 16 prosenttia koko väestöstä. Oulun asukasluku oli vuoden 2013 alussa 190 847, joista 0-15-vuotiaita oli 21 prosenttia. Kanta-Oulussa oli vuoden 2012 alussa 143 861 asukasta, joista 0-15-vuotiaita oli 18 prosenttia koko väestöstä. Oulu on kuntaliitosten jälkeen lapsirikkaampi ja Oulun lapsimäärä on suurempi kuin keskimäärin Suomen kunnissa.

Leikkipuistojen kehittämissuunnitelmassa vertailtiin Suomen 10 suurimman kunnan leikkipuistoja suhteessa välilukuun ja lapsimäärään. Tilasto on vain suuntaa-antava, koska monet osatekijät eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Esimerkiksi väestömäärä vaihtelee käytännössä päivittäin, ja käsite lapsi on joissakin tilastoissa 0-14 vuotta ja toisissa tilastoissa lapseksi määritetään 0-15 -vuotiaat. Myös leikkipuistojen lukumäärä on usein keväällä eri kuin loppusyksystä.

VÄESTÖN JA LASTEN LUKUMÄÄRÄN SUHDE LEIKKIPUISTOIHIIN SUOMEN VÄKILUVULTAAN SUURIMMISSA KUNNISSA						
31.8.2012 tilanteen mukaan	Väestö vuodenvaihte 2011–2012	Leikki- puistot	Asukasta/ leikkipuisto	Lapsia	Lasten osuus väestöstä	Lapsia/ leikkipuisto
Helsinki 601 035	595 384	280	2126	85 969 (0-15v)	14%	307
Espoo 255 121	252 439	183	1379	52 183 (0-15v)	21%	285
Tampere 216 586	215 168	257	837	30 987 (0-15v)	14%	121
Vantaa 204 545	203 001	170	1194	36 965 (0-14v)	18%	217
Turku 179 529	178 630	155	1152	24 621 (0-15v)	14%	159
Oulu 145 256	143 861	112	1284	25 952 (0-15v)	18%	232
Jyväskylä 132 713	132 062	118	1124	22 813 (0-15v)	17%	193
Lahti 102 805	102 308	133	769	14 710 (0-14v)	14%	111
Kuopio 97 899	97 433	75	1299	14 994 (0-14v)	15%	200
Kouvola 87 461	87 567	148	596	12 666 (0-14v)	14%	86
Keski arvot			1176		KA 16%	191
					Tilastokeskus: 2012 koko Suomi 0-14v 16,4%	

TAULUKKO 1 Kanta-Oulun väestön ja lapsimäärän suhde leikkipuistojen lukumäärään ovat olleet lähellä 10 suurimman kaupungin keskiarvoa.

Kanta-Oulussa käytössä ollut mitoitus yksi leikkipuisto tuhatta asukasta kohden ei ole toteutunut, mutta leikkipuistojen kattavuus on silti hyvä, kuten Tolosen tutkimus osoittaa. Väestön ja lasten lukumäärät leikkipuistoja kohden ovat lähellä suurten kuntien keskiarvoja.

Väestön määrää Oulun kaupungin tasolla tarkasteltaessa huomattavaa on, että väestöltään suurimmat suuralueet ovat toiset kuin lapsimäärältään suurimmat suuralueet. Tästä johtuen asukaslukuun perustuvaa leikkipuistojen määrää tulee tarkistaa aina lasten lukumäärällä.

Pientaloalueilla perheiden kehityskaari muuttaa alueen lapsimäärää ja ikärakennetta voimakkaasti. Lasten määrä on aluksi suuri väheten lasten kasvaessa. Kun perheiden lapset aikuistuvat, omakotitalot laitetaan myyntiin ja uudet lapsiperheet asuttavat alueet. Joissakin kaupunginosissa taas suuri eläkeikäisten määrä vaikuttaa leikkipuistojen tarpeeseen. Todennäköisesti isovanhemmat käyttävät ainakin jonkin verran asuinalueensa leikkipuistoja lastenlapsiensa kanssa, vaikka tarkkaa tietoa asiasta ei ole. Molemmat ilmiöt on pidetty mielessä leikkipuistoverkoston kehittämisessä.

OULUN KAUPUNKI 1.1.2013 SUURALUEIDEN SUURUUSJÄRJESTYS			
VÄESTÖN MUKAAN		LASTEN 0-12 v MÄÄRÄN MUKAAN	
Suuralue	asukkaita	Suuralue	0-12 v lapsia
1 Keskusta	19 744	12 Kajonharju	3 737
12 Kajonharju	16 553	6 Kaakkuri	3 646
6 Kaakkuri	13 604	20 Haukipudas	2 942
20 Haukipudas	12 688	40 Oulunsalo	2 369
11 Pateniemi	12 486	11 Pateniemi	2 096
10 Koskela	10 552	30 Kiiminki	2 091
13 Myllyoja	10 160	7 Maikkula	1 631
40 Oulunsalo	9 675	15 Korvensuora	1 582
7 Maikkula	8 970	13 Myllyoja	1 571
2 Höyhtyä	8 859	21 Kello	1 360
8 Tuira	8 816	10 Koskela	1 226
3 Oulunsuu	7 961	31 Jääli	1 097
30 Kiiminki	7 858	2 Höyhtyä	1 001
9 Puolivälinkangas	7 403	1 Keskusta	996
15 Korvensuora	6 756	3 Oulunsuu	904
4 Kaukovainio	6 489	9 Puolivälinkangas	898
21 Kello	6 176	16 Ylikiiminki	829
31 Jääli	4 969	4 Kaukovainio	771
16 Ylikiiminki	3 501	8 Tuira	627
50 Yli-li	1 961	50 Yli-li	344
17 Hiukkavaara	1 560	17 Hiukkavaara	322
5 Nuottasaari	922	14 Sanginsuu	105
14 Sanginsuu	596	5 Nuottasaari	65
Koko kaupunki	190 891	Koko kaupunki	32 792

TAULUKKO 2 Keskustan suuralue on väestöltään suurin, mutta lapsimäärältään vasta taulukon keskivaiheilla. Lastenmäärissä Kiiminki, Korvensuora ja Kello nousevat lapsirikkaimman suuralueen taulukossa 10 kärkeen.

Oulun kaupungin väestöennuste vuonna 2023 on yli 200 000 asukasta. Kannattaa pitää mielessä, että ennuste on eri asia kuin tulevaisuuden toteutuma, mutta tilastot antavat kuitenkin suuntaviivoja. Väestökehitykseen vaikuttavat monet tekijät ja kun tarkastelu siirtyy kaupunkitasolta suuraluetasolle epä-

varmuustekijät kasvavat. Yksittäisen suuralueen väestö ja lapsimääriä kannattaa tarkastella suuntaantavina arvioina, tärkeintä on kiinnittää huomiota suuralueiden keskinäiseen järjestykseen.

Yksi merkittävimmistä muutoksista on Hiukkavaaran suuralueen kasvu. Suuralue sijoittuu kymmenen kärkeen väestöltään ja erityisen merkittävää on sen ennustettu lapsimäärä. Muuten lapsirikkaimmat suuralueet pysyvät lähes samoina.

OULUN KAUPUNGIN VÄESTÖENNUSTEEN 2023 SUURALUEIDEN SUURUUSJÄRJESTYS				
VÄESTÖENNUSTEEN MUKAAN			LASTEN 0-12 v MÄÄRÄ ENNUSTEEN MUKAAN	
Suuralue	asukkaita		Suuralue	0-12 v lapsia
1 Keskusta	20 921		12 Kaijonharju	6 842
12 Kaijonharju	18 616		17 Hiukkavaara	5 700
20 Haukipudas	14 453		6 Kaakkuri	5 303
6 Kaakkuri	13 524		20 Haukipudas	4 856
10 Koskela	12 778		40 Oulunsalo	3 972
11 Pateniemi	12 387		30 Kiiminki	3 355
17 Hiukkavaara	12 173		15 Korvensuora	3 332
40 Oulunsalo	10 898		11 Pateniemi	2 826
13 Myllyoja	9 772		7 Maikkula	2 354
8 Tuira	9 573		10 Koskela	2 034
2 Höyhtyä	9 234		13 Myllyoja	2 032
30 Kiiminki	9 139		21 Kello	2 010
15 Korvensuora	8 908		31 Jääli	1 816
7 Maikkula	8 713		2 Höyhtyä	1 485
3 Oulunsuu	7 536		16 Ylikiiminki	1 263
4 Kaukovainio	7 059		1 Keskusta	1 255
21 Kello	6 833		4 Kaukovainio	1 186
9 Puolivälinkangas	6 610		3 Oulunsuu	1 134
31 Jääli	5 802		9 Puolivälinkangas	1 018
16 Ylikiiminki	3 503		8 Tuira	942
50 Yli-li	2 120		50 Yli-li	664
5 Nuottasaari	1 313		5 Nuottasaari	150
14 Sanginsuu	544		14 Sanginsuu	116
Koko kaupunki	213 771		Koko kaupunki	55 995

TAULUKKO 3 Huomion arvoista on Hiukkavaaran nouseminen molempien ennusteiden mukaan taulukkojen kärkipäähän. Muuten lapsirikkaimmat suuralueet ovat 10 vuoden ennusteessa pysyneet lähes samana kuin nykytilaa kuvaavassa taulukossa 2.

2.3 LEIKKIPUISTOJEN ELINKAARI JA RAKENTAMISKUSTANNUKSET

Leikkipuistojen leikkivälineet eivät kestä ikuisesti. Kolmen Suomessa käytetyimmän leikkivälinevalmistajan takuuajat leikkivälineiden osille vaihtelevat yhdestä vuodesta elinikäiseen. Yleisimpiä takuuajkoja leikkivälineiden eri osille, riippuen niiden valmistusmateriaaleista, ovat 2 vuotta, 5 vuotta ja 10 vuotta. Puuosille valmistajat antavat yleensä 10 vuoden takuun. Pisimmät takuuajat ovat teräsosilla sekä korkeapainelaminaatti- (HBL) ja suurtiheyspolyeteeni- (HDPE) paneeleilla.

Oulun kaupungin leikkipuistojen elinkaareksi on laskettu 15 vuotta. Elinkaaren pituus perustuu takuu-aikoihin. Elinkaaren aikana leikkivälineisiin tehdään erilaisia korjauksia ja leikkivälineiden kuluvia osia uusitaan. Ylläpidon alueurakoissa on sovittu, että leikkivälineiden ja kalusteiden puuosat maalataan ker- ran 4 vuoden sopimusjakson aikana. Mitä pidemmäksi leikkipuistojen elinkaari muodostuu, sitä enem- män rahaa joudutaan käyttämään leikkivälineiden huoltoon ja korjaamiseen. Lisäksi varusteet, kivituh- ka-alueet ja turva-alustat kaipaavat säännöllistä huoltoa. Samoin kasvillisuus vaatii jatkuvaa ylläpitoa.

Uusien leikkipuistojen rakentaminen ja vanhojen leikkipuistojen peruskorjaus ovat lähes samanhintai- sia. Tämä johtuu entistä tarkemmista turvavaatimuksista, jotka leikkipuistojen tulee täyttää. Vanhoja leikkipaikkoja kunnostaessa niiden turva-alustat vaihtuvat nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi ja leikkivä- lineet joudutaan uusimaan kokonaan. Myös valaistus, kalusteet ja muut varusteet joudutaan yleensä uusimaan.

Leikkipuistojen rakentamisen kokonaiskustannusten arvioimiseksi laadittiin esimerkkilaskelmia. Niissä kuvitteellisen halvimmän leikkipaikan hinnaksi saa- tiin hieman yli 60 000 euroa. Tässä summaan ei si- sällä suunnittelun kustannuksia. Valaistuksen osuus kolmella valaisinpylväällä olisi reilu 6 000 euroa ja muiden perusvarusteiden osuus olisi noin 2 000 eu- roa. Leikkivälineiden hankkimiseen voitaisiin käyttää noin 14 000 euroa. Loppusumma kuluisi raivauk- seen, yhteystien ja puiston sisäisten kulkuväylien rakentamiseen, materiaaleja rajaaviin reunuksiin, turva-alustoihin, nurmikon perustamiseen sekä kas- villisuuteen. Vihertöiden takuuhoito kahtena vuonna tekisi yhteensä keskimäärin 3 000 euroa.

Leikkipaikan kustannusten jakautuminen pääpiirteittäin:	
leikkivälineet asennettuna	25%
valaistus	10%
perusvarusteet	3%
2 v. takuuhoito	5%
alkuraivaus, yhteystie ja puiston kulkuväylät, reunukset, turva-alustat, nurmikko ja kasvillisuus	57%

Leikkipaikkojen kokonaiskustannuksista noin 25 % voidaan sijoittaa leikkivälineisiin. Tällöin joudutaan valitsemaan halvimpia leikkivälinevaihtoehtoja, jolloin laatua, kestävyyttä, ulkonäköä ja esteettömyys- asioita voidaan huomioida vain rajoitetusti. Lapsirikkaimmissa kaupunginosissa leikkipaikkojen minimi- varustelutaso saattaa olla ajoittain riittämätön. Lähiliikuntamahdollisuuksia tai muiden kuin leikki- ikäisten huomioimista ei pystytä toteuttamaan. Lähekkäisten leikkipuistojen toivottava erilaisuus ja asuinalueen oman identiteetin korostaminen olisi todella haasteellista tässä kustannusraamissa.

Leikkipuistoverkoston, jossa on 151 leikkipuistoa ja elinkaarena 15 vuotta, ylläpitoon, peruskorjauksiin ja rakentamiseen tarvitaan vuosittain noin 1 miljoonan euron investointimääräraha. Tämän lisäksi vuo- sittain tarvitaan 0,5 miljoonaa muuhun ympäristörakentamiseen. Vuosittain rakentuisi noin 8 leikkipaik- kaa, 1-2 suuralueen leikkipuistoa sekä kahdelle vuodelle jakaantuvat kustannukset keskusleikkipuistos- ta. Lisäksi leikkipuistoissa tehdään vuosittain pieniä korjauksia ja kunnostuksia tarkistustoimenpiteiden pohjalta. Näiden rahoitus tulee kunnostusmäärärahoista, joista rahoitetaan myös leikkipuistojen pois- toista aiheutuvat kustannukset. Mikäli leikkipuistojen elinkaari jatkuu pidemmäksi kuin 15 vuotta mää- rärahojen puutteessa, nousevat kunnossapidon kustannukset ja kaupunki ei pysty takaamaan lapsille turvallista ja viihtyisää leikkiympäristöä.

3 LEIKKIPUISTOVERKOSTON MITOITUSPERUSTEET

Oulun kaupungin leikkipuistoverkosto sijoittuu kaupungin yleisille viheralueille, asemakaavan mukaisille paikoille. Leikkipuistojen mitoitus perustuu ensisijaisesti suuralueiden väkilukuun sekä leikkipaikkojen saavutettavuuteen. **1 250 asukasta kohden varataan yksi leikkipuisto.** Lisäksi tavoitteena pidetään että 0–12-vuotiaiden lasten määrä on keskimäärin **200–250 lasta yhtä leikkipuistoa kohden.** Lisäksi pyritään siihen että asemakaavoitetuilla asuinalueilla lähin leikkipuisto on **hyvin saavutettavissa eli kävelymatka lähimmälle leikkipaikalle olisi noin 500 – 1000 metriä.**

Leikkipuistojen tarve tarkistettiin kaupunginosittain. Mikäli kaupunginosan lasten määrä on keskivertoa suurempi, tulee harkita leikkipuistojen suurempaa määrää. Toisaalta jos lasten lukumäärä on huomattavan pieni ja lähistöllä sijaitsee leikkipuisto, tulee tarvetta tarkoin harkita. Uusilla kaavoitetuilla asuinalueilla asukkaiden ja lasten lukumäärä perustuu väestöennusteisiin, joista ennakoidaan leikkipuistojen tarve.

3.1 LEIKKIPUISTOJEN SIIJOITTUMINEN ASEMAKAAVA-ALUEILLA

Jo yleiskaavatason aluevaraukset antavat hahmon leikkipuistoverkoston perusrungolle. Asemakaava toimii perustana leikkipuistojen yksityiskohtaiselle sijoittamiselle. Asemakaavassa on hyvä olla riittävästi varauksia leikkipuistoille, jotta leikkipuistoverkoston tasapainoinen kehittäminen on mahdollista pitkällä aikavälillä.

Leikkipuistojen sijoittumiseen yleisillä viheralueilla vaikuttavat kaavamerkintä, maanomistus ja moninaiset ympäristötekijät. Uusissa asemakaavoissa leikkipuistot sijoittuvat pääosin VK (leikkipuisto) ja le (leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa) asemakaava-merkinnällä varustetuille alueille. Leikkipuistot rakennetaan kaupungin omistuksessa oleville maa-alueille.

Leikkipuistojen tulee olla helposti saavutettavissa kevyen liikenteen väylän varrella. Leikkipuistoa ei kannata sijoittaa luonnonvesistöjen, hulevesiaiheidien tai vilkkaasti liikennöityjen katujen läheisyyteen, koska tällöin syntyy kustannuksia huomattavasti kasvattava aitaamisen tarve. Maaperän tulisi olla vähintään kohtuullinen rakennettavuudellaan, jotta kulkuväylien ja leikkipaikan pohjatöiden kustannukset pysyvät maltillisina.

Oulun leikkipuistojen perusvarusteisiin kuuluvan valaistuksen järjestäminen on edullisista ja helpointa, kun sähkönsyöttö leikkipuiston valaistukselle voidaan ottaa viereiseltä kevyen liikenteen väylältä. Tämä seikka saattaa vaikuttaa leikkipuiston paikan valintaan erityisesti niillä suuralueilla, joissa ei vielä ole kattavaa katujen ja kevyen liikenteen väylien valaistusta.

Kaavassa tulee nimetä ne viheralueet ja kevyen liikenteen väylät, joiden yhteyteen leikkipuisto sijoittuu. Tämä helpottaa leikkipuistojen nimeämistä, alueella orientoitumista sekä pelastus- ja huoltotien nimeämistä.


Asemakaavan ulkopuolella leikkipuistoja korvaa osittain koulujen ja joissakin tapauksissa päiväkotien pihat. Koulujen pihoilla on mahdollista leikkiä iltaisin, viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina. Myös siivistys- ja kulttuuritoimen alaisuudessa toimivan liikuntapalveluiden lähiliikuntapaikat ovat tärkeitä haja-asutusalueen lapsille. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien pihoista vastaavan Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen ja Oulun kaupungin liikuntapalvelujen kanssa, jotta leikkipuistoverkoston ulkopuolella olisi muita julkisia leikki- ja lähiliikuntapaikkoja.

3.2 LEIKKIPUISTOJEN HIERARKIA

Leikkipuistohierarkia ohjaa leikkipuistojen mitoitusta ja suunnittelua. Hierarkiataso määrittelee leikki-alueen pinta-alan sekä väline- ja varustetaso. Leikkipuistot on ryhmitelty kolmeen eri tasoon: **leikki-paikka, leikkipuisto ja keskusleikkipuisto**.

Leikkipuistojen **perusvarusteisiin** kuuluvat penkit, roska-astiat, tiedotetaulu sekä koirankieltokyltit merkittävillä sisääntuloreiteillä.

Kaikkiin leikkipuistoihin sisältyy **perusleikkivälineistö**, joita ovat keinuteline pienille ja isoille lapsille, jousituotteet, hiekkalaatikko, pienille lapsille liukumäki ja isommille lapsille monitoimiteline, jossa on liuku- ja kiipeilymahdollisuus. Leikki- ja keskusleikkipuistojen välineistöä täydennetään perusleikkivälineistöä monipuolisemmaksi.

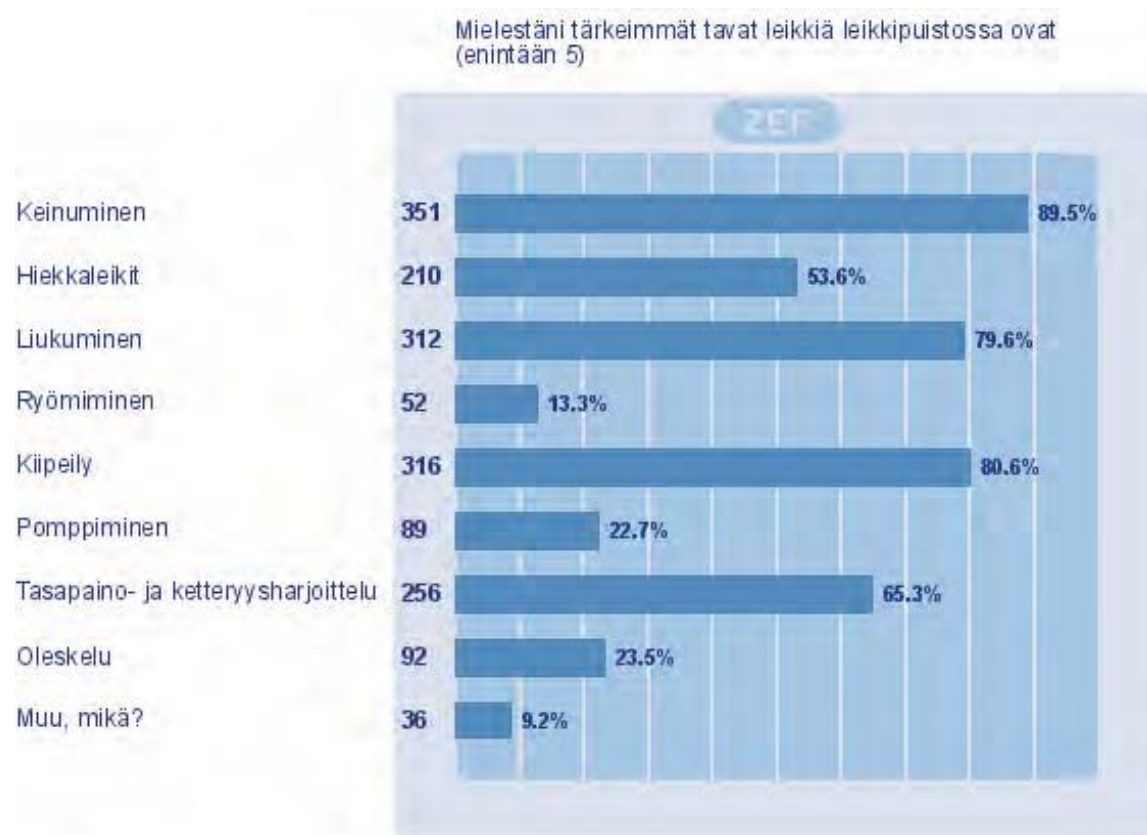

KUVA 1 Asukaskyselyn tulokset tärkeimmistä leikkimistavoista vastaavat hyvin Oulun leikkipuistojen perusvälineistöä. Kohdassa muu tapa leikkiä leikkipuistossa vastattiin: pelaaminen, mäenlasku, köysirata ja seurustelu.

3.2.1 LEIKKIPAIKAT

Suurin osa kaupungin leikkipuistoista on suunniteltu rakennettavaksi leikkipaikkoina. Leikkipaikat tarjoavat mahdollisuuden lasten perusleikkeihin ja niissä on perusleikkivälineistö. Niitä voi olla useampia kaupunginosassa ja ne palvelevat pääasiassa lähiasukkaita. Leikkipaikan hinta-arvio on 65 000-80 000 euroa.

3.2.2 LEIKKIPUISTOT

Leikkipuistoja on määritelty rakennettavaksi yksi jokaiselle suuralueelle. Niissä on perusleikkivälineistön lisäksi pari muuta leikkivälinettä tuomassa monipuolisuutta ja omaleimaisuutta leikkipuistolle. Niihin voidaan suunnitella vapaata nurmialuetta, joka toimii pelialueena puiston käyttäjille sekä maamäki. Leikkipuiston käyttäjät tulevat koko suuralueen alueelta ja ne palvelevat useampaa kaupunginosaa. Leikkipuiston hinta-arvio on 80 000-100 000 euroa.

3.2.3 KESKUSLEIKKIPUISTOT

Keskusleikkipuistot ovat monitoimipuistoja ja ne sijoittuvat usein lähiliikuntapaikkojen yhteyteen. Leikin peruselementit, kuten keinuminen, hiekkaleikit, liukuminen ja kiipeily ovat edustettuina monipuolisesti. Lisäksi niissä voidaan huomioida pyöriminen, hyppiminen, roikkuminen ja tasapainoilu. Tämän tason leikkipuisto muodostaa leikittävän ympäristökokonaisuuden, jossa on usein jokin kantava teema. Keskusleikkipuistot palvelevat koko kaupungin asukkaita ja niillä saattaa olla myös matkailua tukeva vaikutus. Ne ovat helposti saavutettavissa julkisilla liikennenyhteyksillä ja niiden lähietäisyydellä on paikoitusmahdollisuus. Myös pyöräpysäköintiin on varauduttava. Keskusleikkipuiston hinta-arvio on 200 000 - 300 000 euroa.

4 LEIKKIPUISTOJEN SUUNNITTELU

Leikkipuistoa suunniteltaessa huomioidaan sijoituspaikan sijainti viheralueverkostossa ja kaupunkirakenteessa, ympäröivä maisema, paikan identiteetti, mahdolliset kulttuuriarvot ja muut erityisvaatimukset. Myös lapsen mittakaavan ja perspektiivin huomioon ottaminen on erityisen tärkeää leikkialueiden suunnittelussa.

Hyvä leikkipuisto on helposti saavutettavissa monesta eri suunnasta ja sen sisääntulo on kevyen liikenteen väylän varrella. Leikkipuistoon pitää päästä sairasautolla ja huoltoajoneuvolla, joten ainakin pääreitit tulee olla 3 metriä leveydeltään. Muut reitit voivat olla kapeampia. Pääsääntöisesti leikkipuistoja ei aidata. Kulkua ohjaamaan käytetään ensisijaisesti maastonmuotoilua ja kasvillisuutta.

Leikkipuiston paikan tulisi olla aurinkoinen, mutta varjostustakin kaivataan. Yleisiltä alueilta näkymien leikkipuistoon tulee olla avarat, asutuksen suuntaan on hyvä olla kasvillisuuden tai maaston muotojen muodostamaa näköestettä. Kenttämäistä vaikutelmaa leikkipuistoissa on vältettävä. Leikkipuiston tiiveys vähentää ympäröivän alueen maisemointi- ja ylläpitotarvetta, ja on siten kustannustehokasta.

Leikkipuistoihin pyritään asentamaan välineitä monen ikäisille. Pienten ja isojen lasten välineet sijoitetaan omiksi ryhmikseen. Keinut pyritään sijoittamaan rauhalliseen paikkaan niin, ettei niiden putoamisalueille synny läpikulkua.

Istutettava kasvillisuus on pääsääntöisesti kestäviä ja helppohoitoisia puuvartisia pensaita sekä puita. Kasvien pitää soveltua A2 Käyttöviheralueet -hoitoluokan piiriin. Kasvillisuusvalinnoissa suositaan matalia ja alasleikkattavia pensaslajeja. Kasvit eivät saa olla myrkyllisiä eivätkä piikkikäitä. Marjovien kasvien marjat ja hedelmät eivät saa aiheuttaa tukehtumisvaaraa. Kasvillisuus suunnitellaan riittävän etäälle

leikkivälineistä ja turva-alustoista, jotta kasvit eivät pääse roskaamaan niitä ja leikkivälineiden putoamistilat säilyvät vapaana.

4.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA STANDARDIT

Leikkipuistot ovat julkisia, kaupungin omistamia ja ylläpitämiä viheralueita. Leikkipuistojen suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa ohjaavat nykyään monet eri lait ja määräykset, tärkeimpänä **kuluttajaturvallisuuslaki** sekä **turvallisuusstandardi SFS-EN 1176**.

Kaupungin leikkikentät ja leikkikenttävälineet ovat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia palveluita ja tavaroita. Lain mukaan niistä ei saa aiheutua vaaraa käyttäjille. Vastuu leikkipuistojen turvallisuudesta jakaantuu kaupungille leikkipuistojen omistajana, leikkipuistojen ylläpitäjälle ja leikkikenttävälineiden valmistajille. Myös lasten huoltajilla on oma vastuunsa lasten turvallisuudesta ja valvonnasta.

Leikkivälineitä ja niiden suunnittelua, asentamista, testaamista ja ylläpitoa ohjaa turvallisuusstandardit ovat olleet käytössä vuodesta 1999, ja ne on päivitetty vuonna 2008. Standardien tarkoituksena on estää vakavimmat onnettomuudet.

Hyvin suunniteltu leikkipuisto tarjoaa turvallisen ympäristön lapsille ja samalla viihtyisän puiston kaikille käyttäjille. Leikkipuiston suunnittelijan pitää hallita leikkipuistojen turvallisuutta säätelevät lait, asetukset, määräykset ja ohjeet.

4.2 LEIKKIVÄLINEIDEN JA VARUSTEIDEN SUUNNITTELU- JA VALINTAOHJEITA

Leikkivälineiden on täytettävä niitä koskevien turvallisuusstandardien SFS-EN 1176 vaatimukset. Kunnossapidon kannalta on perusteltua käyttää pääosin yhden valmistajan välineistöä yhdessä leikkipuistossa. Leikkipuiston yleisilmeen tulee olla yhtenäinen, vaikka siellä käytettäisiin usean eri valmistajan välineitä. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan olemassa oleva rakennuskanta tai asuinalueen rakentamistapaohjeet. Nämä voivat osaltaan ohjata leikkipuiston teema- ja välineideointia alueen luonteen sopivaksi. Lähekkäin sijaitsevat leikkipuistot suunnitellaan leikkivälineiden ulkonäöltä toisistaan poikkeaviksi.

Leikkipuistojen perusleikkivälineistön muodostavat keinutelineet pienille ja isoille lapsille, jousituotteet, hiekkalaatikko, liukumäet eri-ikäisille sekä kiipeilymahdollisuus. Keinutelineet suunnitellaan leikkipuistojen rauhallisiin paikkoihin, joissa ei ole läpikulkua. Erityisesti metalliset liukumäet suunnataan pohjois-suuntaan (luode-koillinen), etteivät mäet kuumennu auringon paisteessa.

Leikkipaikkakyselyn vastaajien mielestä parhaimpia ovat kirkas- ja moniväriset leikkivälineet, jotka on valmistettu puusta tai eri materiaaleja yhdistelemällä. Metallista ja muovipohjaisista levyistä valmistettujen leikkivälineiden käyttöä puoltaa niiden pitkä takuu-aika, ilkvallankestävyys sekä huoltovapaus.

Pelialueet ovat usein avoimia nurmialueita, jotka mahdollistavat monet eri pelit ja leikit käyttäjien mielikuvituksen mukaan. Maalien ja pallokorien tarve kannattaa harkita tarkoin. Pelialueista kannattaa suunnitella aktiivisen yhdessäolon alueita enemmän kuin virallisia pelikenttämitoitukset täyttäviä kenttiä. Hyvä esimerkki on yhden korin koripallo-peli. **Maamäkien** tulee olla loivarinteisiä ja matala profiilisia. Sijoittelussa tulee ottaa huomioon niiden talvikäyttö. Vähintään yhden maamäen rinteistä tulee olla avoin, vapaa kasvillisuudesta ja rakenteista, jotta mäenlaskusuunta on selvästi havaittavissa. Talvella liukumatkat ovat yllättävän pitkiä, joten laskusuunnassa poistumisalueella tulee olla riittävästi vapaata tilaa.

Kaikki leikkipuistot valaistaan. **Valaistus** mahdollistaa leikin myös hämärän aikaan, luo turvallisuuden tunnetta ja auttaa kunnossapitotöissä. Valaistus on myös merkittävä tekijä leikkipuistojen ilkvallan ehkäisemisessä. Valaisimissa ollaan siirtymässä LED valaistustekniikkaan, sen energiataloudellisuuden ja säädettävyyden ansiosta. Valaisimien valinnassa otetaan huomioon Oulun kaupungin valaistuksen yleissuunnitelma 2010, alueen ympäristön yleissuunnitelma, katu-ympäristösuunnitelmat ja tapauskohtaiset ohjeet valaisimen valinnasta. Pääsääntöisesti valaisimissa käytetään grafiitinharmaa RAL 7024 väritystä.

Leikkipuistoihin asennetaan näkyvälle paikalle **tiedotetaulu**, jossa ilmoitetaan leikkipuiston nimi, pelastusosoite sekä ylläpitäjän yhteystiedot. Lisäksi tiedotetaulussa ilmoitetaan talvikunnossapidosta sekä kielletään koirien tuonti leikkialueelle järjestyslain 14 § nojalla. Tiedotetaulun värinä on RAL 7024. **Koirankielto-kiinnittimet** kiinnitetään sisääntuloreittien yhteyteen valaisinylväisiin tai erillisiin pylväisiin.

Leikkipuistoissa käytetään 60 litran **roska-astiaa**, värinä RAL 7024. **Penkit** ovat kiinteästi asennettuja. Ainakin yhden penkin tulee olla käsinojilla varustettu.

Lähiliikuntalaitteita, joissa on esimerkiksi puristumisvaara, ei saa sijoittaa leikkialueille. Lapsiturvallisten liikuntalaitteiden sijoittamista leikkikentille ei ole rajoitettu, mutta lisäksi on huomioitava lasten fyisiikan asettamat rajoitukset. Kuntoiluvälineet kannattaa sijoittaa erilleen. Alueet voivat kuitenkin sijaita näköetäisyydellä toisistaan, mutta alueiden rajat on voitava selkeästi hahmottaa. Tärkeintä on että lasten leikki ei pääse huomaamatta siirtymään leikkikentältä lapsille soveltumattomalle kuntoilualueelle. Edellä mainittu pätee myös **skeittipaikkoihin**.

Leikkivälinemateriaalien **ilkvallan kestävyys** tulee kiinnittää erityistä huomiota. Leikkivälineiden sotkeminen ja kaivertaminen on yleistä ilkvallalta leikkipuistoissa. Leikkipuistoihin suunnitellaan vain kiinteästi asennettuja leikkivälineitä ja kalusteita. Leikkipuistoissa suurin ilkvallalta kohdistuu valaisimiin. Niiden valinnassa tulee erityisesti ottaa huomioon materiaalin kestävyys.

4.3 TURVA-ALUSTAT

Turva-alustat voivat olla irtomateriaalialustoja, kumialustoja tai alhaisissa putoamiskorkeuksissa nurmea tai hoidettua pintamaata.

Turva-alustan materiaalivalintaan vaikuttaa leikkiväline, hinta ja muut ominaisuudet. On arvioitu että jopa 40 % leikkialueen kokonaiskustannuksista koostuu turva-alustasta. Oulussa on vuonna 2013 arvioitu turvasoran neliöhinnaksi noin 20 €/m² ja valettavan turva-alustan hinnaksi yli 140 €/m². Muut materiaalit asettuvat hinnaltaan tälle välille. Koska turvasora-alueet tulee erottaa kivituhkapinnoista rajavalla materiaalilla, joka estää materiaalien sekoittumisen, lisää tämä hieman irtomateriaalin rakentamiskustannuksia. Irtomateriaalit vaativat myös säännöllistä kunnossapitoa, koska kerrospaksuus ei ole materiaalin siirtyessä enää turvavaatimusten mukainen.

Irtomateriaalialustojen käyttö on yleisempää halvemman hankintahintansa vuoksi. Irtomateriaalialustat ehkäisevät lisäksi pitkien luiden kuten käsivarsien luiden ja nilkan taittumisen riskiä toisin kuin kumialustat. Tasaiset kumialustat ovat esteettömiä ja helppohoitoisia. Lisäksi ne mahdollistavat erilaiset muodot ja värit. Valettavat kumialustat vaativat rakentajalta erittäin hyvää ammattitaitoa ja kokemusta, jotta lopputulos olisi haluttu. Valitettavasti kumialustoihin on kohdistunut ilkeävaltaa, jonka korjaaminen on yleensä vaikeaa ja kallista. Leikkipaikkakyselyssä sekä irtomateriaalit että kumialustat saivat molemmat niin kehuja kuin kritiikkiä osakseen. Turva-alustat valitaan jokaiseen leikkipuistoon leikkivälineiden, kustannusten ja paikan kokonaisilmeen perusteella. Yhdessä leikkipuistossa voi olla useampaa eri turva-alustatyyppejä.

4.4 ERITYISRYHMIEN HUOMIOIMINEN

Esteettömässä ympäristössä kaikki voivat toimia tasavertaisesti. Pysyvästi toimimisesteisiä on 10 % väestöstä. Leikkipuistojen esteettömyyden suunnittelussa lähtökohtana on, että liikkumis- ja toimimisesteitä voi olla sekä lapsilla että heistä huolehtivilla aikuisilla. Ensisijaisesti huomioon otettavia ryhmiä ovat liikkumisesteiset ja näkövammaiset. Esteettömyys helpottaa merkittävästi myös esimerkiksi lastenvaunujen kanssa kulkemista.

Suunnittelussa merkittävimpiä tekijöitä esteettömyyden kannalta ovat kulun ohjaus, kulkureitit, rakenteet sekä leikki- ja liikuntavälineet, kasvillisuus, ääniympäristö ja valaistus. Leikkipuistoissa turvaalustojen esteettömyyteen tulee kiinnittää huomiota. Esteettömyyden huomioimisella tarkoitetaan sitä, että leikkipuistossa on myös leikkivälineitä ja alueita, joihin pääsee esteettömästi. Leikkiväline luokitellaan esteettömäksi, jos sen käyttö on mahdollista avustajan opastuksella. Käytävien ja leikkivälineiden sisään ja ulosmenojen kohdat tulee mitoittaa liikuntaesteisten mitoituseriaa-otteilla. Erityisesti keinut ja muut liikkuvat leikkivälineet tulee suojata törmäys- ja putoamisvaaralta.

Näkövammaisten esteettömän kulun kannalta tärkeintä on eri toimintojen alueiden erottaminen toisistaan. Alueet tulee erottaa toisistaan selkeästi toisistaan erottuvilla materiaaleilla ja väreillä. Yleistä ja lankulkutietä ei suositella johdettavaksi leikkialueen läpi ja leikkialueen yleisjärjestelyn tulee olla selkeä ja looginen.

Leikkipuistojen suunnittelussa tavoitellaan esteettömyyden perustasoa. Pääkulkureittien tulee olla esteettömiä mitoitukseltaan ja pintamateriaaleiltaan. Vähintään yksi leikkipuiston penkeistä suunnitellaan esteettömäksi. Erityisryhmät tulee huomioida suuralueiden leikki- ja keskusleikkipuistotasoisessa suunnittelussa. Näissä leikkipuistoissa tulee olla joitain esteettömiä leikkivälineitä ja turva-alustat ovat pääsääntöisesti tasaisia kumialustoja.

5 LEIKKIPUISTOJEN YLLÄPITO

Leikkipuistojen turvallisuus edellyttää säännöllistä varusteiden, leikkivälineiden, rakenteiden ja pinnoitteiden valvontaa ja huoltoa. Puistojen hoidon yleistavoitteena on ylläpitää puistoja hoitoluokituksen määrittelemässä kunnossa. Kaikki leikkipuistot ovat **hoitoluokaltaan käyttöviheralueita A2**. Hoitoluokitus on valtakunnallinen ja se ohjaa viheralueiden hoidon tasoa. A2 hoitoluokan viheralueen tulee olla yleisilmeeltään siisti ja monipuolinen.

Ennen uuden leikkipuiston käyttöönottoa siellä suoritetaan yksityiskohtainen **käyttöönottotarkastus**, jossa tarkastetaan leikkipuiston kaikki rakenteet.

Leikkipuistojen varusteiden, kalusteiden ja leikkiin tarkoitettujen välineiden tulee olla hoitoluokan mukaan aina turvallisia, käyttökunnossa ja siistejä. **Leikkipuiston silmämääräinen tarkastus** suoritetaan puiston hoitokäynnin yhteydessä vähintään kerran viikossa. Tarkastuksen yhteydessä puhdistetaan ja tarkastetaan turva-alustat, siistitään alue roskista sekä tyhjennetään roska-astiat. Mikäli turvallisuutta vaarantavia vaurioita leikkipuistosta löytyy, ne korjataan välittömästi tai välineen käyttö estetään, kunnes korjaus on saatu suoritettua. Sulan maan aikana leikkipuistoissa tehdään kolme kattavampaa tarkastusta vuodessa; leikkivälineiden yksityiskohtaisempi **perusteellinen vuositarkastus** tehdään kerran ja leikkivälineiden **toiminnallinen tarkastus** tehdään 2 kertaa valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Näiden yksityiskohtaisempien tarkastusten väli ei saa olla yli kolmea kuukautta. Kevätkunnostuksen yhteydessä vaihdetaan hiekkalaatikoiden leikkihiekkaa. Lisäksi ylläpidon alueurakoissa on sovittu, että puiset leikkivälineet huoltomaalataan kerran neljän vuoden sopimusjaksolla.

5.1 YLLÄPIDON SEURANTA

Oulun kaupungissa kunnossapito on järjestetty katu- ja viheralueiden yhteisenä alueurakointina, joihin myös leikkipuistot sisältyvät. Ylläpito hankitaan Oulun Tekniseltä liikelaitokselta sekä yksityisiltä urakoitsijoilta. Oulun kaupungissa tilaaja suorittaa omatoimisesti ylläpidon laadunvalvontaa pistokoeluontoisesti sekä järjestää urakoitsijoiden kanssa yhteisiä laaduntarkastuksia ja – katselmuksia. Leikkipuistojen ylläpitoa ohjataan urakkaohjelman, Viheralueiden hoito (VHT'05) sekä SFS-käsikirjan 143 Leikkikenttävälineet 2009 mukaisesti.

Ylläpidon alueurakoihin sisältyy vuosittainen kattava seuranta leikkipuistojen kunnosta. Kultakin ylläpitourakoitsijalta edellytetään vähintään yhtä ulkoleikkipaikkojen turvallisuus – peruskurssin suorittanutta henkilöä. Urakoitsijat kirjaavat tekemänsä toimenpiteet ja havainnot työmaapäiväkirjoihinsa ja raportoivat niistä tilaajalle. Ylläpitäjän ja tilaajan havainnot ja tulleita palautteita käytetään hyödyksi leikkivälineiden kunnostustarpeiden ja aikataulujen määrittelyssä sekä suunnittelussa.

5.2 TALVIKUNNOSSAPITO

Leikkipuistot luetaan kuuluvaksi yleisiin alueisiin, joita laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpidosta koskee. Laki ei velvoita järjestämään talvikunnossapitoa yleisille puistoalueille, vaan se on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa. Suomen ilmasto-oloissa turvanormien edellyttämän turvallisuustason saavuttaminen talvella on leikkivälineiden ja muiden rakenteiden osalta mahdotonta. Turva-alustat ovat jään ja lumen vuoksi joustamattomat, samoin portaat ja välineistön kulkutasot ovat liukkaita. Maahan ja välineisiin kertyvä lumi ja jää muuttaa turvalliset raot ja osien välit vaarallisiksi ja lisäävät kiinni juuttumisen vaaraa. Auraaminen, jään poisto ja hiekoitusmurske myös kuluttavat ja rikkovat välineineitä ja synteettisiä turva-alustoja. Hiekoitusmurske heikentää turva-alustana käytettävien ir-

tomateriaalien iskunvaimennuskykyä. Yllä mainituista syistä Oulun leikkipuistoissa ei ole talvikunnossapitoa ja tästä tiedotetaan leikkipuistojen tiedotetaulussa.

Katu- ja viherpalveluiden vastuulla olevien leikkipuistojen yhteydessä ja läheisillä puistoalueilla sijaitsee muutamia talvella jäädytettäviä kenttiä. Jäädytettävien kenttien hoidon tavoitteena on tarjota pienille lapsille luistelumahdollisuudet lähiliikuntapaikkojen ja leikkialueiden yhteydessä. Kentät aurataan tarvittaessa. Liikuntapalvelut ylläpitävät talvella useita pieniä latuja päiväkotien ja koulujen läheisyydessä. Ladut sijaitsevat pääasiassa viheralueilla, osittain myös leikkipuistoissa. Latujen mittakaava on sopiva lapsille ja siellä on hyvä ottaa tuntumaa lajiin.

6 LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISTARPEITA

Oulun kaupungin leikkipuistoverkosto tarjoaa lapsille hyvät mahdollisuudet fyysisten perusliikkeiden harjoittamiseen. Haastetta suunnittelijoilla riittää, jotta nykyresursseilla myös kunto- ja taitotekijöiden harjoittaminen, luovat leikit, järjestely-, rooli- ja hoivaleikit saisivat sijansa leikkipuistoissa. Lisäksi sosiaalisuuden kehittäminen olisi tärkeää.

Perusleikkipuistoja on kritisoitu liian valmiiksi ja perinteisiksi. Vaihtoehtoina on esitetty luonnonmukaisuuden ja ekologisuuden tuomista leikkipuistoihin, yhteisöllisyyden, taiteen ja veistoksellisuuden korostamista sekä tietotekniikan tuomista osaksi leikkejä. Myös lasten ja muiden käyttäjien osallistuminen suunnitteluun tunnustetaan tärkeäksi asiaksi. Jopa rakentamiseen ja ylläpitoon toivottaisiin käyttäjien osallistuvan, jotta heille syntyisi luonteva suhde omaan asuinalueeseensa. Olisi toivottavaa että näitä näkemyksiä voitaisiin hyödyntää leikkipuistoverkoston kehittämisessä.

Leikkipuistokyselystä saatiin runsas määrä vapaamuotoista palautetta ja kehittämisajatuksia. Vastaajat toivoivat leikkipuistoihin esimerkiksi ohjattua toimintaa ja erilaisia teemapäiviä. Myös leikkipuistojen talvikäytön parantamista toivottiin. Tarvittaisiin poikkihallinnollinen työryhmä kehittämään leikkipuistoissa tapahtuvaa toimintaa ja talvikäyttöä. Koska leikkivälineiden saaminen turvalliseksi talviolosuhteissa on erittäin vaikeaa, kannattaa miettiä voisiko talvileikit pohjata lumeen eikä leikkipuistojen leikkivälineisiin. Esimerkkinä mainittakoon moottorikelkalla leikkipuiston viereiselle aukiolle tai metsään taluttu pieni lenkki, paikallisten toimijoiden ja ylläpitäjän yhteistyönä tehty lumilabyrintti tai kasatusta lumesta tehty talvinen maamäki. Nämä toiminnot tulisi huomioida jo leikkipuistojen asemakaava- ja ympäristösuunnitteluvaiheessa alue- ja reittivarauksina.

Myös kaupungin Internet-sivuille toivottiin monipuolisempaa tietoa leikkipuistoista. Tämä on jo ollutkin tavoitteena ja pyritään saamaan alulle mahdollisimman pian.

Savuton Suomi 2040 – verkoston koolle kutsuma tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmä ehdottaa tupakoinnin kieltämistä leikkipuistoissa, yksityisautoissa, kun kuljetettavana on alle 16-vuotiaita, bussikatoksissa, kunnallisissa vuokra-asunnoissa ja parvekkeilla. Työryhmä viimeistelee ehdotuksensa tupakkapolitiikan kehittämisestä alkusyksyn 2013 aikana ja luovuttaa ehdotuksensa sosiaali- ja terveysministeriölle. Esimerkiksi Helsinki on kieltänyt tupakoinnin leikkipuistoissaan. Oulun kaupungin leikkipuistojen tiedotetauluun lisätään tupakointikieltomerkintä, mikäli tupakkalakiin ehdotetut muutokset astuvat voimaan.

”Leikki on lapsen tapa toimia ja hankkia kokemuksia. Leikissä yhdistyvät kaikki kehityksen piirteet: liikuminen, tunteet, ajattelu ja sosiaaliset suhteet. Leikkiessään lapsi on aktiivinen ja tavoitteellinen. Leikki tuottaa lapselle tyydytystä, huvia ja iloa. Lapsi leikkii lähes aina ympäristössään liikkeessään, mistä aiheutuu hänelle vaaraa, mikäli suunnittelussa turvallisuusnäkökohtia ei ole otettu huomioon.”
RT
89-10749 Ulkoleikkipaikat

7 LEIKKIPUISTOVERKOSTO OULUSSA 2014–2032

Leikkipuistoverkoston kehittämissuunnitelman toimenpiteet on ohjelmoitu vuodesta 2014 vuoteen 2032. Tällä hetkellä ylläpidossa on 165 leikkipuistoa. Tavoitteena on että leikkipuistoverkostossa on ohjelmakauden lopussa 151 leikkipuistoa. Tässä luvussa ovat sekä säilyvät, kunnostettavat että uudet rakennettavat. Tähän leikkipuistojen määrään uskotaan rahoituksen riittävän. Leikkipuistojen laskennalliseksi elinkaareksi muodostuu 15 vuotta.

Leikkipuistoverkostossa tapahtuu hierarkiatason laskuja 28 leikkipuistossa ja hierarkiatason nostoja kuudessa leikkipuistossa.

Keskusleikkipuistoja tulee olemaan 8 kappaletta. Keskusleikkipuistojen määrä vähenee, niitä on ollut aiemmin kanta-Oulun alueella 9 kappaletta. Jatkossa keskusleikkipuistoista kaksi sijaitsee Keskustan suuralueella. Oulun palveluverkon aluekeskuksissa sijaitsee kolme: pohjoinen Ritaharjun keskusleikkipuisto, itäinen Hiukkavaaran keskusleikkipuisto ja eteläinen Metsokankaan keskusleikkipuisto. Paikallis-keskuksista Haukipudas, Kiiminki ja Oulunsalo saavat tulevina vuosina omat keskusleikkipuistonsa.

Leikkipuistoja tulee yksi jokaiselle suuralueelle, yhteensä 23 kappaletta. Poikkeuksen tekee Tuiran suuralue, jossa on kaksi leikkipuistoa; Tuiran leikkipuisto ja Hietasaaren leikkipuisto. Toisaalta Sangin-suun suuralueelle ei tule lainkaan leikkipaikkoja tai leikkipuistoa, koska asemakaava-alueella on ainoastaan Metsäkouluntien (YO-1) ja Lääketehdäntien (T) alueella. Lapsiakin on vain noin 100 täällä pinta-alaltaan suurella suuralueella. Leikkipuistojen kokonaismäärä tulee vähenemään, kanta-Oulussa leikkipuistoja on ollut aiemmin 38 kappaletta.

Leikkipaikkoja on 120 kappaletta. Ne sijoittuvat suuralueiden kaupunginisiin asemakaavan mukaisille paikoille tämän kehittämissuunnitelman mitoitusperiaatteiden mukaisesti.

Poistettavia ja pitkällä aika välillä poistuvia leikkipuistoja on yhteensä 56 kappaletta. Suurin poistuma on ensimmäisenä vuonna, jolloin 20 leikkipuistoa poistetaan välittömästi ylläpidosta. Poistuvia leikkipuistoja, joita ylläpidetään elinkaarensa loppuun asti, on 36 kappaletta.

Toimenpideaikataulun peruskorjaus- ja rakentamisjärjestykseen ovat vaikuttaneet olemassa olevien leikkipuistojen rakennusvuosi ja kunto, suuralueen lapsimäärä sekä poistettavat leikkipuistot. Tärkeä aikataulutusta ohjaava tekijä on ollut alueellinen tasa-arvo: leikkipuistojen peruskorjausta ja rakentamista pyritään toteuttamaan vuosittain kattavasti koko Oulun alueella.

Aikataulussa mainitut toimenpidevuodet ovat viitteellisiä. Toteutumisaikajankohda riippuu taloudellisista resursseista ja tapauskohtaisesta tarveharkinnasta. Toimenpideaikataulun järjestystä pyritään kuitenkin noudattamaan.

7.1 LEIKKIPUISTOJEN PERUSKORJAUS

Peruskorjattavia leikkipuistoja on 109 kappaletta. Tavoitteena leikkipuistojen elinkaareksi on ollut 15 vuotta, mutta toimenpideaikataulussa elinkaareksi näyttää tulevan kanta-Oulun leikkipuistoille 17 vuotta. Haukiputaan, Kellon, Kiimingin, Jäälin, Oulunsalon ja Yli-Iin leikkipuistoissa on pyritty 15 vuoden kiertoon, koska ne ovat huonokuntoisempia. Vasta toimenpideaikataulun lopussa saavutetaan kaikille leikkipuistoille yhteinen 15 vuoden elinkaaren tavoite.

Peruskorjauksien yhteydessä tehtävät hierarkiatason laskut muuttavat leikkipuistojen varustetasoa. Mikäli leikkipuistosta leikkipaikaksi muuttuvasta kohteesta jää käyttökelpoisia leikkivälineitä yli leikkipaikan normaalin leikkivälinetason, ne voidaan säilyttää, mikäli kokonaiskustannukset pysyvät leikkipaikan kustannusraameissa.

7.2 RAKENNETTAVAT LEIKKIPUISTOT ASEMAKAAVA-ALUEILLA

Uusia rakennettavia leikkipuistoja on 18 kappaletta. Niiden tarve perustuu nykyisiin väestö- ja lapsimääriin. Tyypillisesti ne ovat uusilla asuinaluilla, esimerkkinä Metsokankaalle rakennettavat Lähimetsän ja Navettakankaan leikkipaikat. Toinen tyypillinen rakennettava leikkipuisto on niin sanottu korvaava leikkipuisto, jossa vanhan leikkipuiston peruskorjaamisen sijaan sille on haettu läheltä uusi parempi sijoituspaikka. Tavallaan on kyse leikkipuiston siirrosta. Esimerkkinä voisi olla Haukiputaan Virmantien leikkipaikan korvaaminen Allinhaan leikkipaikalla. Kartassa nämä siirtyvät leikkipuistot jäävät poistuvien leikkipuistojen kanssa saman 500 metrin sinisen vaikutusalueympyrän sisään.

7.3 TULEVIEN ASUNTOALUEIDEN LEIKKIPUISTOT

Tulevien asemakaava-alueiden leikkipuistojen mitoitus ja määrät perustuvat Oulun maankäytön toteutamisohjelmaan (MATO 2014–2018). Tulleille asuinalueille rakentuvia leikkipaikkoja on yhteensä 24 kappaletta. Lukuun sisältyy kaikkien hierarkiatasojen leikkipuistoja. Hiukkavaaran suuralueelle rakentuu näistä 8 kappaletta.

Tulevien, vasta kaavoitusvaiheessa olevien leikkipuistojen tarve ja määrä ovat arvioita. Jokaisen leikkipuiston kohdalla tarkistetaan ennen rakentamista sen todellinen tarve. Uusille asuinalueille pyritään rakentamaan ensimmäinen leikkipuisto noin kahden vuoden kuluttua ensimmäisistä tonttiluovutuksista. Kartassa nämä tulevien asuinalueiden leikkipuistot on merkitty 500 metrin harmaalla vaikutusalueympyrällä.

7.4 POISTETTAVAT JA POISTUVAT LEIKKIPUISTOT

Poistuvia leikkipuistoja on yhteensä 56 kappaletta. Huonokuntoisia leikkipuistoja poistetaan 20 kappaletta välittömästi vuonna 2014. Loput 36 leikkipuistoa poistetaan elinkaarensa lopussa.

Poistuville leikkipuistoille on toimenpideaikataulussa arvioitu 20 vuoden käyttöikä niiden rakentamisvuodesta. Oletettavaa on, että yksittäisiä leikkivälineitä joudutaan poistamaan jo aiemmin. Poistuvaksi merkittyjen leikkipuistojen kuntoa seurataan ja poistumisesta päätetään tapauskohtaisesti. Suuralueen väestötiedot tarkistetaan ennen lopullista poistamispäätöstä. Mikäli asukas- ja lapsimäärä täyttää leikkipuiston mitoitusperusteet, leikkipuisto voidaan säilyttää osana leikkipuistoverkostoa.

8 LEIKKIPUISTOT SUURALUEITTAIN

8.1 KESKUSTA

Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
Pokkinen	2 324	93
Vaara	2 297	70
Vanhatulli	4 160	174
Hollihaka	2 466	162
Leveri	2 414	70
Intiö	2 044	178
Myllytulli	2 391	150
Raksila	1 648	99
Yhteensä suuralueella	19 744	996

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Mannerheimipuiston leikkipuisto	Vanhatulli	Peruskorjaus	2016
Tullipuominpuiston leikkipaikka	Vanhatulli	Peruskorjaus	2026
Heinätoripuiston leikkipuisto	Hollihaka	Poistuva	2027
Hollipuiston leikkipaikka	Hollihaka	Poistettava	2014
Hollihaan keskusleikkipuisto	Hollihaka	Uusi rakennettava	2015 – 2016
Kyösti Kallion puiston leikkipaikka	Leveri	Poistuva	2029
Puusepänpuiston leikkipaikka	Myllytulli	Peruskorjaus	2027
Hupisaarten keskusleikkipuisto	Myllytulli	Peruskorjaus	2028
Salmelanpuiston leikkipuisto	Myllytulli	Poistuva	2022
Intiönkankaan leikkipaikka	Intiö	Poistuva	2028
Jääkäripuiston leikkipuisto	Intiö	Peruskorjaus	2024
Puistikkokadun leikkipaikka	Raksila	Tason lasku leikkipaikaksi Peruskorjaus	2014

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 7

Keskustan suuralueella pitäisi väestön perusteella olla 16 kappaletta leikkipuistoja, mutta lasten määrän perusteella vain 5 leikkipuistoa. Leikkipuistoja jää 7 kappaletta, joista kaksi on keskusleikkipuistoja, yksi leikkipuisto ja neljä leikkipaikkaa. Leikkipuistoja poistuu 5 kappaletta: yksi poistetaan ja 4 poistuu elinkaarensa lopussa.

Keskusta alueella asuu paljon isovanhempia, jotka todennäköisesti käyttävät joskus lastenlastensa kanssa leikkipuistojen palveluja. Alueella toimii lisäksi useita päiväkoteja, jotka myös hyödyntävät leikkipuistotarjontaa.

Suuralueella on kaksi keskusleikkipuistoa, joiden on katsottu palvelevan koko Oulun aluetta, lähikuntia ja lisäksi niillä on matkailullista merkitystä. Hupisaarten keskusleikkipuisto on Oulun suosituimpia leikkipuistoja. Hollihaan keskusleikkipuisto rakentuu monipuolisten toimintojen yhteyteen. Alueelle tulee keskusleikkipuiston lisäksi toiminta-, parkour- ja kuntopuisto, liikennepuisto, Limminrannan koira-aitaus sekä venesatama.



OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
 LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
 KESKUSTAN SUURALUE TAVOITE 2013

MERKINTÖJEN SELITTEET

OLEMASSA OLEVAT LEIKKIPUISTOT

- leikkipaikka
- leikkipuisto
- keskusleikkipuisto

RAKENNETTAVAT LEIKKIPUISTOT

- rakennettava leikkipaikka
- rakennettava leikkipuisto
- rakennettava keskusleikkipuisto

TASON MUUTOKSET

- poistettava leikkipuisto
- poistuva leikkipuisto, jota ylläpidetään elinkaarensa loppuun asti

— suuralueen raja
 — kaupunginosan raja

500 m

olevan lp vaikutusalue kaavoitettu tuleva lp
 uusi rakennettava lp tarve perustuu MATO 2014-2023

Mittakaava 1:15 000
 0 m 500 m

8.2 HÖYHTYÄ

	Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
	Karjasilta	3 085	316
	Nokela	955	155
	Höyhtyä	1 959	201
	Lintula	856	67
	Mäntylä	2 004	262
	Yhteensä suuralueella	8 859	1 001


Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Uumajan leikkipuisto	Karjasilta	Peruskorjaus	2017
Routunpuiston leikkipaikka	Karjasilta	Tason lasku leikkipaikaksi Poistuva	2017
Veturipuiston leikkipuisto	Nokela	Peruskorjaus	2025
Keinupuiston leikkipaikka	Nokela	Poistuva	2030
Allipuiston leikkipaikka	Höyhtyä	Poistuva	2031
Kaakkuripuiston leikkipaikka	Höyhtyä	Poistettava	2014
Höyhtyän KLP → Sorsapuiston leikkipuisto	Höyhtyä	Peruskorjaus Tason lasku leikkipuistoksi Nimen muutos	2025
Kaislapuiston leikkipaikka	Lintula	Poistuva	2020
Mäntylän leikkipuisto	Mäntylä	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2022

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 4

Höyhtyän leikkipuistotilanne on ollut erittäin hyvä. Suuralueella on 9 leikkipuistoa. Väestön perusteella Höyhtyän suuralue tarvitsisi 8 leikkipuistoa, mutta lasten määrän perusteella 4 leikkipuistoa riittää. Leikkipuistojen vähentämistä puoltaa myös suuralueen koko. Pinta-alaltaan kompakti suuralue saa neljällä leikkipuistolla hyvän peiton, kun tarkastellaan kattavuutta 500 metrin vaikutusalueella.

Poistettavia ja poistuvia leikkipuistoja on yhteensä 5 kappaletta. Erityisesti Lintulan kaupunginosassa sijaitsevan Kaislapuiston leikkipaikan poisto vuonna 2020 tulee tarkistaa väestökehityksen mukaan. Tällä hetkellä Lintulan kaupunginosassa on 0-12 -vuotiaiden lasten määrä noin 70.

Tason laskuja tapahtuu kolmessa leikkipuistossa. Keskusleikkipuisto laskee suuralueen leikkipuistoksi ja kaksi leikkipuistoa muuttuvat leikkipaikoiksi. Tason muutoksen myötä Höyhtyän keskusleikkipuiston nimi palautuu Sorsapuiston leikkipuistoksi.

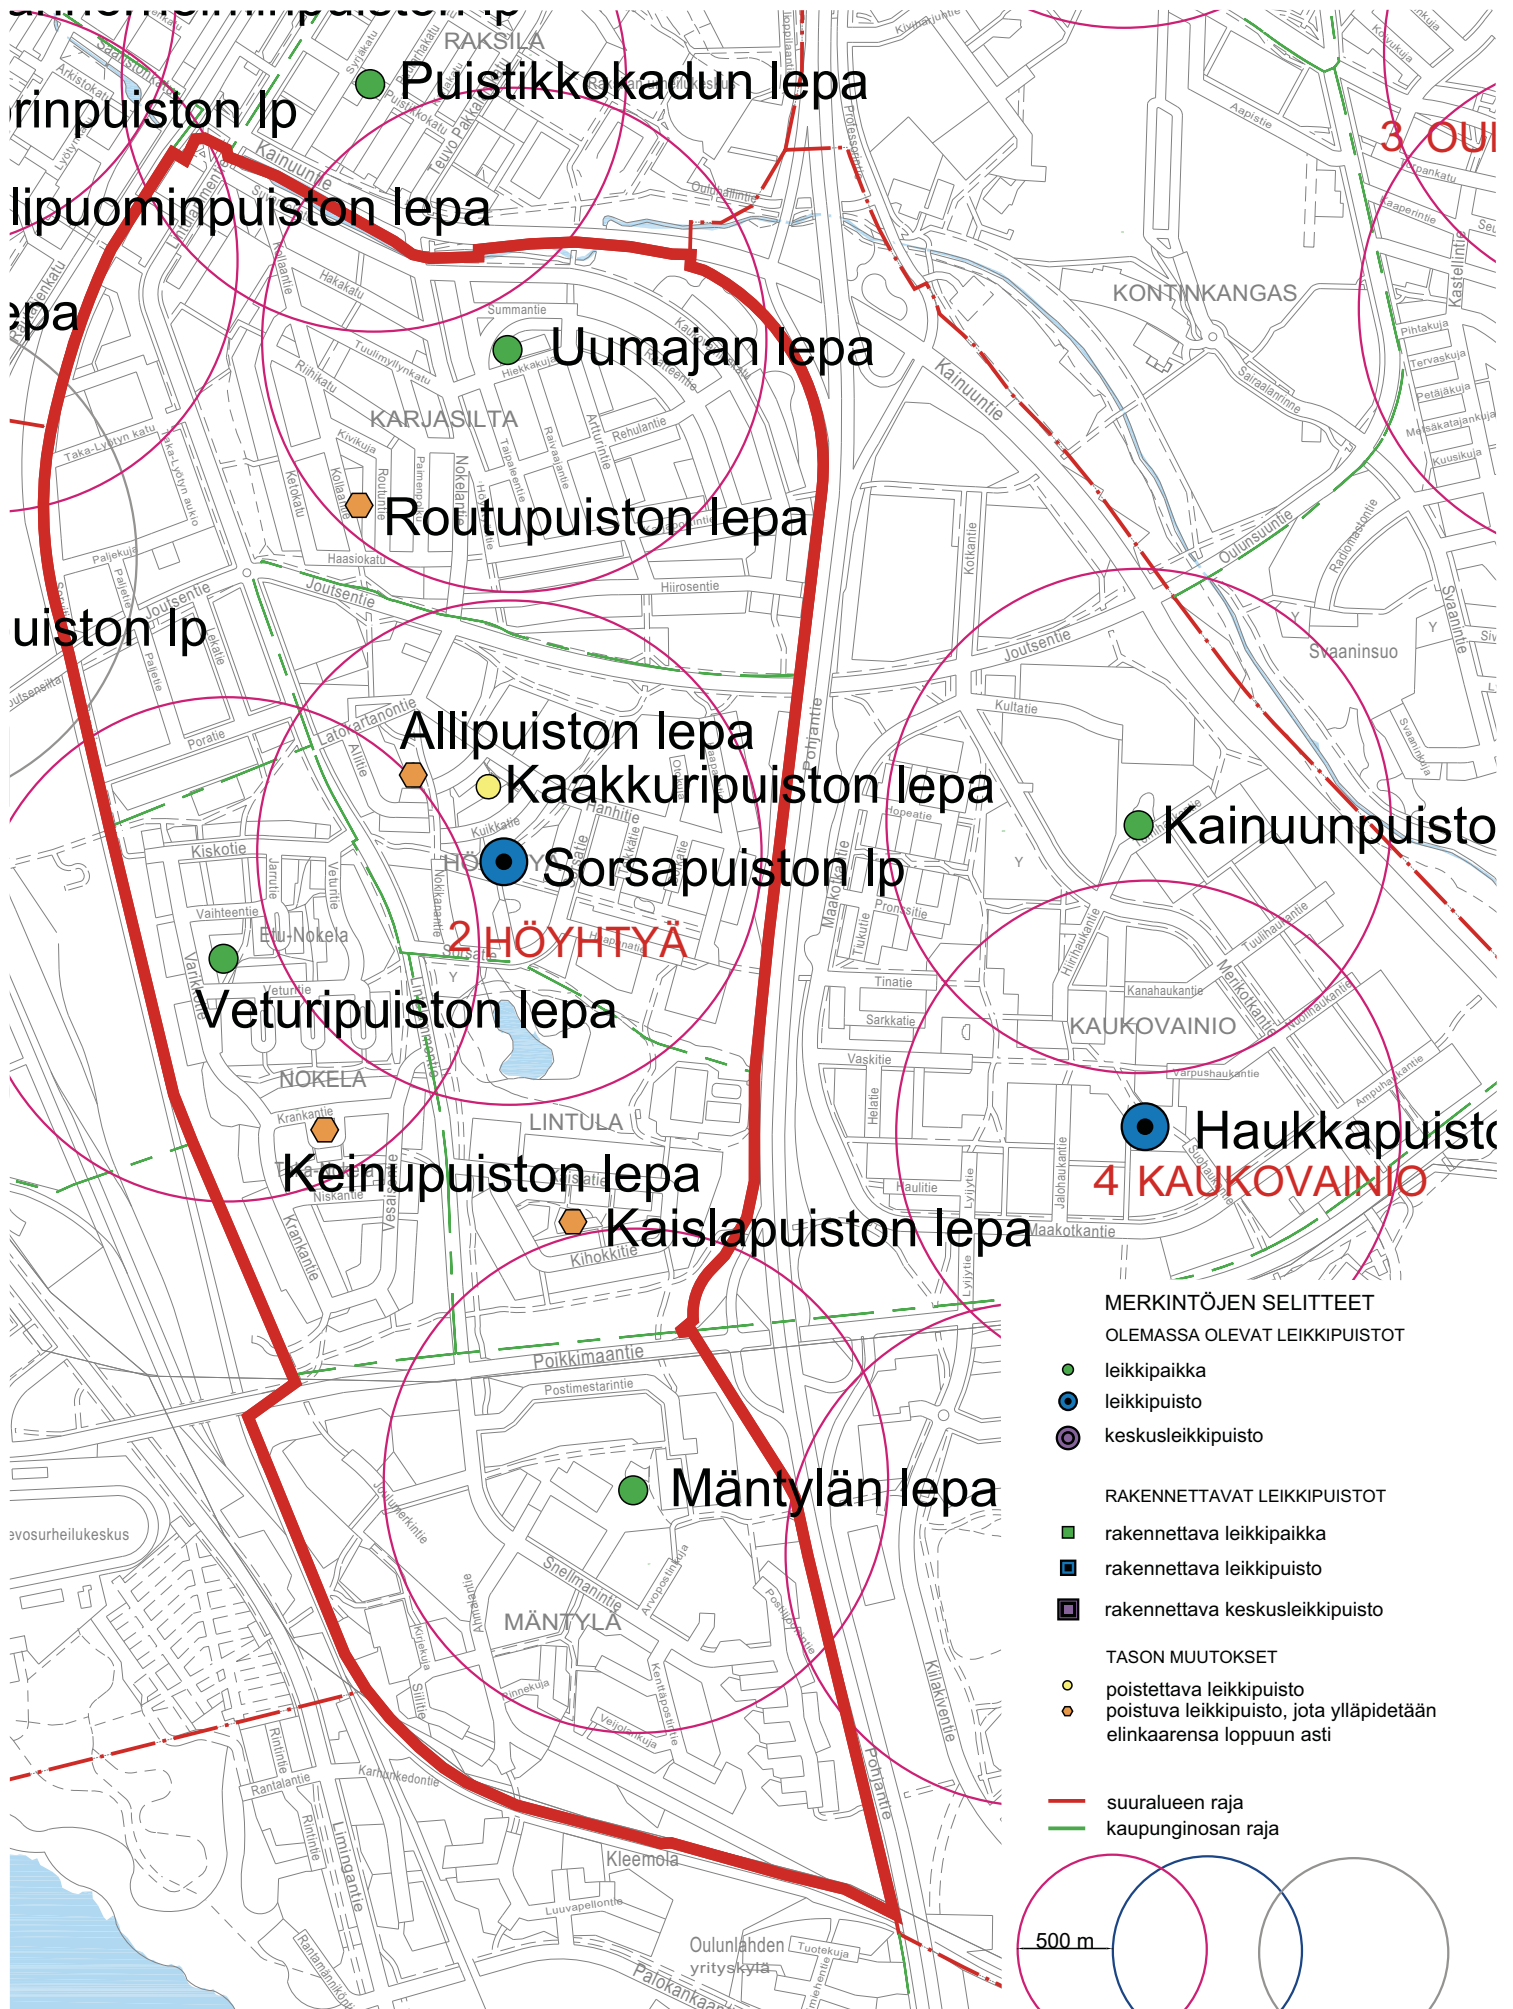

3 OULU

2 HÖYHTYÄ

4 KAUKOVAINIO

MERKINTÖJEN SELITTEET
OLEMASSA OLEVAT LEIKKIPUISTOT

- leikkipaikka
- leikkipuisto
- keskusleikkipuisto


RAKENNETTAVAT LEIKKIPUISTOT

- rakennettava leikkipaikka
- rakennettava leikkipuisto
- rakennettava keskusleikkipuisto

TASON MUUTOKSET

- poistettava leikkipuisto
- poistuva leikkipuisto, jota ylläpidetään elinkaarensa loppuun asti

- suuralueen raja
- kaupunginosan raja



**OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
HÖYHTYÄN SUURALUE TAVOITE 2013**

olevan lp vaikutusalue kaavoitettu tuleva lp
uusi rakennettava lp tarve perustuu MATO 2014-2023

Mittakaava 1:15 000
0 m 500 m

8.3 OULUNSUU

	Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
	Peltola	1 691	135
	Kontinkangas	608	55
	Oulunsuu	4 381	583
	Värtö	1 281	131
	Yhteensä suuralueella	7 961	904


Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Peltolan leikkipuisto	Peltola	Peruskorjaus	2018
Kumpulanpuiston leikkipaikka	Peltola	Tason lasku leikkipaikaksi Poistuva	2018
Kastellinkentän leikkipuisto	Oulunsuu	Peruskorjaus Tason nosto leikkipuistoksi	2014
Antti Pietilän puiston leikkipaikka	Oulunsuu	Poistuva	2026
Pirtinpuiston leikkipaikka	Oulunsuu	Peruskorjaus	2021
Lämsänjärven leikkipaikka	Oulunsuu	Peruskorjaus	2023
Valurin leikkipaikka	Värtö	Poistuva	2024

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 4

Väestön perusteella Oulunsuun suuralueella pitäisi olla 6 leikkipuistoa, mutta lasten määrän perusteella vain 4 kappaletta. Suuralue saa neljällä leikkipuistolla kohtuullisen hyvän peiton, kun tarkastellaan kattavuutta 500 metrin vaikutusalueympyröillä. Kontinkankaan sairaala-alueen kohdalle jää luonnollisesti aukko, samoin myös Svaaninsuon alue jää hieman katveeseen, mutta Kastellin monitoimitalon uusi piha-alue paikkaa osaltaan tätä tilannetta. Lisäksi Pirtinpuiston ja Lämsänjärven leikkipaikat ovat kävelymatkan päässä.

Poistettavia ja poistuvia leikkipuistoja on yhteensä 3 kappaletta. Värtön kaupunginosa, jossa on tällä hetkellä 0-12 -vuotiaita lapsia noin 130, jää pitkällä aikavälillä ilman leikkipuistoa. Peltolan leikkipaikka sijaitsee kuitenkin kävelymatkan päässä. Suositun Antti Pietilän puiston leikkipaikan arvioitu poistuminen tapahtuu noin 12 vuoden kuluttua.

Kastellinkentän leikkipaikan jo edellisessä kehittämissuunnitelmassa esitetty tason nosto sisältyy myös nykyiseen leikkipuistoverkostosuunnitelmaan. Kastellinkentän leikkipuistosta tulee Oulunsuun suuralueen leikkipuisto. Peltolan leikkipuisto peruskorjataan leikkipaikkatasoiseksi.

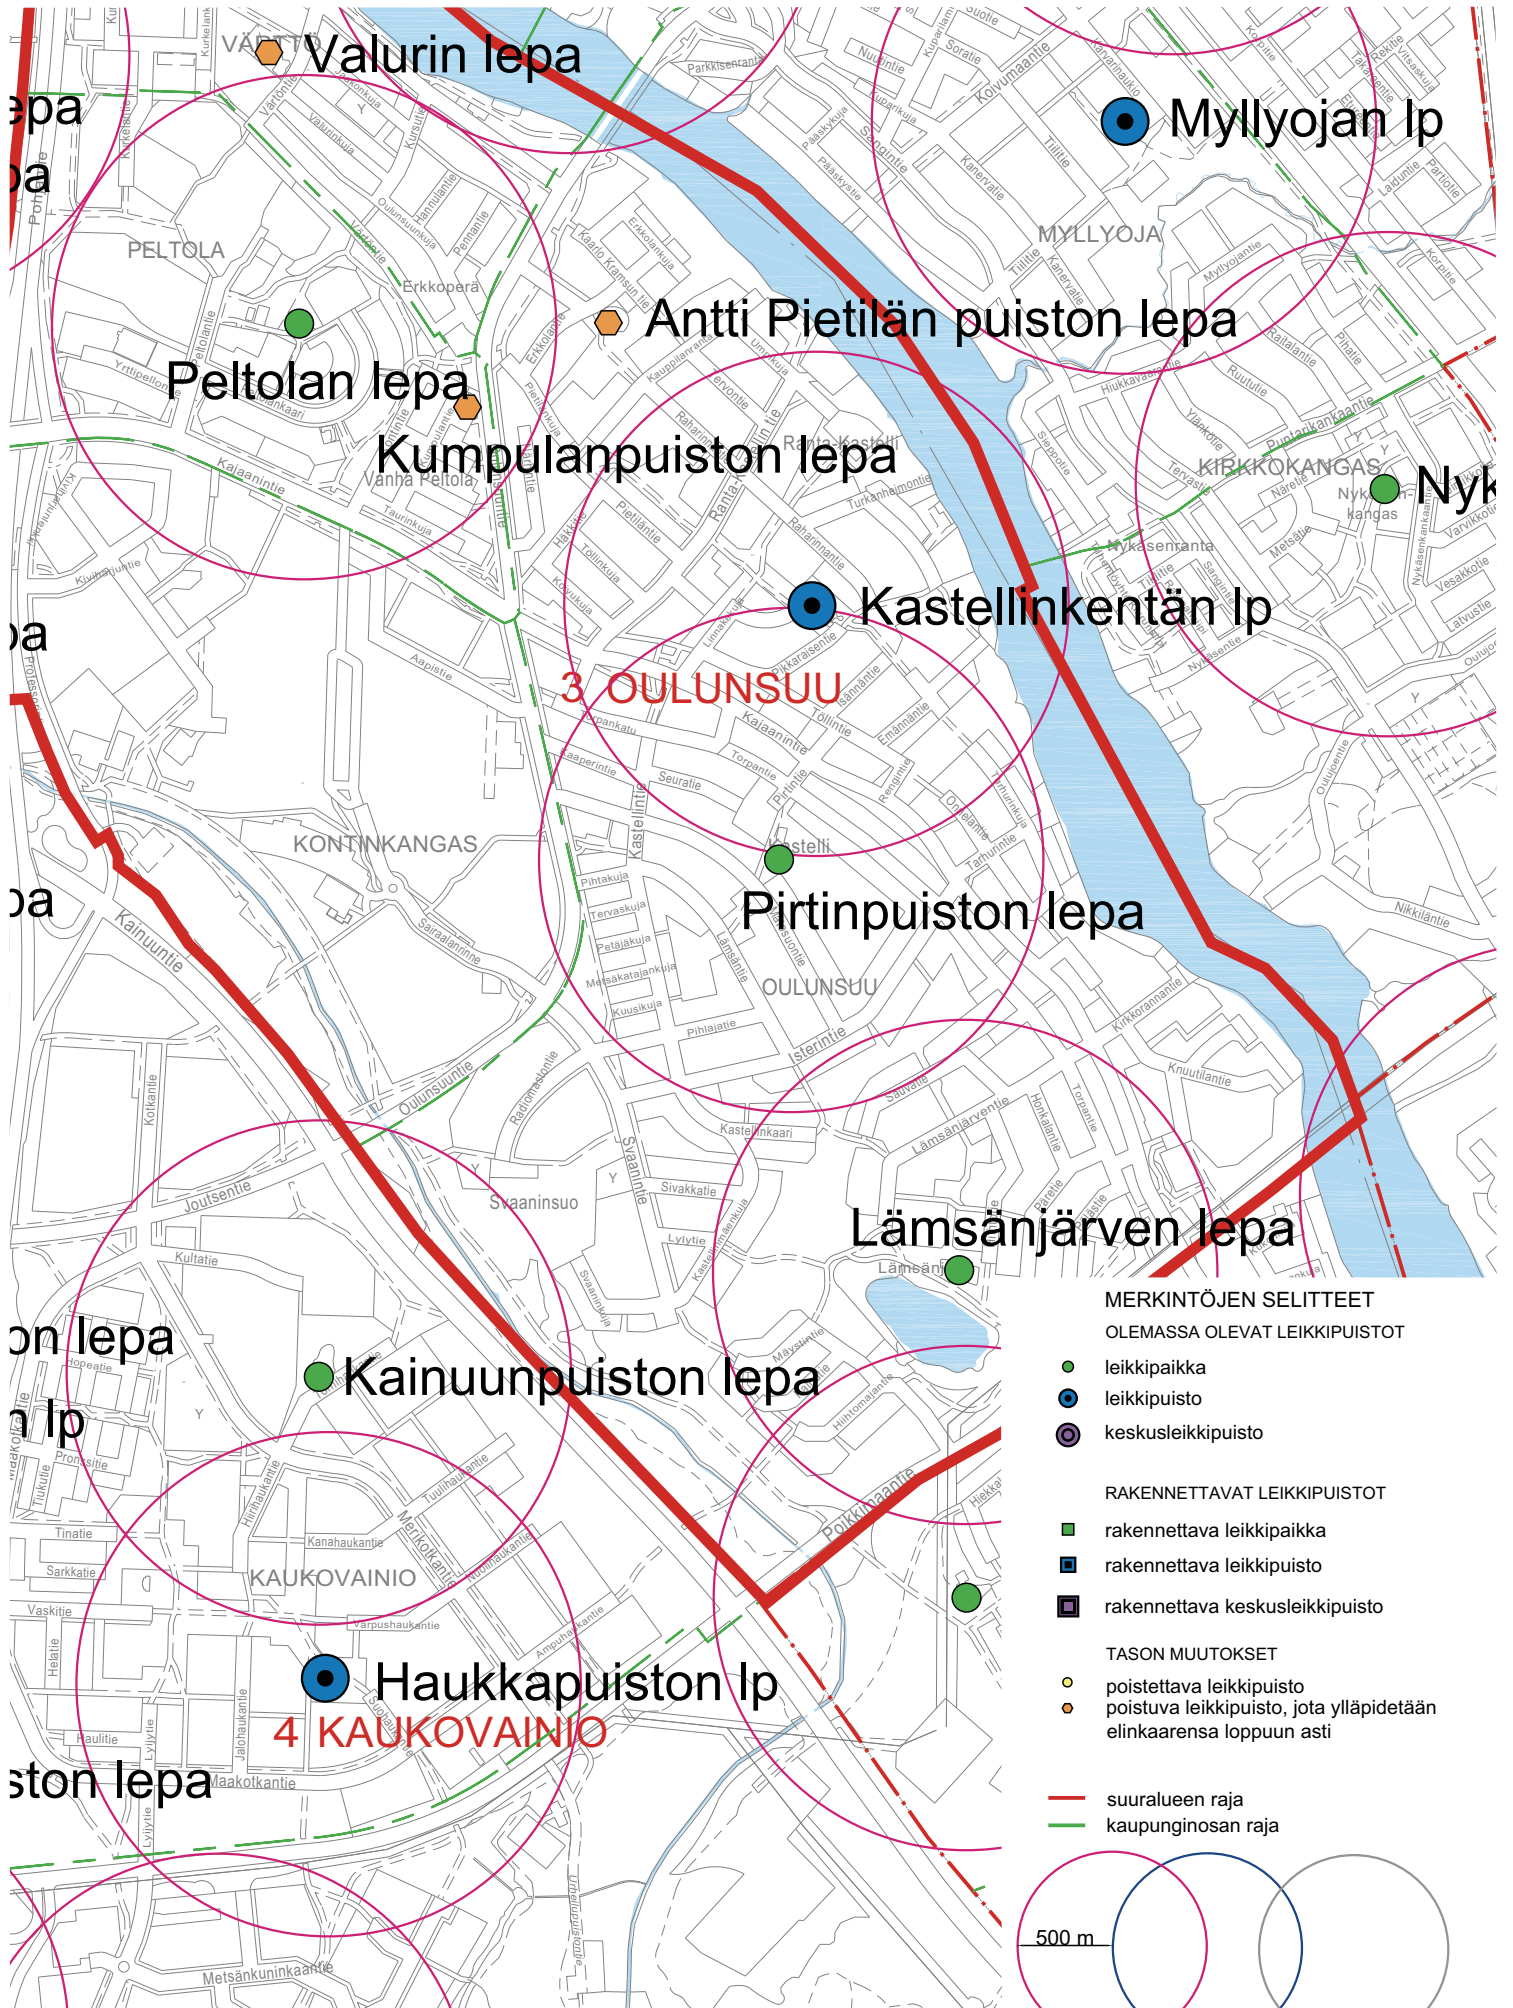

MERKINTÖJEN SELITTEET
OLEMASSA OLEVAT LEIKKIPUISTOT

- leikkipaikka
- leikkipuisto
- keskusleikkipuisto


RAKENNETTAVAT LEIKKIPUISTOT

- rakennettava leikkipaikka
- rakennettava leikkipuisto
- rakennettava keskusleikkipuisto

TASON MUUTOKSET

- poistettava leikkipuisto
- poistuva leikkipuisto, jota ylläpidetään elinkaarensa loppuun asti

- suuralueen raja
- kaupunginosan raja



olevan lp vaikutusalue
uusi rakennettava lp

kaavoitettu tuleva lp
tarve perustuu MATO 2014-2023

OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
OULUNSUUN SUURALUE TAVOITE 2013

Mittakaava 1:15 000
0 m 500 m

8.4 KAUKOVAINIO


Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
Kaukovainio	4 626	461
Hiironen	1 863	310
Yhteensä suuralueella	6 489	771

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Haukkapuiston leikkipuisto	Kaukovainio	Peruskorjaus	2015
Kainuunpuiston leikkipaikka	Kaukovainio	Peruskorjaus	2019
Käpälämäen leikkipuisto	Hiironen	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2016

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 3

Kaukovainion suuralueella ei tapahdu suuria muutoksia, koska leikkipuistojen määrä vastaa hyvin lapsimäärää. Väestön perusteella Kaukovainion suuralueella tulisi olla peräti 5 leikkipuistoa, mutta väestöstä iso osa on vanhuksia ja nuoria aikuisia. Leikkipuistojen 500 metrin vaikutusalueympyrät menevät osin päällekkäin suuralueella, mutta leikkipuistojen vähentämiseen ei ole lapsimäärän perusteella tarvetta.

Hiironen kaupunginosan Käpälämäen leikkipuiston hierarkiataso laskee leikkipaikaksi, koska jokaisella suuralueella on jatkossa vain yksi leikkipuistotasoinen leikkipuisto.

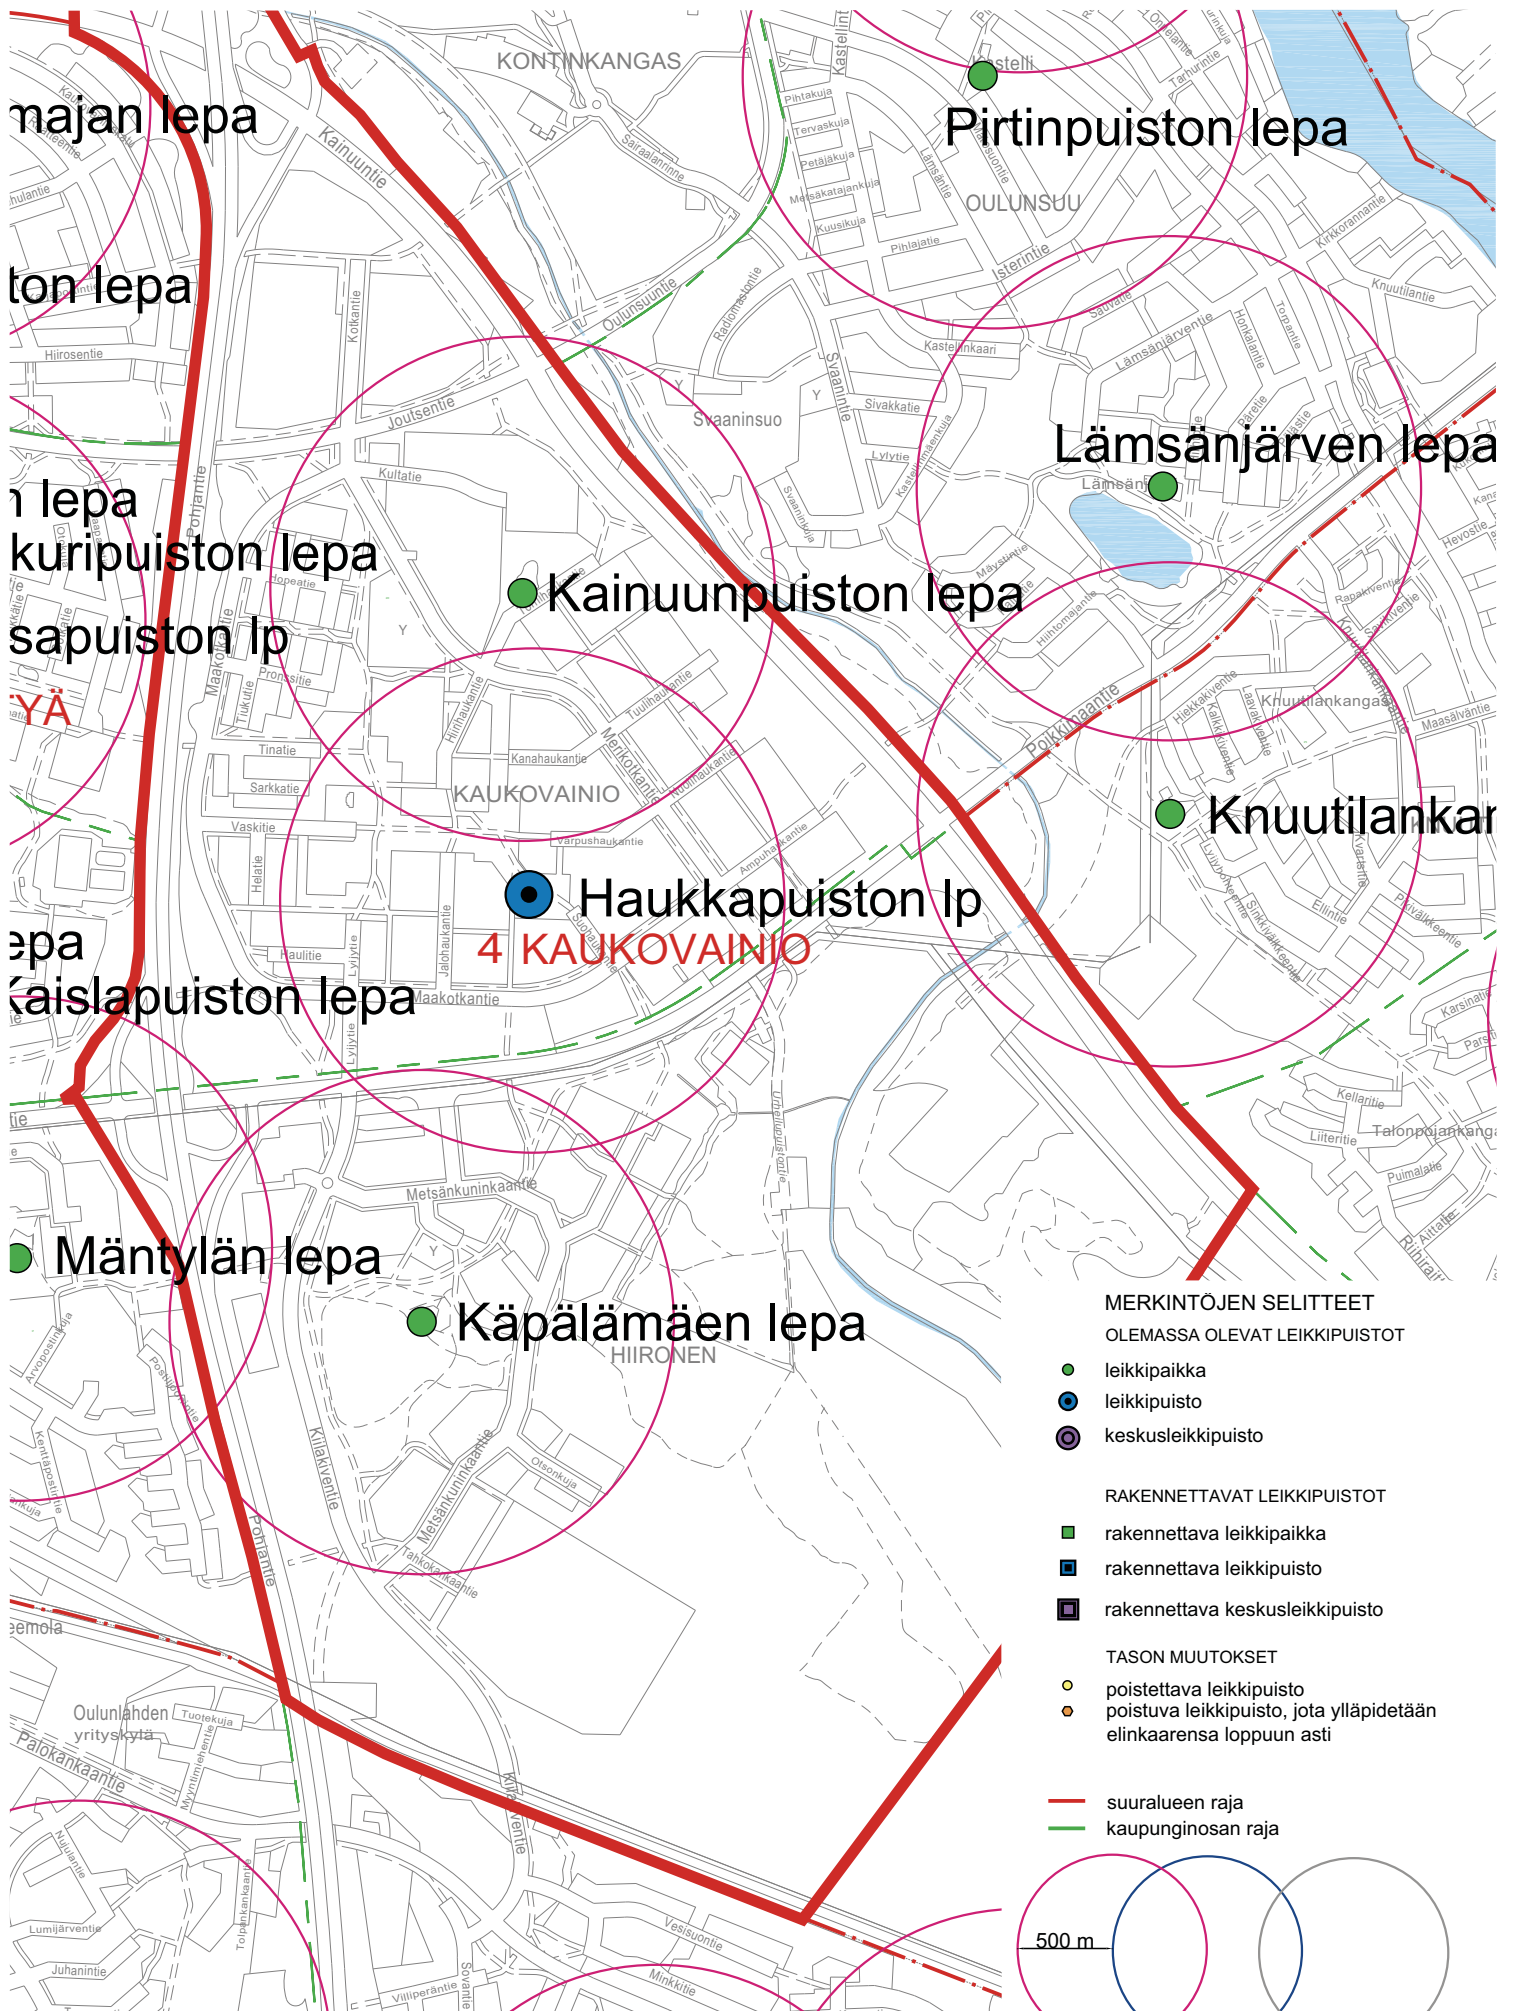

majan lepa

ton lepa

1 lepa

kuripuiston lepa

sapuiston lp

YÄ

epa

kaislapuiston lepa

Mäntylän lepa

Käpälämäen lepa

KONTINKANGAS

Pirtinpuiston lepa

OULUNSUU

Lämsänjärven lepa

Kainuunpuiston lepa

KAUKOVAINIO

Haukkapuiston lp

4 KAUKOVAINIO

Knuutilankar

HIIRONEN

MERKINTÖJEN SELITTEET

OLEMASSA OLEVAT LEIKKIPUISTOT

- leikkipaikka
- leikkipuisto
- keskusleikkipuisto


RAKENNETTAVAT LEIKKIPUISTOT

- rakennettava leikkipaikka
- rakennettava leikkipuisto
- rakennettava keskusleikkipuisto

TASON MUUTOKSET

- poistettava leikkipuisto
- poistuva leikkipuisto, jota ylläpidetään elinkaarensa loppuun asti

- suuralueen raja
- kaupunginosan raja



olevan lp vaikutusalue kaavoitettu tuleva lp
uusi rakennettava lp tarve perustuu MATO 2014-2023

OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
KAUKOVAINION SUURALUE TAVOITE 2013

Mittakaava 1:15 000
0 m 500 m

8.5 NUOTTASAARI

	Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
	Nuottasaari	374	38
	Limingantulli	546	27
	Äimärautio	3	0
	Yhteensä suuralueella	922	65

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Härkäpuiston leikkipuisto	Limingantulli	Kaavoitettu, rakennettava	2020

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja 1 kappale

Nuottasaaren suuralue on pääosin kaavoitettu kaupan ja teollisuuden toiminnoille, eikä alueella ole ollut yhtään leikkipuistoa. Limingantullin asuinalue rakentuu tulevina vuosina ja kaavaan varattu Härkäpuiston leikkipuisto rakennetaan, mikäli lasten määrä kaupunginosassa kehittyy odotusten mukaisesti.



**OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
NUOTTASAAREN SUURALUE TAVOITE 2013**

MERKINTÖJEN SELITTEET

OLEMASSA OLEVAT LEIKKIPUISTOT

- leikkipaikka
- leikkipuisto
- keskusleikkipuisto


RAKENNETTAVAT LEIKKIPUISTOT

- rakennettava leikkipaikka
- rakennettava leikkipuisto
- rakennettava keskusleikkipuisto

TASON MUUTOKSET

- poistettava leikkipuisto
- poistuva leikkipuisto, jota ylläpidetään elinkaarensa loppuun asti

- suuralueen raja
- kaupunginosan raja



olevan lp vaikutusalue
uusi rakennettava lp
kaavoitettu tuleva lp
tarve perustuu MATO 2014-2023

Mittakaava 1:15 000

0 m 500 m

8.6 KAAKKURI


	Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
	Kaakkuri	6 789	1 429
	Metsokangas	4 554	1 782
	Kiviniemi	1 735	318
	Perävainio	526	117
	Yhteensä suuralueella	13 604	3 646

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Kaakkurinpuiston leikkipuisto	Kaakkuri	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2025
Vekarapuiston leikkipaikka	Kaakkuri	Peruskorjaus	2021
Metelinkankaan leikkipaikka	Kaakkuri	Peruskorjaus	2022
Tikkapuiston leikkipaikka	Kaakkuri	Peruskorjaus	2023
Ojakankaan leikkipuisto	Kaakkuri	Peruskorjaus	2023
Metsokankaan keskusleikkipuisto	Metsokangas	Peruskorjaus	2026
Ulkometsän leikkipaikka	Metsokangas	Peruskorjaus	2027
Lähimetsän leikkipaikka	Metsokangas	Uusi rakennettava	2014
Navettakankaan leikkipaikka	Metsokangas	Uusi rakennettava	2017
Rantavainion leikkipuisto	Kiviniemi	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2019
Tolpankankaan leikkipuisto	Kiviniemi	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2016
Tähkäpään leikkipaikka	Perävainio	Peruskorjaus	2017

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 12

Kaakkurin suuralueen asukasmäärä on kasvanut 5 000 asukaalla vuodesta 2007, jolloin laadittiin edellinen leikkipuistojen kehittämissuunnitelma. Suuralue on nykyisin yksi suurimpia niin väestön kuin lapsimäärän perusteella ja ennusteiden mukaan suuralue pysyy tilastojen kärjessä myös jatkossa.

Väestömäärän perusteella Kaakkurin suuralue tarvitsisi 10 leikkipuistoa, mutta lapsimäärän perusteella tarvittaisiin jopa 14 leikkipuistoa. Suuralue saa kuitenkin 12 leikkipuistolla hyvän kattavuuden. Kaakkurin ja Metsokankaan kaupunginosissa on osin jopa päällekkäisyyttä. Tason laskuja tapahtuu kolmessa leikkipuistossa. Leikkipuistojen poistoihin ei ole tarvetta.

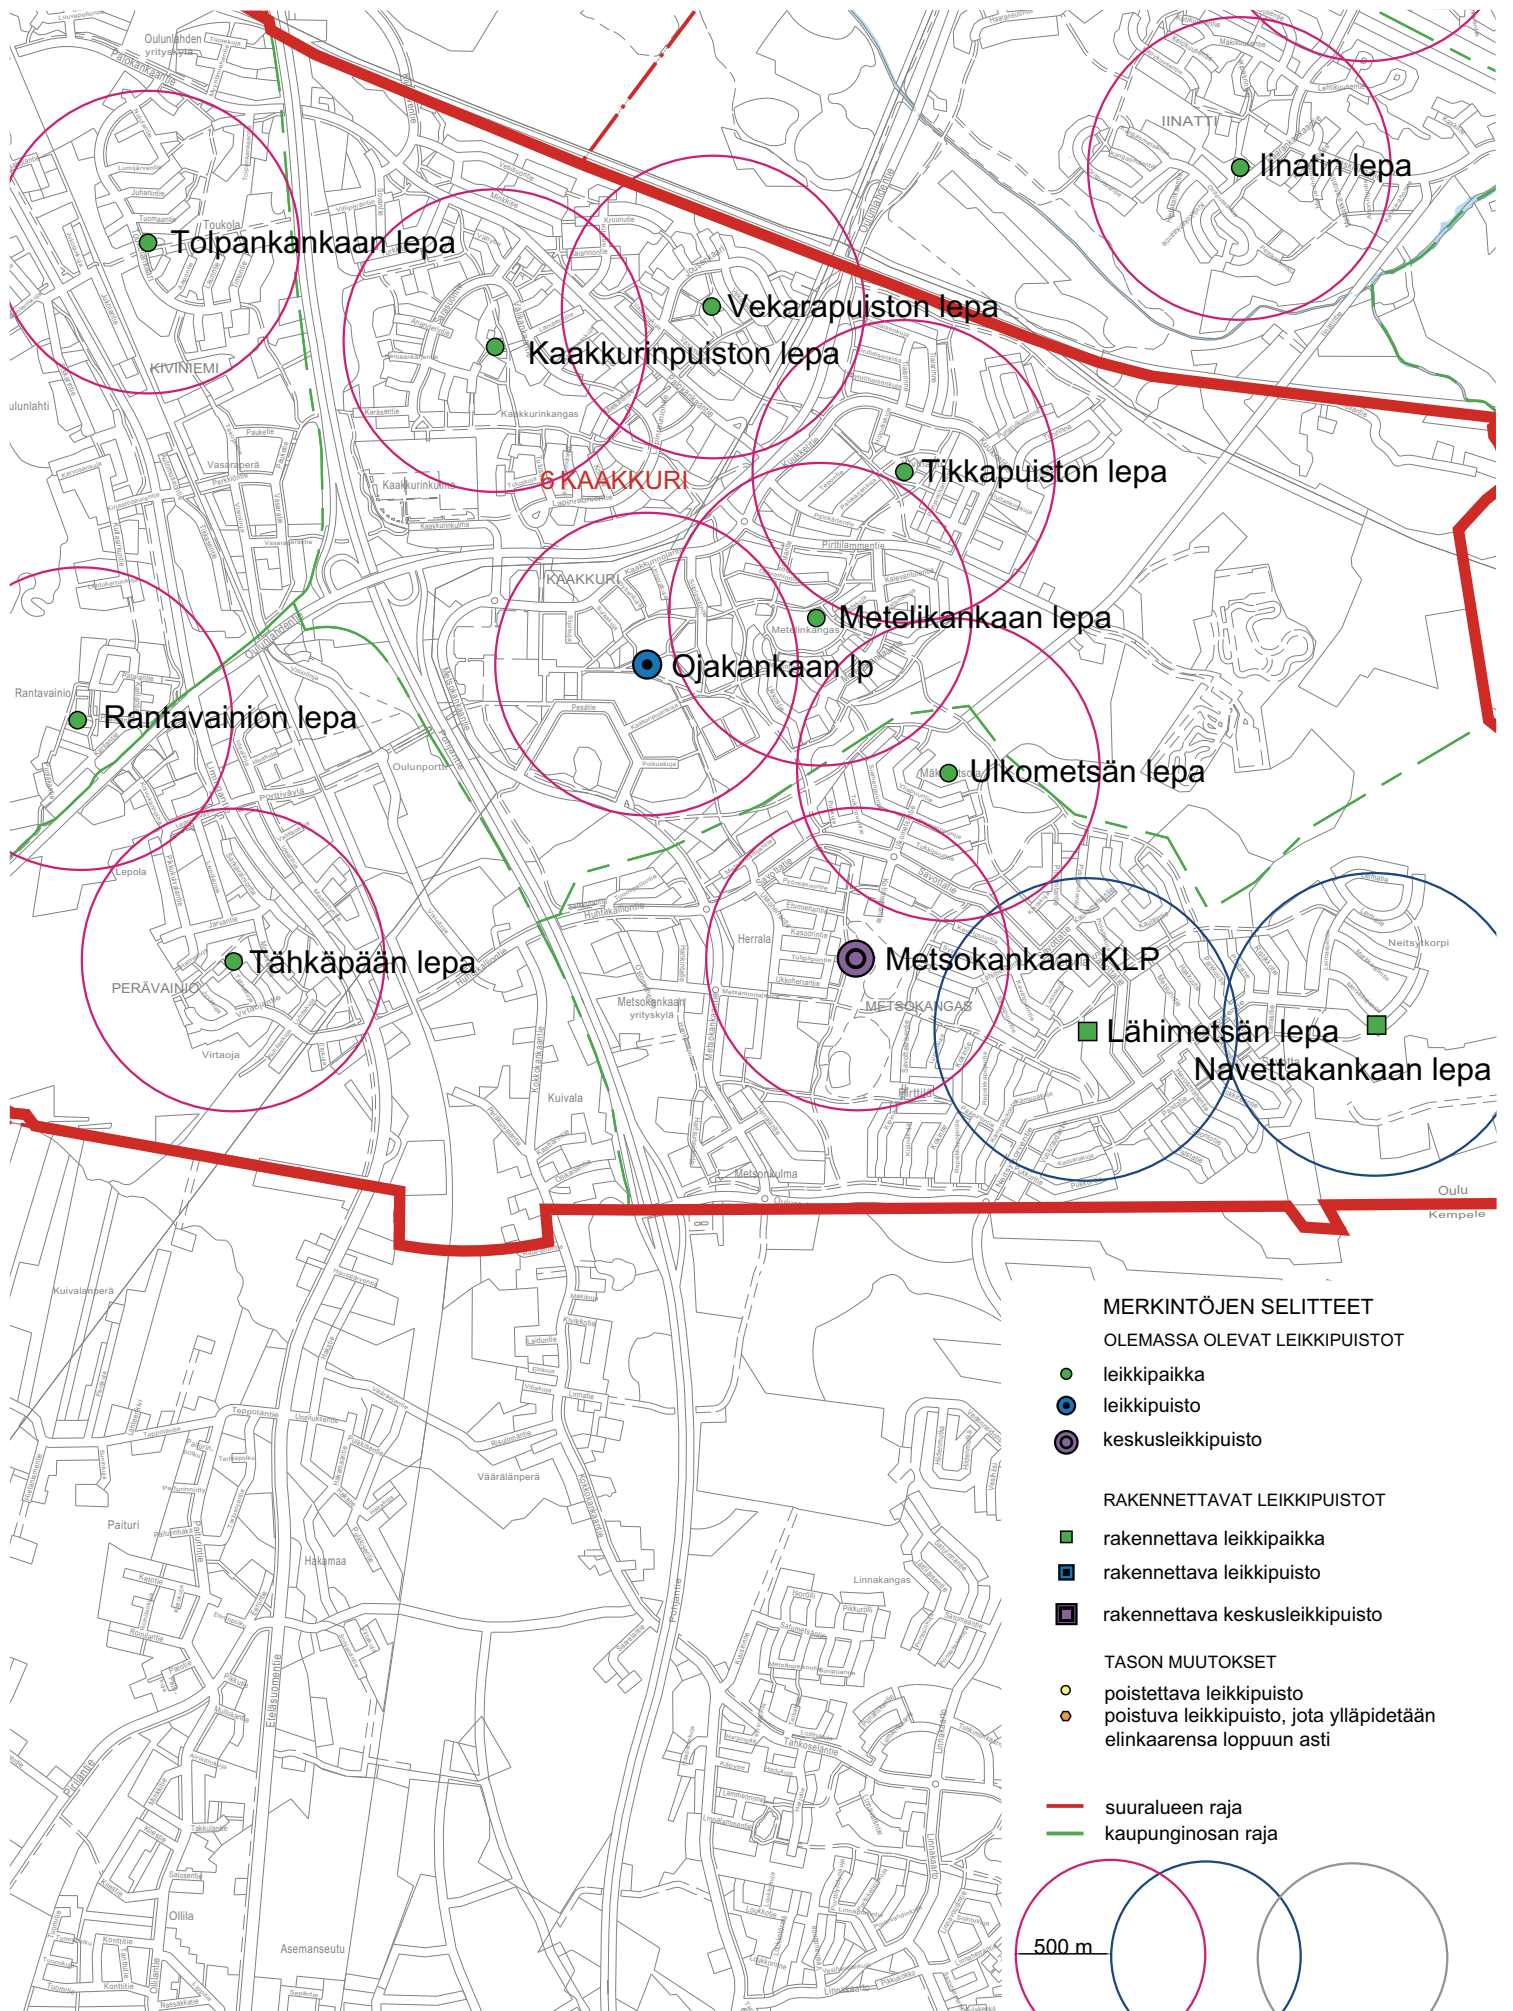

**OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
KAAKKURIN SUURALUE TAVOITE 2013**

MERKINTÖJEN SELITTEET

OLEMASSA OLEVAT LEIKKIPUISTOT

- leikkipaikka
- leikkipuisto
- keskusleikkipuisto


RAKENNETTAVAT LEIKKIPUISTOT

- rakennettava leikkipaikka
- rakennettava leikkipuisto
- rakennettava keskusleikkipuisto

TASON MUUTOKSET

- poistettava leikkipuisto
- poistuva leikkipuisto, jota ylläpidetään elinkaarensa loppuun asti

- suuralueen raja
- kaupunginosan raja



olevan lp vaikutusalue
kaavoitettu tuleva lp
uusi rakennettava lp
tarve perustuu MATO 2014-2023

Mittakaava 1:25 000
0 m 500 m

8.7 MAIKKULA


	Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
	Maikkula	3 549	516
	Knuutila	1 349	187
	linatti	1 446	280
	Madekoski	381	66
	Heikkilänkangas	1 647	476
	Juurusoja	162	27
	Pikkarala	423	75
	Hangakangas	13	4
	Yhteensä suuralueella	8 970	1631

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Puralan leikkipuisto	Maikkula	Peruskorjaus	2021
Kontionkankaan leikkipuisto	Maikkula	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2023
Knuutilankankaan leikkipaikka	Knuutila	Peruskorjaus	2017
linatin leikkipuisto	linatti	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2014
Madekosken leikkipaikka	Madekoski	Poistettava	2014
Madekosken leikkipaikka	Madekoski	Kaavoitettu, rakennettava	2022
Heikkilänrinteen leikkipaikka	Heikkilänkangas	Peruskorjaus	2018
Ajopelin leikkipuisto	Heikkilänkangas	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2021

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 7

Maikkulan suuralue on pitkä kapea kaistale Oulujoen varressa. Mitä kauemmaksi Oulun keskustasta mennään, sitä vähemmän on asemakaavoitettua aluetta ja asukkaita. Leikkipuistojen määrä on sopiva asukaslukuun ja lapsimäärän verratessa. Suuralueen asemakaavoitetut alueet saavat seitsemällä leikkipuistolla kohtalaisen peiton 500 metrin vaikutusalueympyröillä tarkasteltuna.

Tason laskuja tapahtuu kolmessa leikkipuistossa. Madekosken nykyinen leikkipuisto poistetaan. Kun alue saa lainvoimaisen asemakaavan ja väestömäärä kasvaa, rakennetaan uusi leikkipuisto.

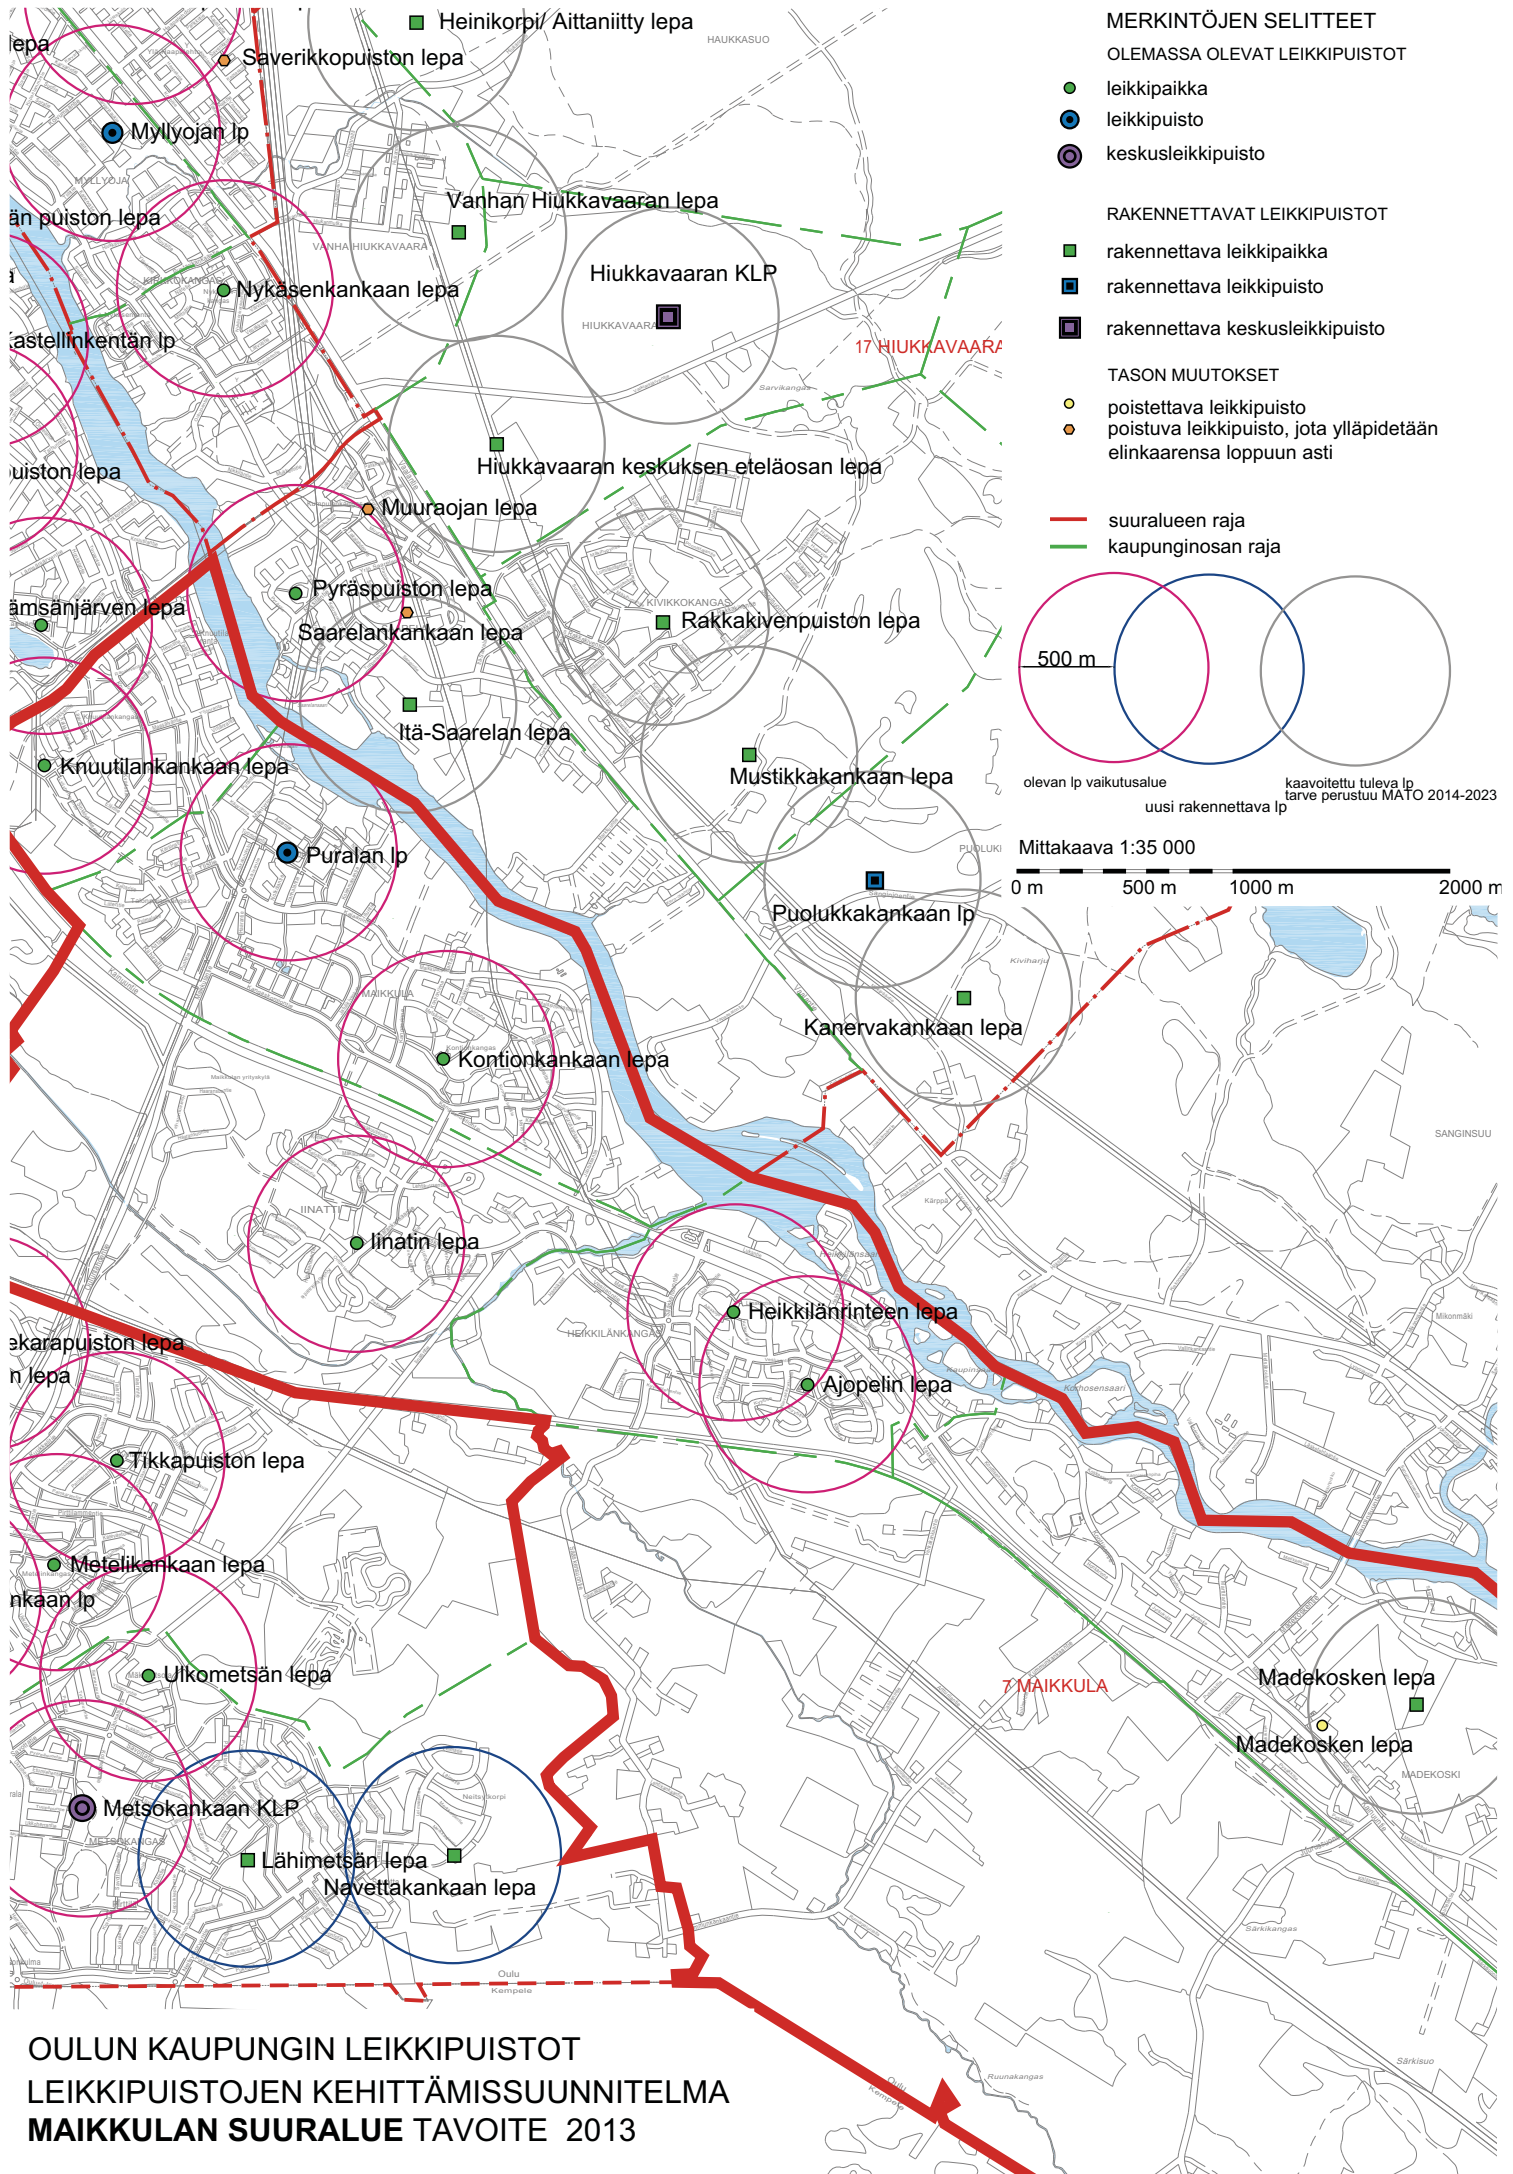

MERKINTÖJEN SELITTEET

OLEMASSA OLEVAT LEIKKIPUISTOT

- leikkipaikka
- leikkipuisto
- keskusleikkipuisto


RAKENNETTAVAT LEIKKIPUISTOT

- rakennettava leikkipaikka
- rakennettava leikkipuisto
- rakennettava keskusleikkipuisto

TASON MUUTOKSET

- poistettava leikkipuisto
- poistuva leikkipuisto, jota ylläpidetään elinkaarensa loppuun asti

- suuralueen raja
- kaupunginosan raja



Mittakaava 1:35 000

0 m 500 m 1000 m 2000 m

**OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
MAIKKULAN SUURALUE TAVOITE 2013**

8.8 TUIRA

Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
Pikisaari	156	8
Koskikeskus	548	19
Tuira	6 395	409
Vihreäsaari	0	0
Hietasaari	54	6
Toppilansaari	1 663	185
Yhteensä suuralueella	8 816	627

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Toivoniemen leikkipaikka	Koskikeskus	Poistuva	2027
Pyykösenpuiston leikkipaikka	Tuira	Peruskorjaus	2027
Tervahaudanpuiston leikkipaikka	Tuira	Poistettava	2014
Hartaanpuiston leikkipaikka	Tuira	Poistuva	2017
Tuiranpuiston leikkipuisto	Tuira	Peruskorjaus	2015
Merikosken leikkipuisto	Tuira	Peruskorjaus	2016
Lassinpuiston leikkipaikka	Tuira	Tason lasku leikkipaikaksi Poistuva	2021
Hietasaaren keskus leikkipuisto → Nallikarin leikkipuisto	Hietasaari	Peruskorjaus Tason lasku leikkipuistoksi Nimen muutos	2022
Antellin leikkipuisto	Toppilansaari	Peruskorjaus	2022
Lundströminpuiston leikkipaikka	Toppilansaari	Tason lasku leikkipaikaksi Kaavoitettu rakennettava	2028

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 5

Väestön perusteella Tuiran suuralue tarvitsisi 7 leikkipuistoa, mutta lasten määrän perusteella tarvittaisiin vain 3 leikkipuistoa. Neljällä leikkipuistolla saa suuralueelle kohtuullisen kattavuuden, kun tarkastellaan kattavuutta 500 metrin vaikutusalueella. Toppilansaaren asuinalue ei ole vielä täysin rakennettu ja kaavaan varattu suuralueen viides leikkipuisto rakennetaan, mikäli lasten määrä kaupunginosassa kasvaa ennusteiden mukaan.

Poistettavia ja poistuvia leikkipuistoja on yhteensä 4 kappaletta. Osa poistoista on päätetty jo edellisessä kehittämissuunnitelmassa 2007. Tason laskuja tapahtuu kolmessa leikkipuistossa. Nallikarissa sijaitseva Hietasaaren keskusleikkipuisto laskee leikkipuistoksi. Näin Tuiran suuralueella tulee olemaan poikkeuksellisesti kaksi leikkipuistoa. Hietasaaren leikkipuiston hierarkia tasoa puoltaa Nallikarin matkailullinen merkittävyys. Nykyisen leikkipuiston alueella on käynnissä kaavamuutos, jonka toteutuessa leikkipuiston paikka siirtyy uimarannan yhteyteen.



**OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
TUURAN SUURALUE TAVOITE 2013**

Mittakaava 1:25 000
0 m 500 m

8.9 PUOLIVÄLINKANGAS


Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
Välivainio	2 689	253
Puolivälinkangas	3 017	393
Isko	215	42
Pyykösjärvi	1 471	210
Takalaanila	11	0
Yhteensä suuralueella	7 403	898

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Castrenin leikkipuisto	Välivainio	Peruskorjaus	2024
Aution aukean leikkipaikka	Välivainio	Tason lasku leikkipaikaksi Peruskorjaus	2028
Maahisen leikkipuisto	Puolivälinkangas	Peruskorjaus	2016
Tuulaspuiston leikkipaikka	Pyykösjärvi	Poistuva	2032
Ranta-Koskelan leikkipaikka	Pyykösjärvi	Peruskorjaus	2017

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 4

Väestön perusteella Puolivälinkankaan suuralueelle tulisi 6 leikkipuistoa, mutta lasten määrän perusteella 4 leikkipuistoa on riittävästi. Iskon, Muurahaistien ja Tuulastien kohdalle jää hieman aukkoa, kun tarkastellaan leikkipuistoverkoston kattavuutta 500 metrin vaikutusalueella. Leikkipuisto on kuitenkin aina kävelymatkan päässä. Itse asiassa Välivainio tarvitsisi vain yhden ja Puolivälinkangas kaksi leikkipuistoa, mutta Castrenin leikkipuisto on säilytetty hyvän sijainnin ja nykyisen laadukkaan rakentamisen ansiosta. Voidaan olettaa että seuraavassa peruskorjauksessa Castrenin leikkipuiston nykyiset kulkureitit ja viheralueet voidaan ainakin osittain hyödyntää. Leikkipuiston lähellä on myös runsaasti urheilumahdollisuuksia.

Tuulaspuisto poistuu elinkaarensa lopussa, ellei väestökehitys edellytä sen säästämistä. Tason lasku tahtuu Castrenin leikkipuiston kohdalla leikkipaikaksi.

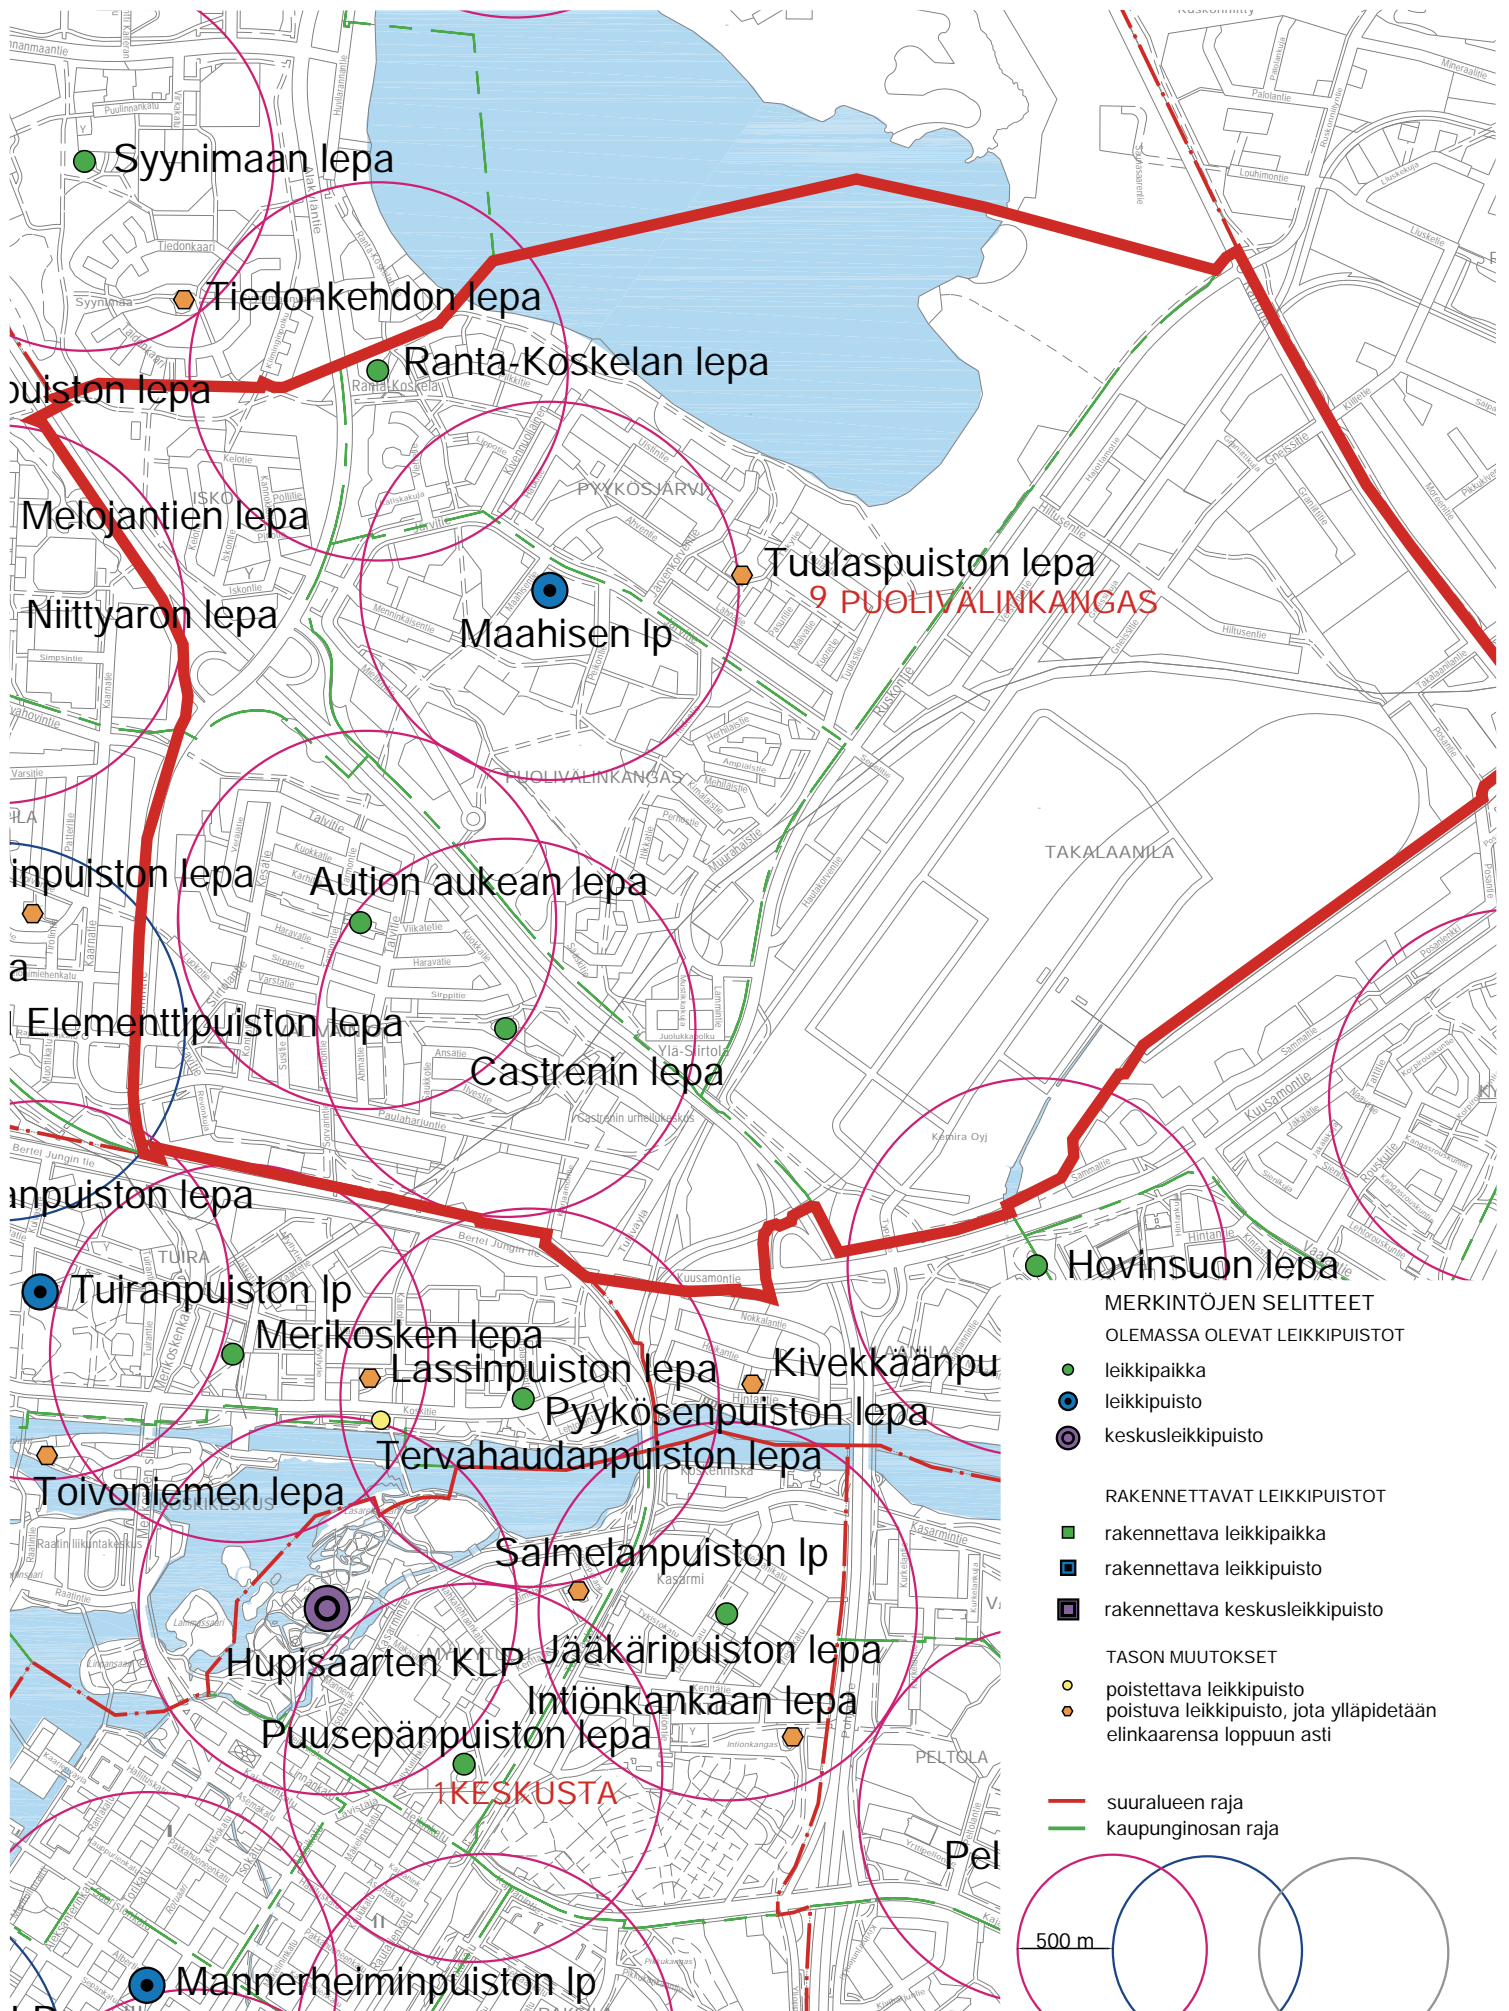

OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
 LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
 PUOLIVÄLINKANGAAN SUURALUE TAVOITE 2013

MERKINTÖJEN SELITTEET

OLEMASSA OLEVAT LEIKKIPUISTOT

- leikkipaikka
- leikkipuisto
- keskusleikkipuisto

RAKENNETTAVAT LEIKKIPUISTOT

- rakennettava leikkipaikka
- rakennettava leikkipuisto
- rakennettava keskusleikkipuisto

TASON MUUTOKSET

- poistettava leikkipuisto
- poistuva leikkipuisto, jota ylläpidetään elinkaarensa loppuun asti

— suuralueen raja
 — kaupunginosan raja

500 m

olevan lp vaikutusalue
 uusi rakennettava lp

kaavoitettu tuleva lp
 tarve perustuu MATO 2014-2023

Mittakaava 1:20 000
 0 m 500 m

8.10 KOSKELA

	Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
	Toppila	3 549	544
	Alppila	2 045	116
	Koskela	3 470	378
	Taskila	1 283	188
	Yhteensä suuralueella	10 552	1 226


Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Venhopuiston leikkipaikka	Toppila	Poistuva	2022
Laivurin leikkipaikka	Toppila	Peruskorjaus	2021
Meri-Toppilan keskusleikkipuisto	Toppila	Peruskorjaus Tason lasku leikkipuistoksi	2018
Hamina-Villen puiston leikkipaikka	Toppila	Kaavoitettu rakennettava	2017
Tirolipuiston leikkipaikka	Alppila	Poistuva	2017
Elementtipuiston leikkipaikka	Alppila	Uusi rakennettava	2015
Koskelanpuiston leikkipuisto	Koskela	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2026
Niittyaron leikkipaikka	Koskela	Peruskorjaus	2020
Melojatien leikkipaikka	Koskela	Poistuva	2026
Kummelipuiston leikkipaikka	Taskila	Peruskorjaus	2014

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 6

Väestön perusteella Koskelan suuralueella pitäisi olla 8 leikkipuistoa, mutta lasten määrän perusteella 5 leikkipuistoa. Nykyisin suuralueella on kahdeksan leikkipuistoa, mutta alue saa kuudella leikkipuistolla kohtalaisen kattavuuden. Raja-Taskila jää hieman katveeseen, mutta leikkipuistoja sijaitsee silti kävelymatkan päässä.

Länsi-Toppilan asuinalue rakentuu tulevina vuosina ja kaavaan on varattu leikkipuisto kattamaan syntyvää tarvetta.

Poistuvia leikkipuistoja on yhteensä 3 kappaletta. Tason laskuja tapahtuu kahdessa leikkipuistossa. Meri-Toppilan keskusleikkipuisto laskee suuralueen leikkipuistoksi ja Koskelan puiston leikkipuisto muuttuu leikkipaikaksi.

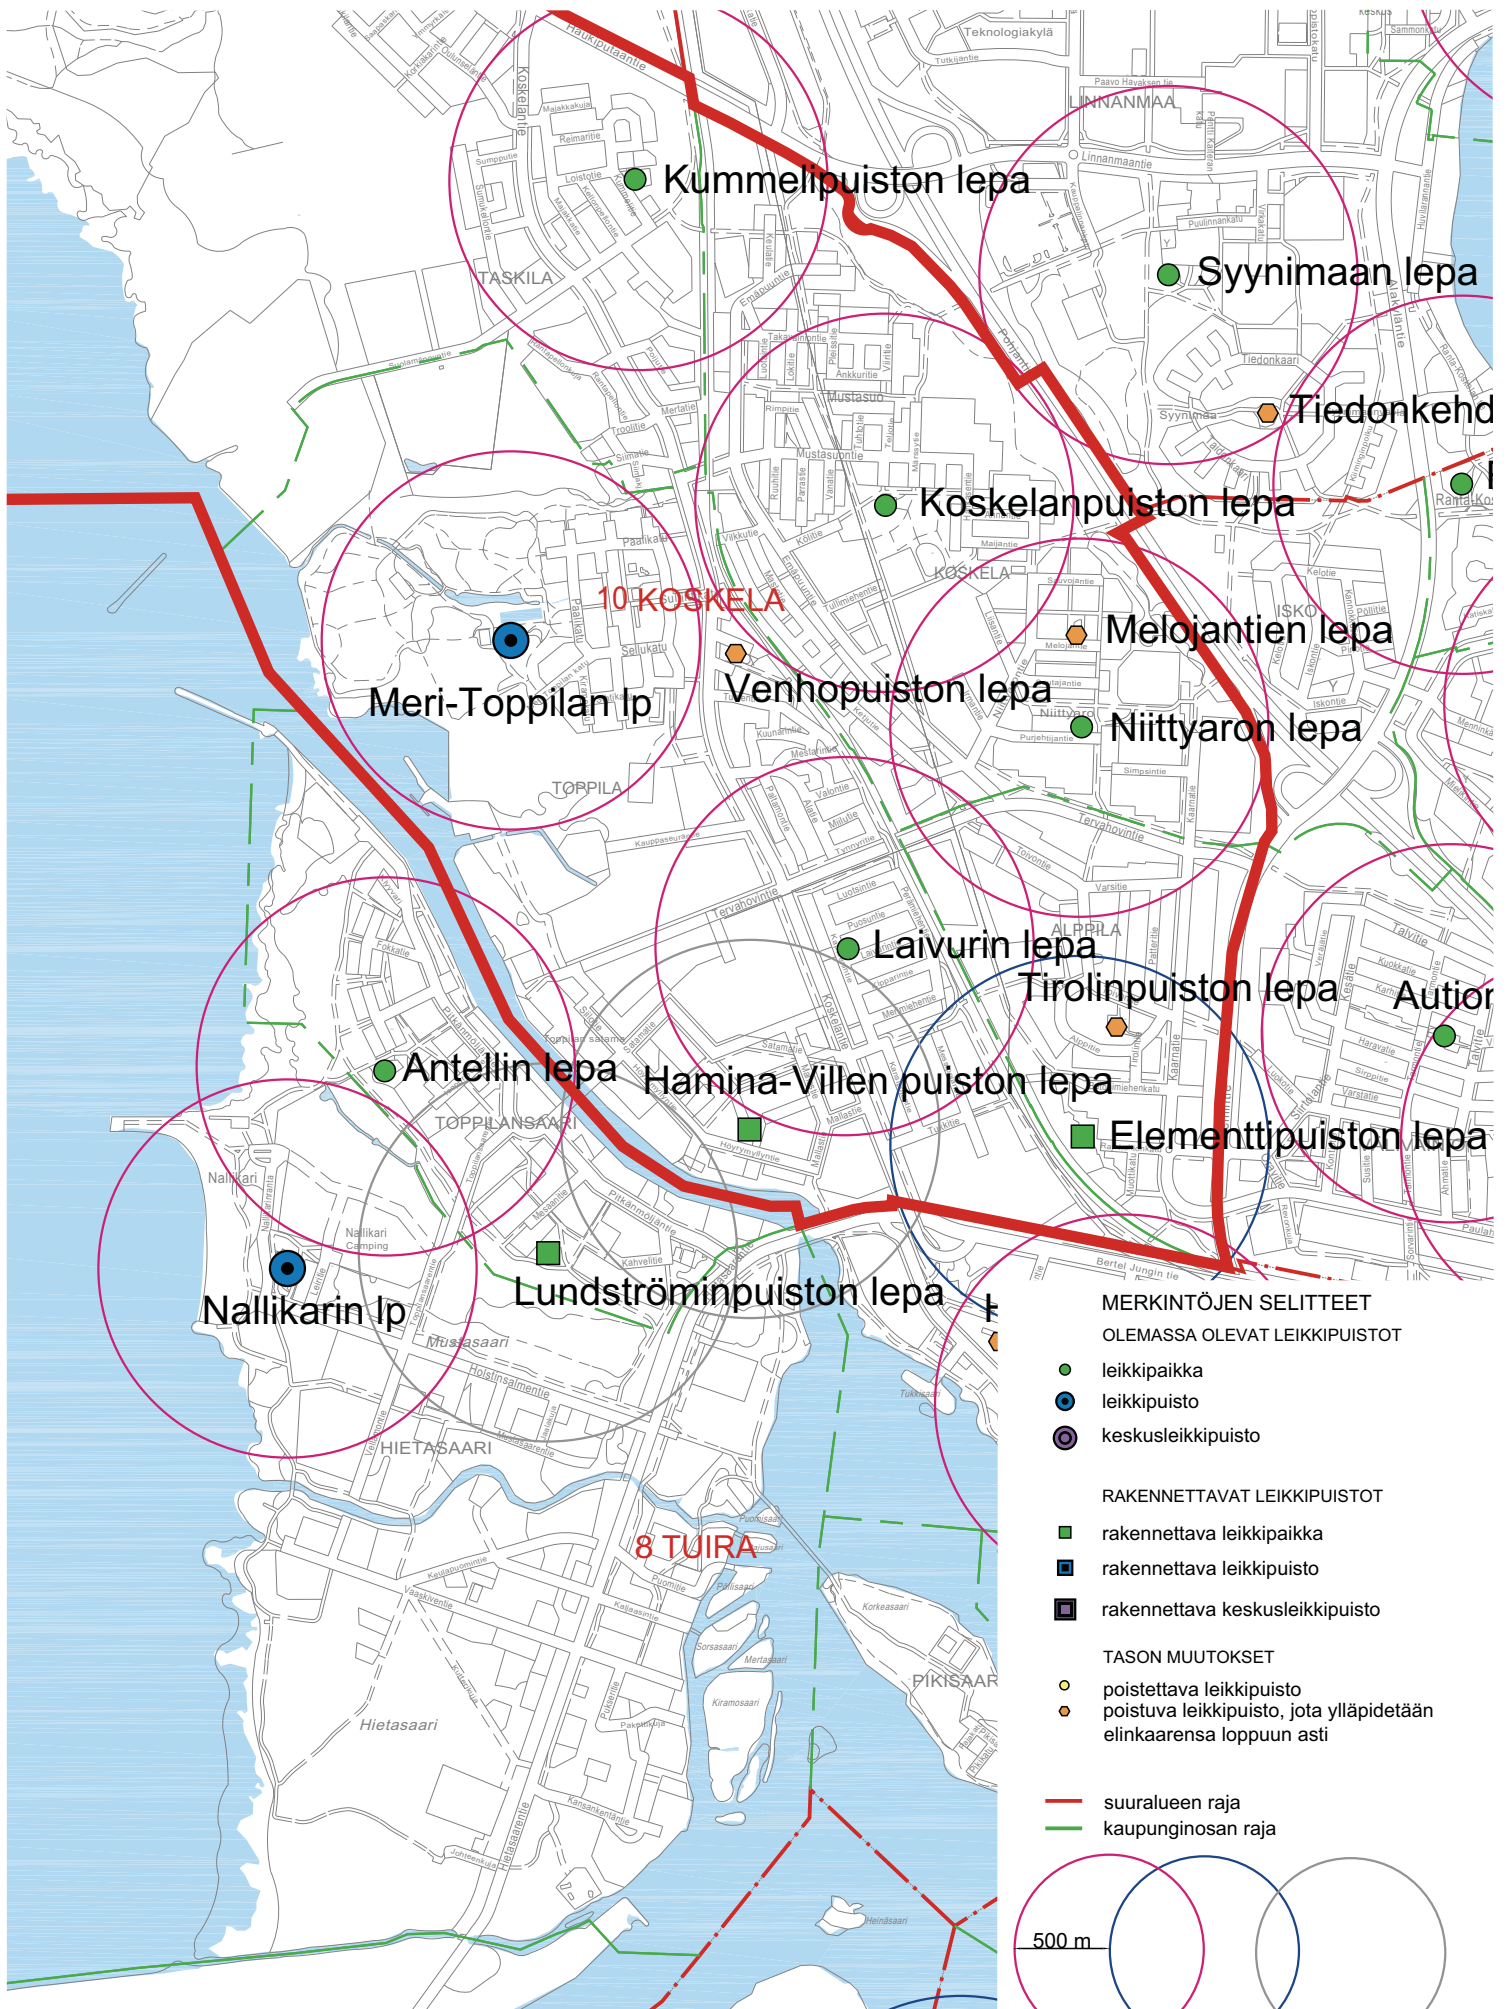

**OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
KOSKELAN SUURALUE TAVOITE 2013**

8.11 PATENIEMI

Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
Rajakylä	4 139	575
Pateniemi	4 507	810
Herukka	3 840	711
Yhteensä suuralueella	12 486	2 096


Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Rajakylän KLP → Talvikkipuiston leikkipuisto	Rajakylä	Peruskorjaus Tason lasku leikkipuistoksi Nimen muutos	2025
Talvikkipuiston huoltorakennuksen leikkipaikka	Rajakylä	Poistuva	2023
Suolaheinikon leikkipaikka	Rajakylä	Peruskorjaus	2028
Pateniemenpuiston leikkipuisto	Pateniemi	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2025
Palosuonpuiston leikkipuisto	Pateniemi	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2024
Honkalanpuiston leikkipaikka	Pateniemi	Peruskorjaus	2022
Pateniemenrannan leikkipaikka	Pateniemi	Kaavoitettu rakennettava	2019
Kilpukkapuiston leikkipaikka	Herukka	Peruskorjaus	2026
Herukkapuiston leikkipaikka	Herukka	Poistuva	2015
Heikkeliinipuiston leikkipaikka	Herukka	Peruskorjaus	2025
Herukkalammen leikkipaikka	Herukka	Peruskorjaus	2028

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 9

Väestön perusteella Pateniemen suuralueella voisi olla 10 leikkipuistoa ja lasten määrän perusteella 8 leikkipuistoa. Suuralueella on nykyisin 10 leikkipuistoa, mutta suuralue saa yhdeksällä leikkipuistolla kohtalaisen peiton, kun tarkastellaan kattavuutta 500 metrin vaikutusalueella. Rajahautaan ja Risuniittyyn jää kattavuuteen aukot, mutta lähimmät leikkipuistot ovat kuitenkin kävelymatkan päässä.

Pateniemen saha-aluetta kaavoitetaan asuinalueeksi ja kaavaan varataan leikkipuisto kattamaan syntävää tarvetta.

Poistuvia leikkipuistoja on yhteensä 2 kappaletta. Tason laskuja tapahtuu kolmessa leikkipuistossa. Keskusleikkipuisto laskee suuralueen leikkipuistoksi. Tason muutoksen myötä Rajakylän keskusleikkipuiston nimi muuttuu Talvikkipuiston leikkipuistoksi.

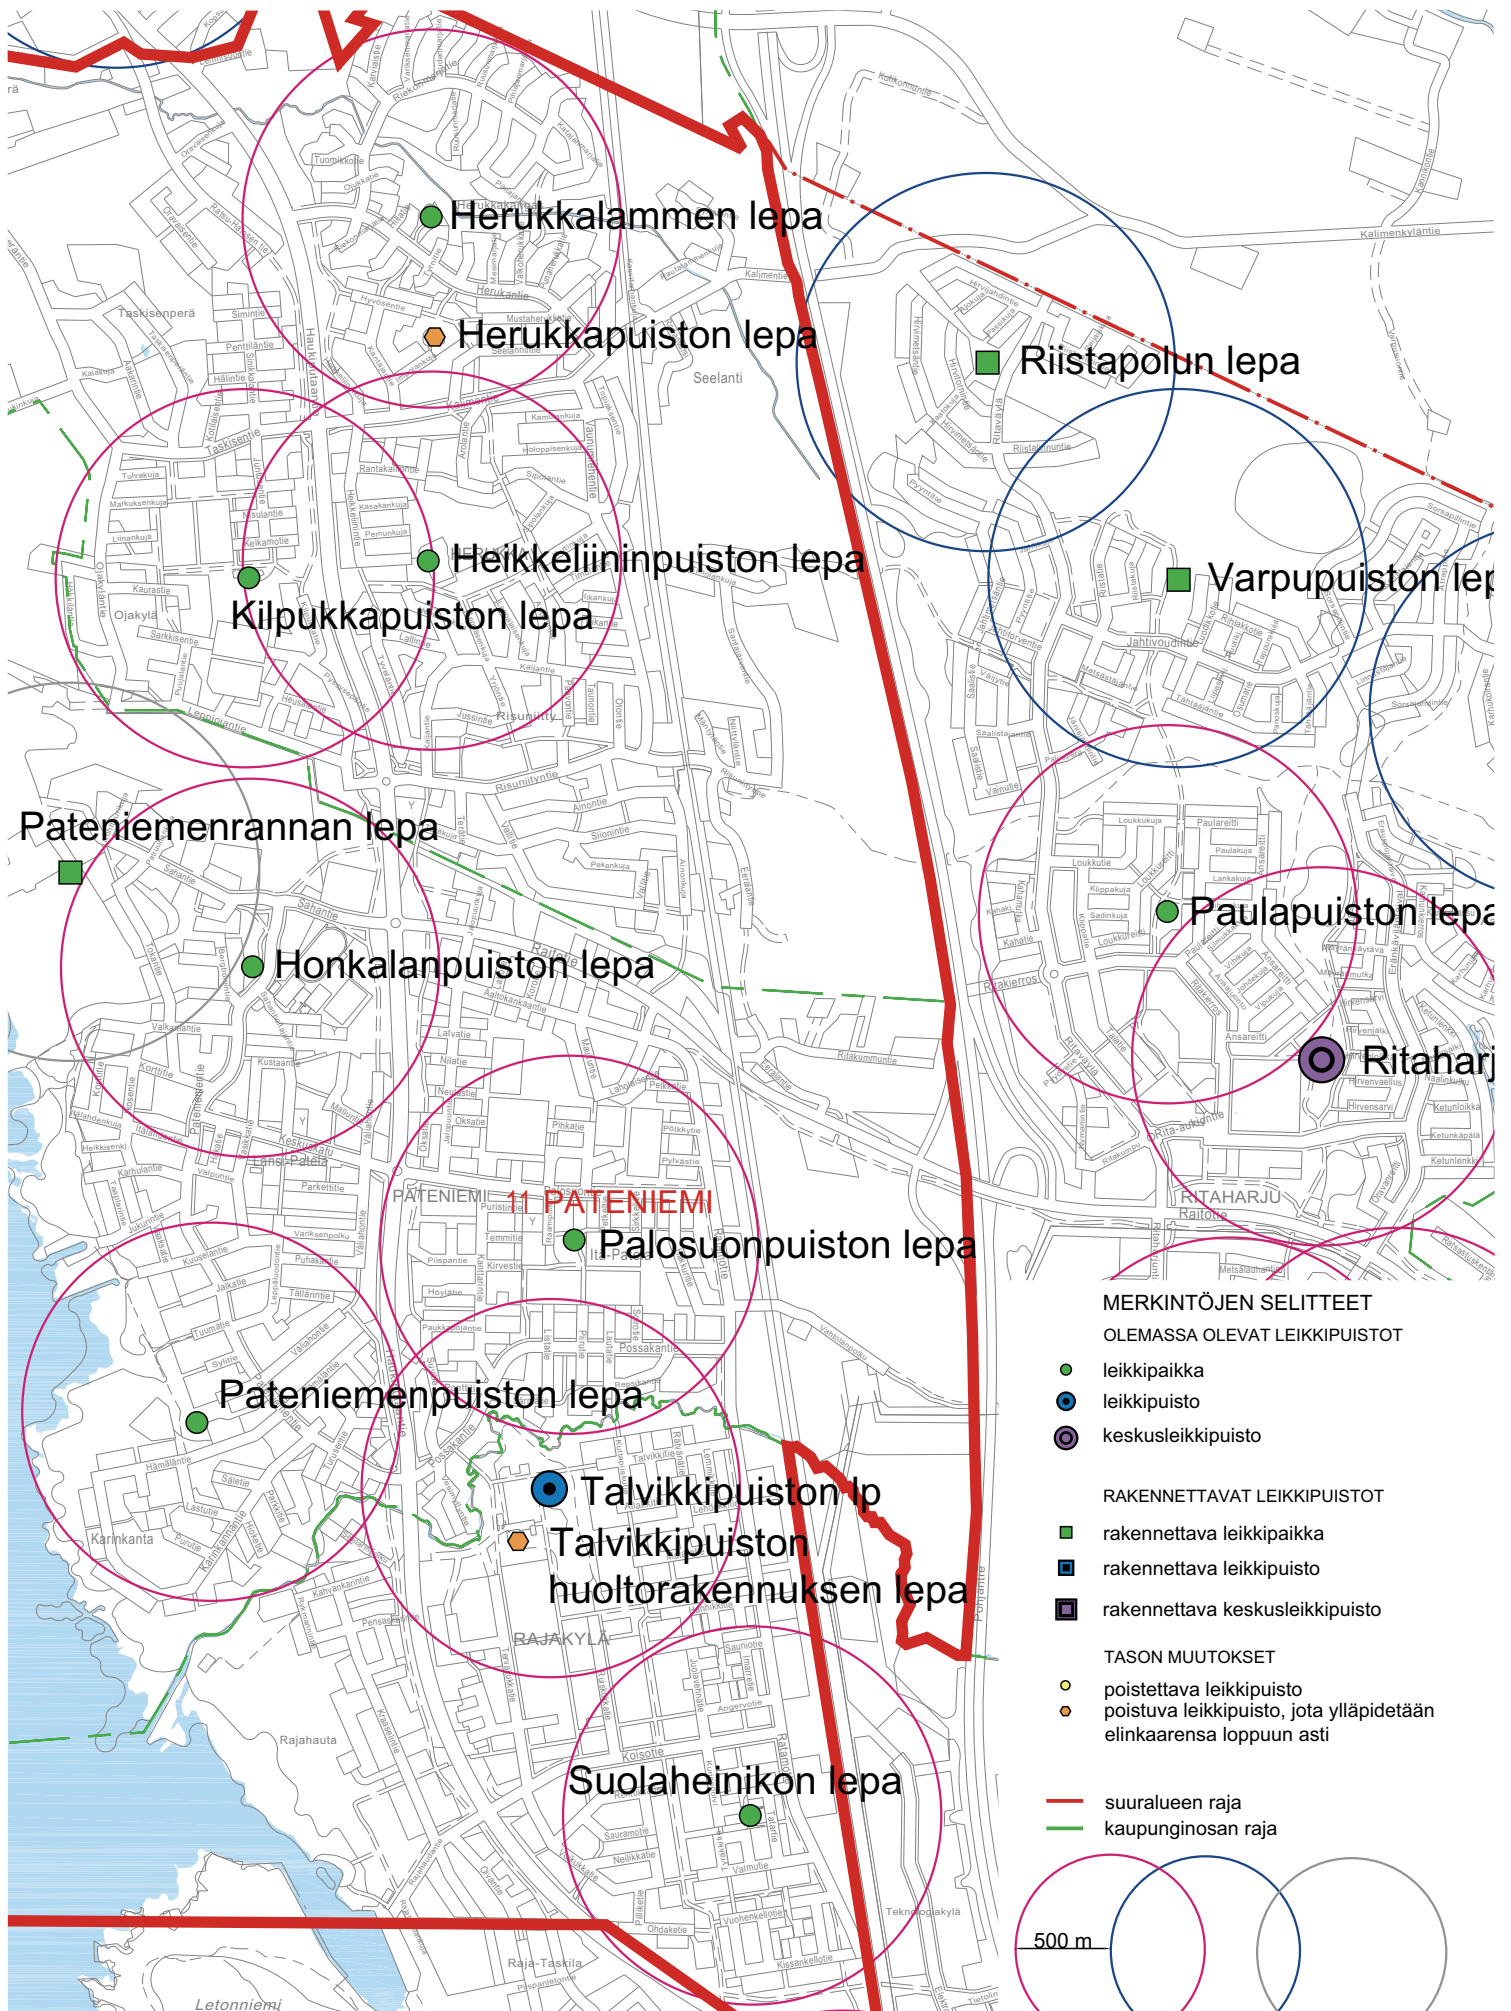

**OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
PATENIEMEN SUURALUE TAVOITE 2013**

8.12 KAIJONHARJU


	Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
	Linnanmaa	2 846	269
	Ritaharju	4 991	1 916
	Kaijonharju	3 799	470
	Kuivasjärvi	4 857	1 064
	Liikanen	60	18
	Yhteensä suuralueella	16 553	3 737

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Tiedonkehdon leikkipaikka	Linnanmaa	Poistuva	2031
Syynimaan leikkipuisto	Linnanmaa	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2020
Silmupuiston leikkipaikka	Ritaharju	Peruskorjaus	2026
Kasteheinän leikkipuisto	Ritaharju	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2024
Ritaharjun keskusleikkipuisto	Ritaharju	Peruskorjaus	2027
Paulapuiston leikkipaikka	Ritaharju	Peruskorjaus	2027
Varpupuiston leikkipaikka	Ritaharju	Uusi rakennettava	2016
Riistapolun leikkipaikka	Ritaharju	Uusi rakennettava	2018
Pystykorvanpuiston leikkipaikka	Ritaharju	Uusi rakennettava	2024
Kaijonharjun keskusleikkipuisto	Kaijonharju	Peruskorjaus Tason lasku leikkipuistoksi	2022
Ilmarisenpuiston leikkipaikka	Kaijonharju	Peruskorjaus	2019
Oinaansuon leikkipaikka	Kuivasjärvi	Peruskorjaus	2026
Jylkynrinteen leikkipaikka	Kuivasjärvi	Peruskorjaus	2023
Ahvenojan leikkipaikka	Kuivasjärvi	Poistuva	2032
Helmipöllönpuiston leikkipaikka	Kuivasjärvi	Peruskorjaus	2015
Karjakentän leikkipuisto	Kuivasjärvi	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2023

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 14

Kaijonharjun suuralue on yksi suurimpia niin väestön kuin lapsimäärän perusteella ja ennusteiden mukaan suuralue pysyy tilastojen kärjessä myös jatkossa. Väestön perusteella suuralueella tulisi olla 13 leikkipuistoa ja lasten määrän perusteella suuralue tarvitsisi jopa 15 leikkipuistoa. Kaijonharjun suuralue saa kuitenkin 14 leikkipuistolla kohtuullisen kattavuuden.

Poistuvia leikkipuistoja on yhteensä 2 kappaletta. Linnanmaalta Syynimaan keskeltä poistuu Tiedonkehdon leikkipaikka ja Kuivasjärveltä Ahvenojan leikkipaikka elinkaarensa lopussa. Ritaharjun keskusleikkipuisto säilyy aluekeskuksen keskusleikkipuistona ja Kaijonharjun keskusleikkipuisto laskee suuralueen leikkipuistoksi. Myös Kasteheinän leikkipuiston ja Karjakentän leikkipuiston hierarkiataso laskee leikkipaikaksi. Ritaharjuun rakentuu tulevina vuosina kolme leikkipuistoa uusille asuinalueille.

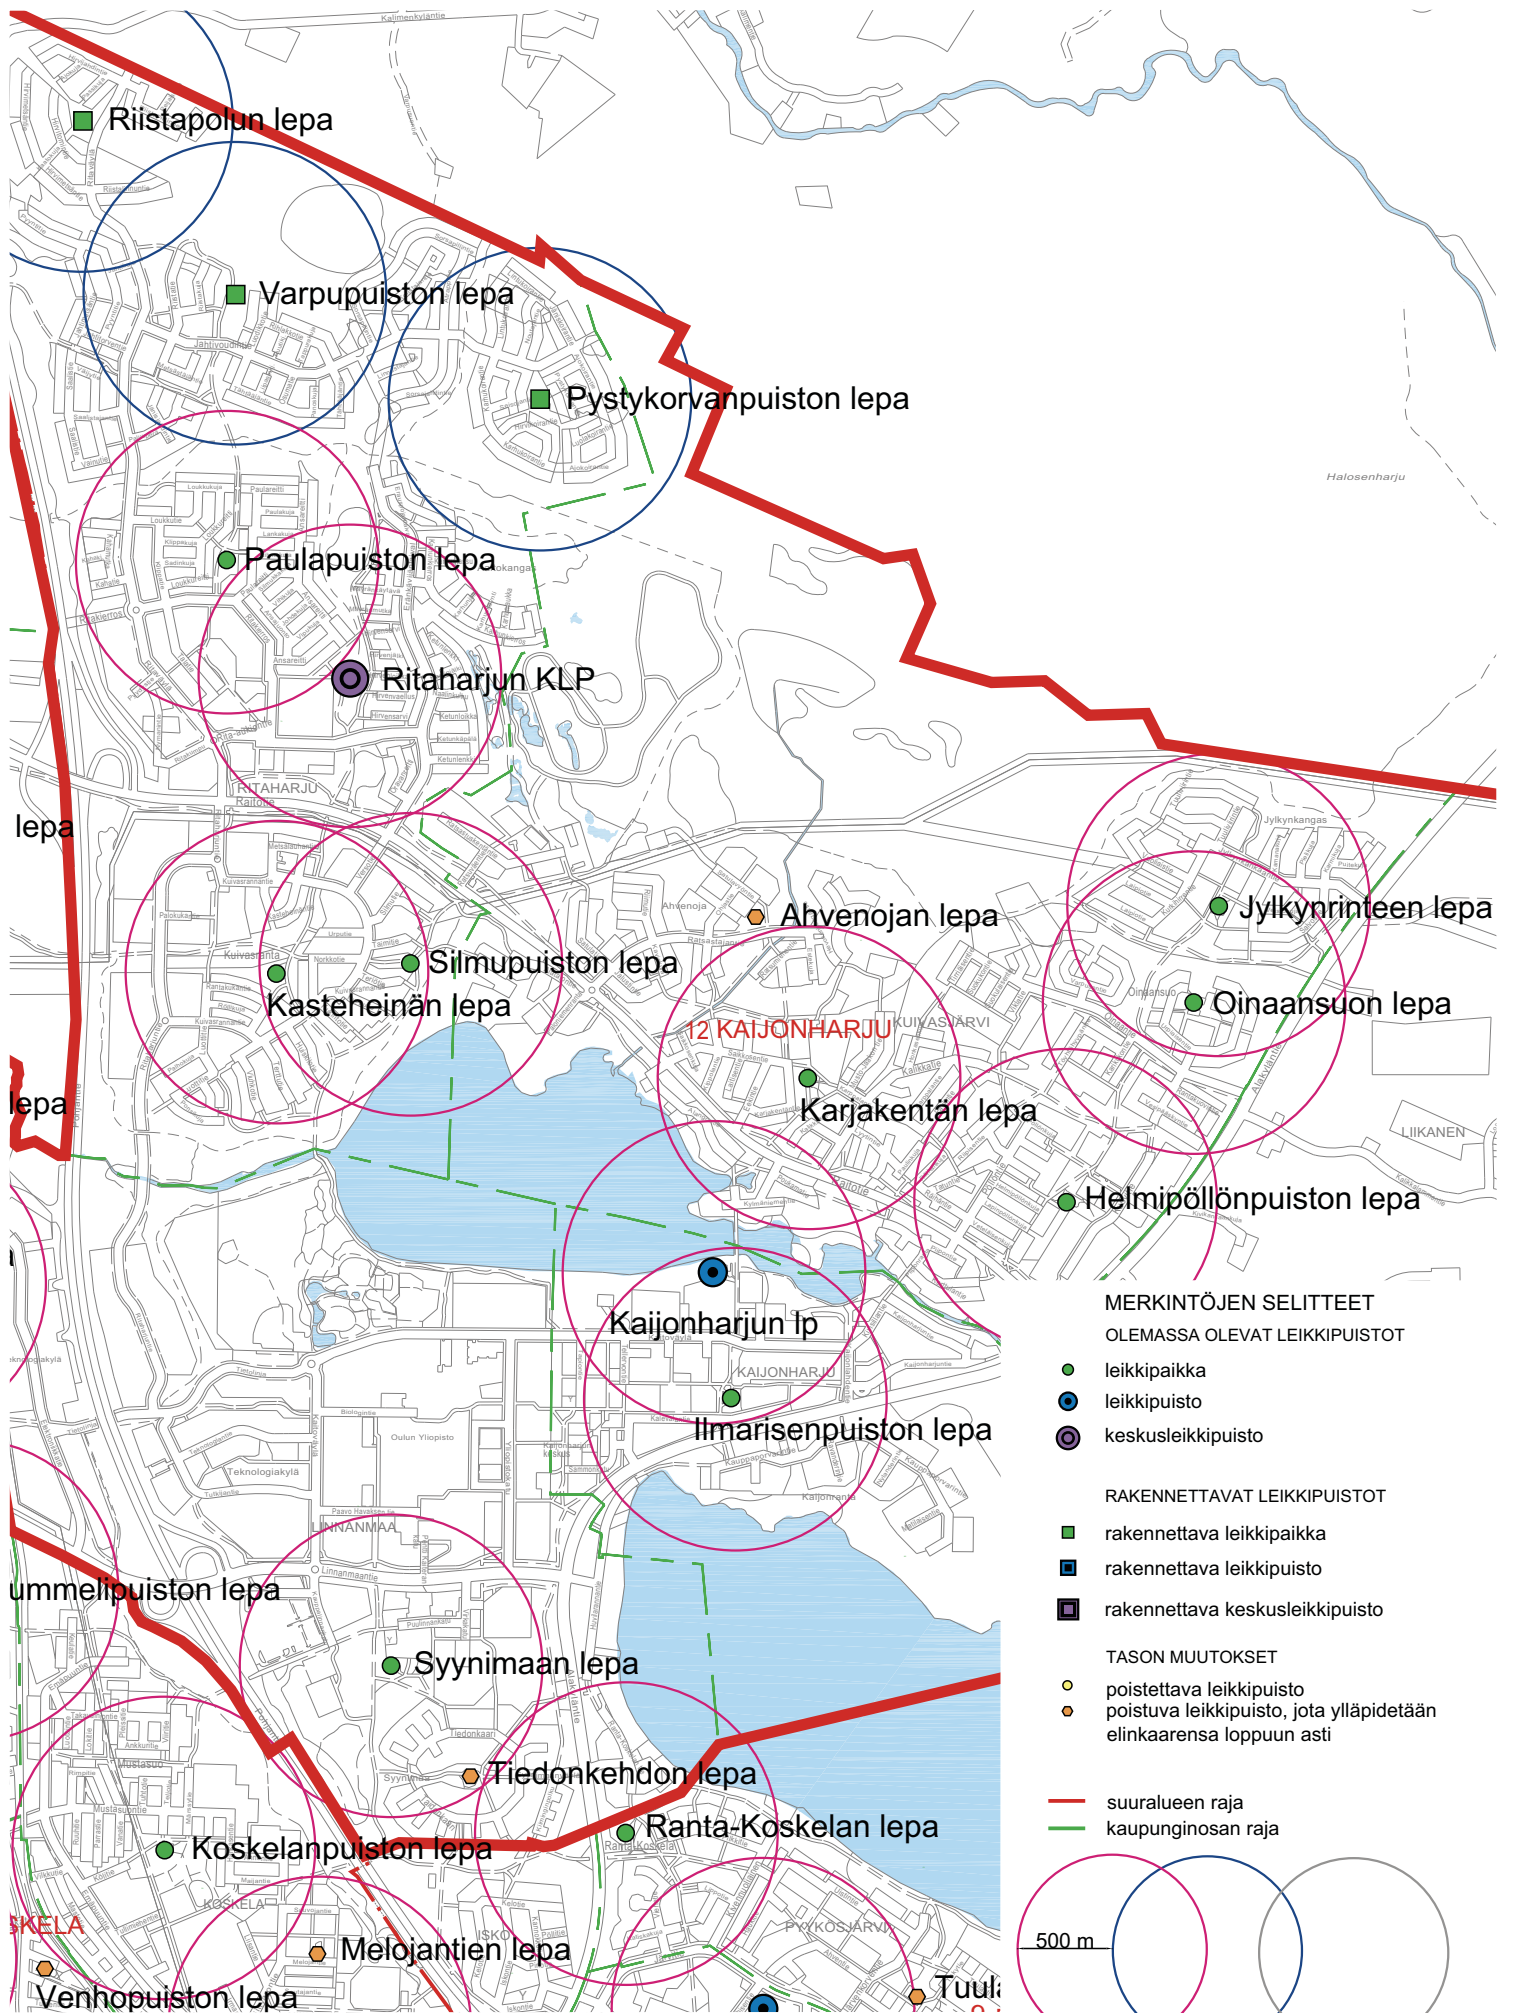

MERKINTÖJEN SELITTEET
OLEMASSA OLEVAT LEIKKIPUISTOT

- leikkipaikka
- leikkipuisto
- keskusleikkipuisto


RAKENNETTAVAT LEIKKIPUISTOT

- rakennettava leikkipaikka
- rakennettava leikkipuisto
- rakennettava keskusleikkipuisto

TASON MUUTOKSET

- poistettava leikkipuisto
- poistuva leikkipuisto, jota ylläpidetään elinkaarensa loppuun asti

- suuralueen raja
- kaupunginosan raja



olevan lp vaikutusalue
uusi rakennettava lp
kaavoitettu tuleva lp
tarve perustuu MATO 2014-2023

OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
KAIJONHARJUN SUURALUE TAVOITE 2013

Mittakaava 1:25 000
0 m 500 m

8.13 MYLLYOJA

	Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
	Laanila	1 537	146
	Kynsilehto	1 699	408
	Hintta	929	135
	Parkkisenkangas	285	50
	Myllyoja	2 468	304
	Kirkkokangas	712	124
	Haapalehto	2 530	404
	Yhteensä suuralueella	10 160	1 571


Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Kivekkäänpuiston leikkipaikka	Laanila	Poistuva	2022
Hovinsuon leikkipuisto	Laanila, Hintta	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2019
Kynsilehdon leikkipuisto	Kynsilehto	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2024
Kariniemen leikkipaikka	Hintta	Peruskorjaus	2024
Myllyojan leikkipuisto	Myllyoja	Peruskorjaus	2020
Nykäsenkankaan leikkipaikka	Kirkkokangas	Peruskorjaus	2027
Reslapuiston leikkipaikka	Haapalehto	Peruskorjaus	2024
Saverikkopuiston leikkipaikka	Haapalehto	Poistuva	2030
Manttaalipuiston leikkipaikka	Haapalehto	Peruskorjaus	2026

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 7

Väestön perusteella Myllyojan suuralueella voisi olla 8 leikkipuistoa ja lasten määrän perusteella 6 leikkipuistoa. Suuralueella on nykyisin 9 leikkipuistoa, mutta alue saa seitsemällä leikkipuistolla hyvän peittävyuden. Kynsilehto kaipaisi lasten määrän perusteella toista leikkipuistoa, mutta Manttaalipuiston leikkipaikka on kuitenkin kävelymatkan päässä eikä Kynsilehdon asemakaavassa ole toiselle leikkipuistolle varausta.

Poistuvia leikkipuistoja on 2 kappaletta. Laanilan Kivekkäänpuiston leikkipaikka poistuu, mutta Tuiran suuralueen Pyykösenpuiston leikkipaikka on kävelymatkan päässä. Hovinsuo haluttiin säästää, koska leikkipuiston vieressä sijaitsee Liikuntapalvelujen ylläpitämät Hovinsuon urheilupuiston monipuoliset palvelut. Toinen poistuva leikkipuisto on Saverikkopuiston leikkipaikka, joka sijaitsee hyvin lähellä olemassa olevia leikkipuistoja. Hiukkavaaran leikkipuistot tulevat myös sijoittumaan lähelle.

Tason laskuja leikkipuistosta leikkipaikaksi tapahtuu kahdessa leikkipuistossa: Hovinsuon leikkipuistossa ja Kynsilehdon leikkipuistossa.

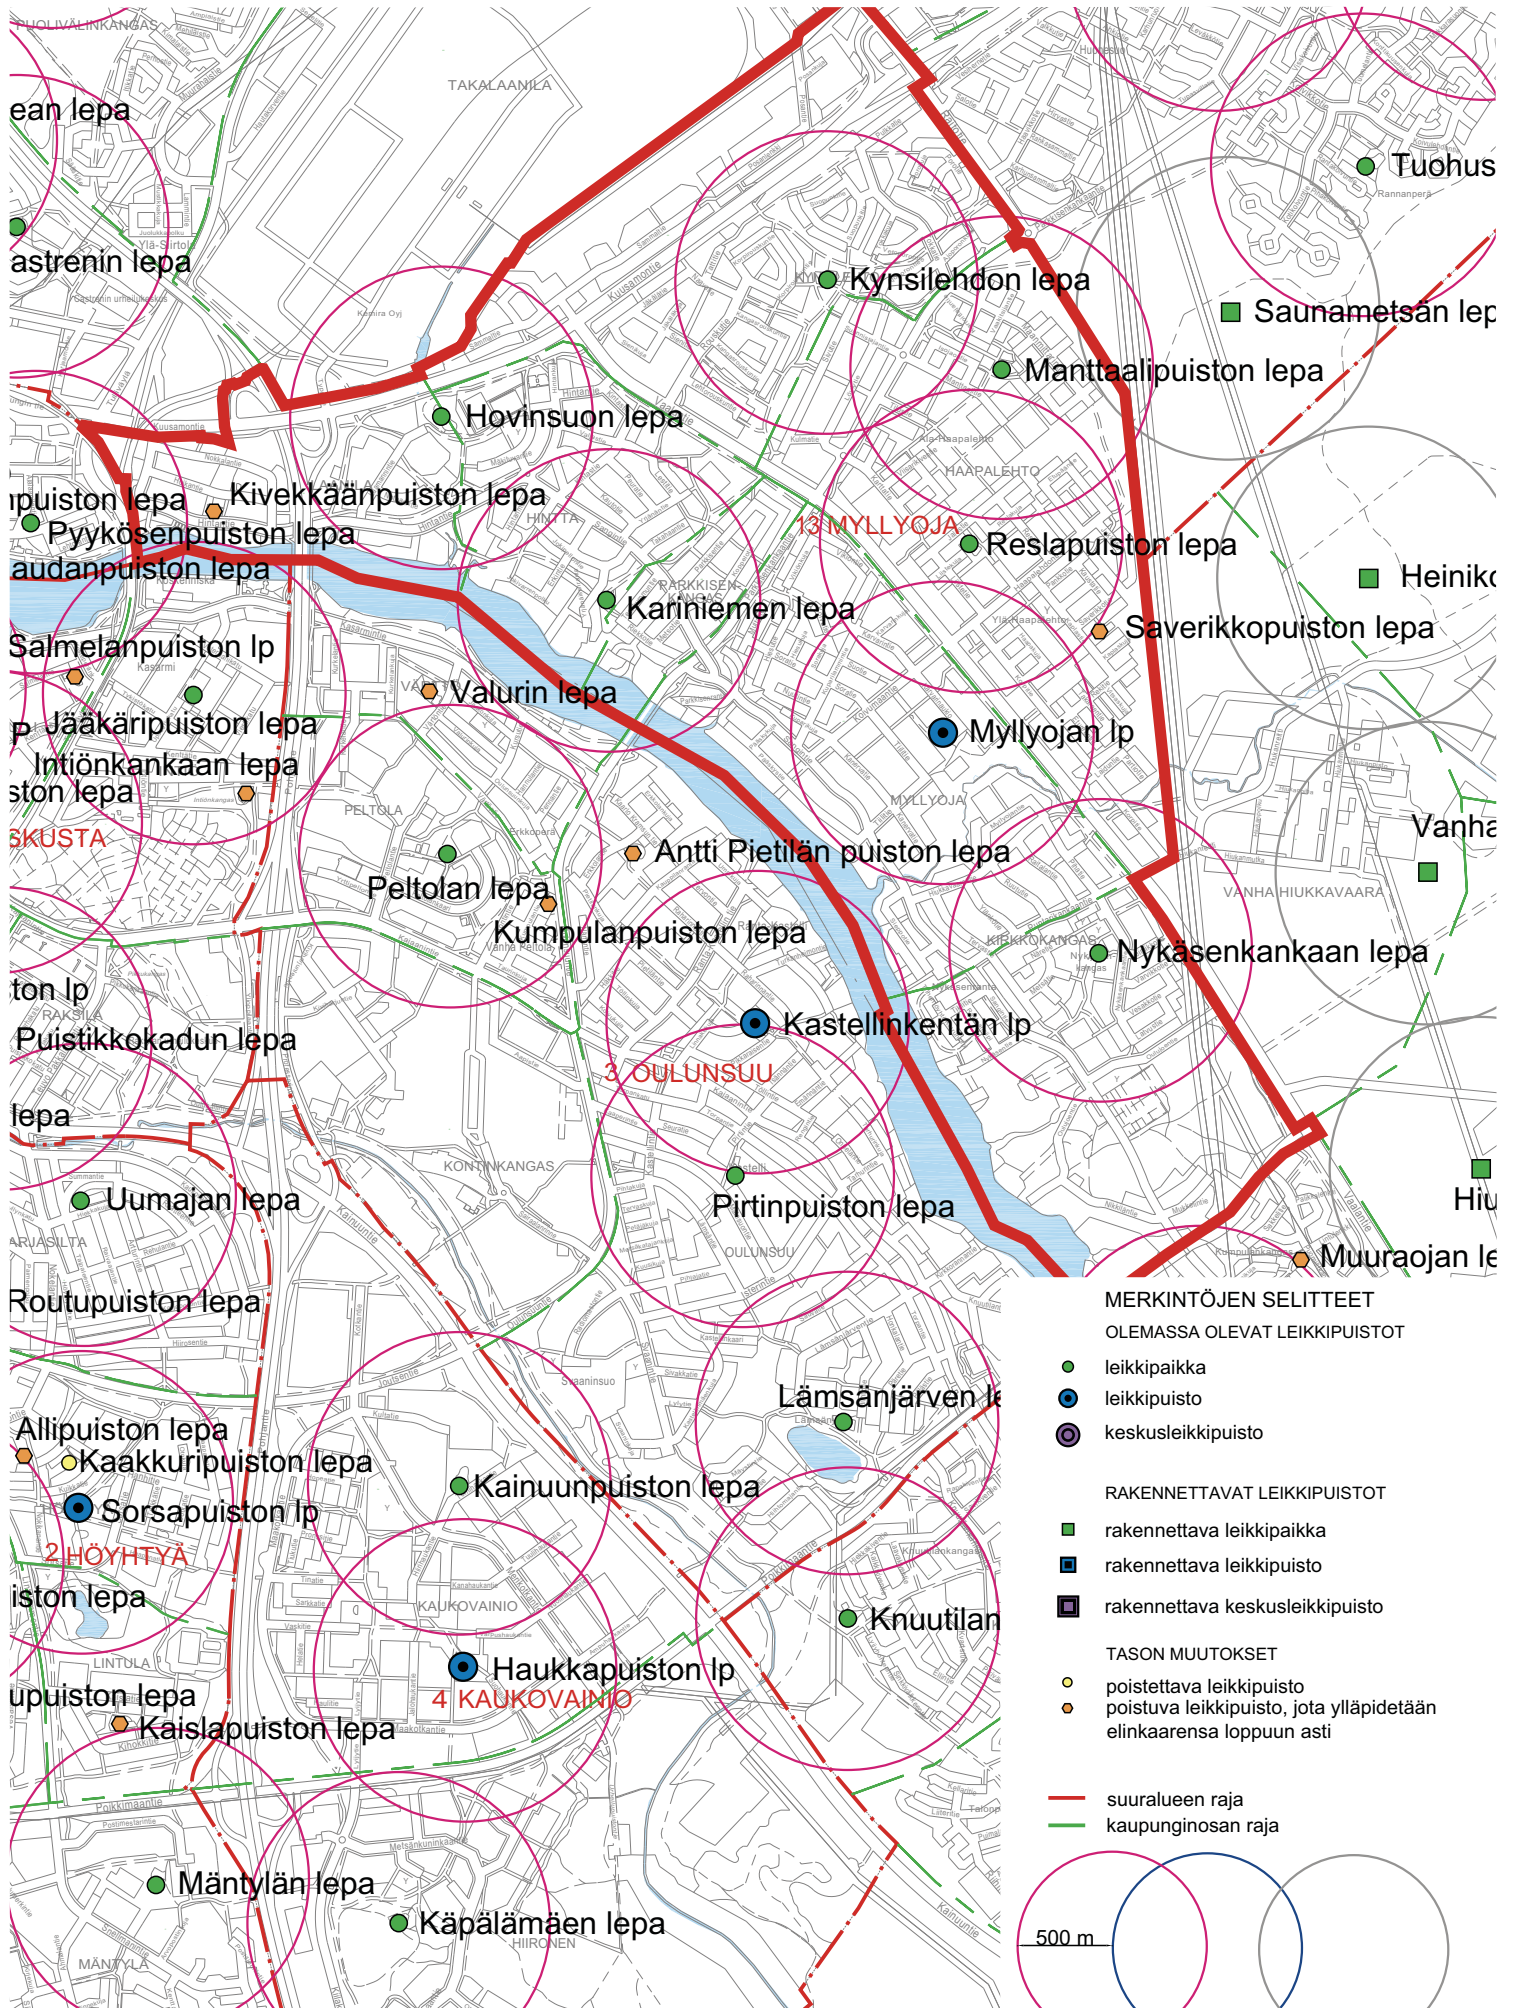

**OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
MYLLYOJAN SUURALUE TAVOITE 2013**

8.14 KORVENSUORA


	Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
	Rusko	1 537	146
	Ruskonselkä	1 699	408
	Heikinharju	929	135
	Korvensuora	285	50
	Korvenkylä	2 468	304
	Saviharju	712	124
	Talvikangas	2 530	404
	Yhteensä suuralueella	6 756	1 582

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Kuutamopuiston leikkipaikka	Rusko	Poistuva	2024
Vesalanmäen leikkipaikka	Heikinharju	Kaavoitettu rakennettava	2022
Tuohustulen leikkipuisto	Korvensuora	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2023
Suokukkapuiston leikkipaikka	Korvensuora	Peruskorjaus	2016
Saunametsän leikkipaikka	Korvensuora	Kaavoitettu rakennettava	2016
Jäälinojanlaakson leikkipaikka	Korvenkylä	Kaavoitettu rakennettava	2025
Talvikankaan keskusleikkipuisto	Talvikangas	Peruskorjaus Tason lasku leikkipuistoksi	2025
Tähtitarhanpuiston leikkipaikka	Talvikangas	Peruskorjaus	2027
Lumilinnanpuiston leikkipaikka	Talvikangas	Peruskorjaus	2020
Paraatipuiston leikkipaikka	Talvikangas	Peruskorjaus	2021

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 9

Väestön perusteella Korvensuoran suuralueella pitäisi olla 5 leikkipuistoa ja lasten määrän perusteella 6 leikkipuistoa. Kasvavan suuralueen leikkipuistojen määrä nousee seitsemästä yhdeksään. Suuralue on pinta-alaltaan laaja, mutta asuinalueeksi kaavoitetuilla alueilla on kohtalainen, osittain hyväkin peittävyys, kun tarkastellaan kattavuutta 500 metrin vaikutusalueella. Alueelle on suunnitteilla useita uusia asuinalueita ja niille on varattu yhteensä kolme uutta leikkipuistoa. Niistä ensimmäisenä rakentuu Saunametsän leikkipaikka Kiulukankaalle. Heikinharjun ja Korvenkylän leikkipaikkojen rakentamisjärjestys voi vaihtua, riippuen alueiden väestökehityksestä.

Ruskon Kuutamopuiston leikkipaikka poistuu, mutta Suokukkapuiston leikkipaikka on kävelymatkan päässä. Tason laskuja tapahtuu kahdessa leikkipuistossa. Talvikankaan keskusleikkipuisto peruskorjataan leikkipuistotasoiseksi vuonna 2025 ja Tuohustulen leikkipuisto tulee muuttamaan hierarkiatasoltaan leikkipaikaksi.

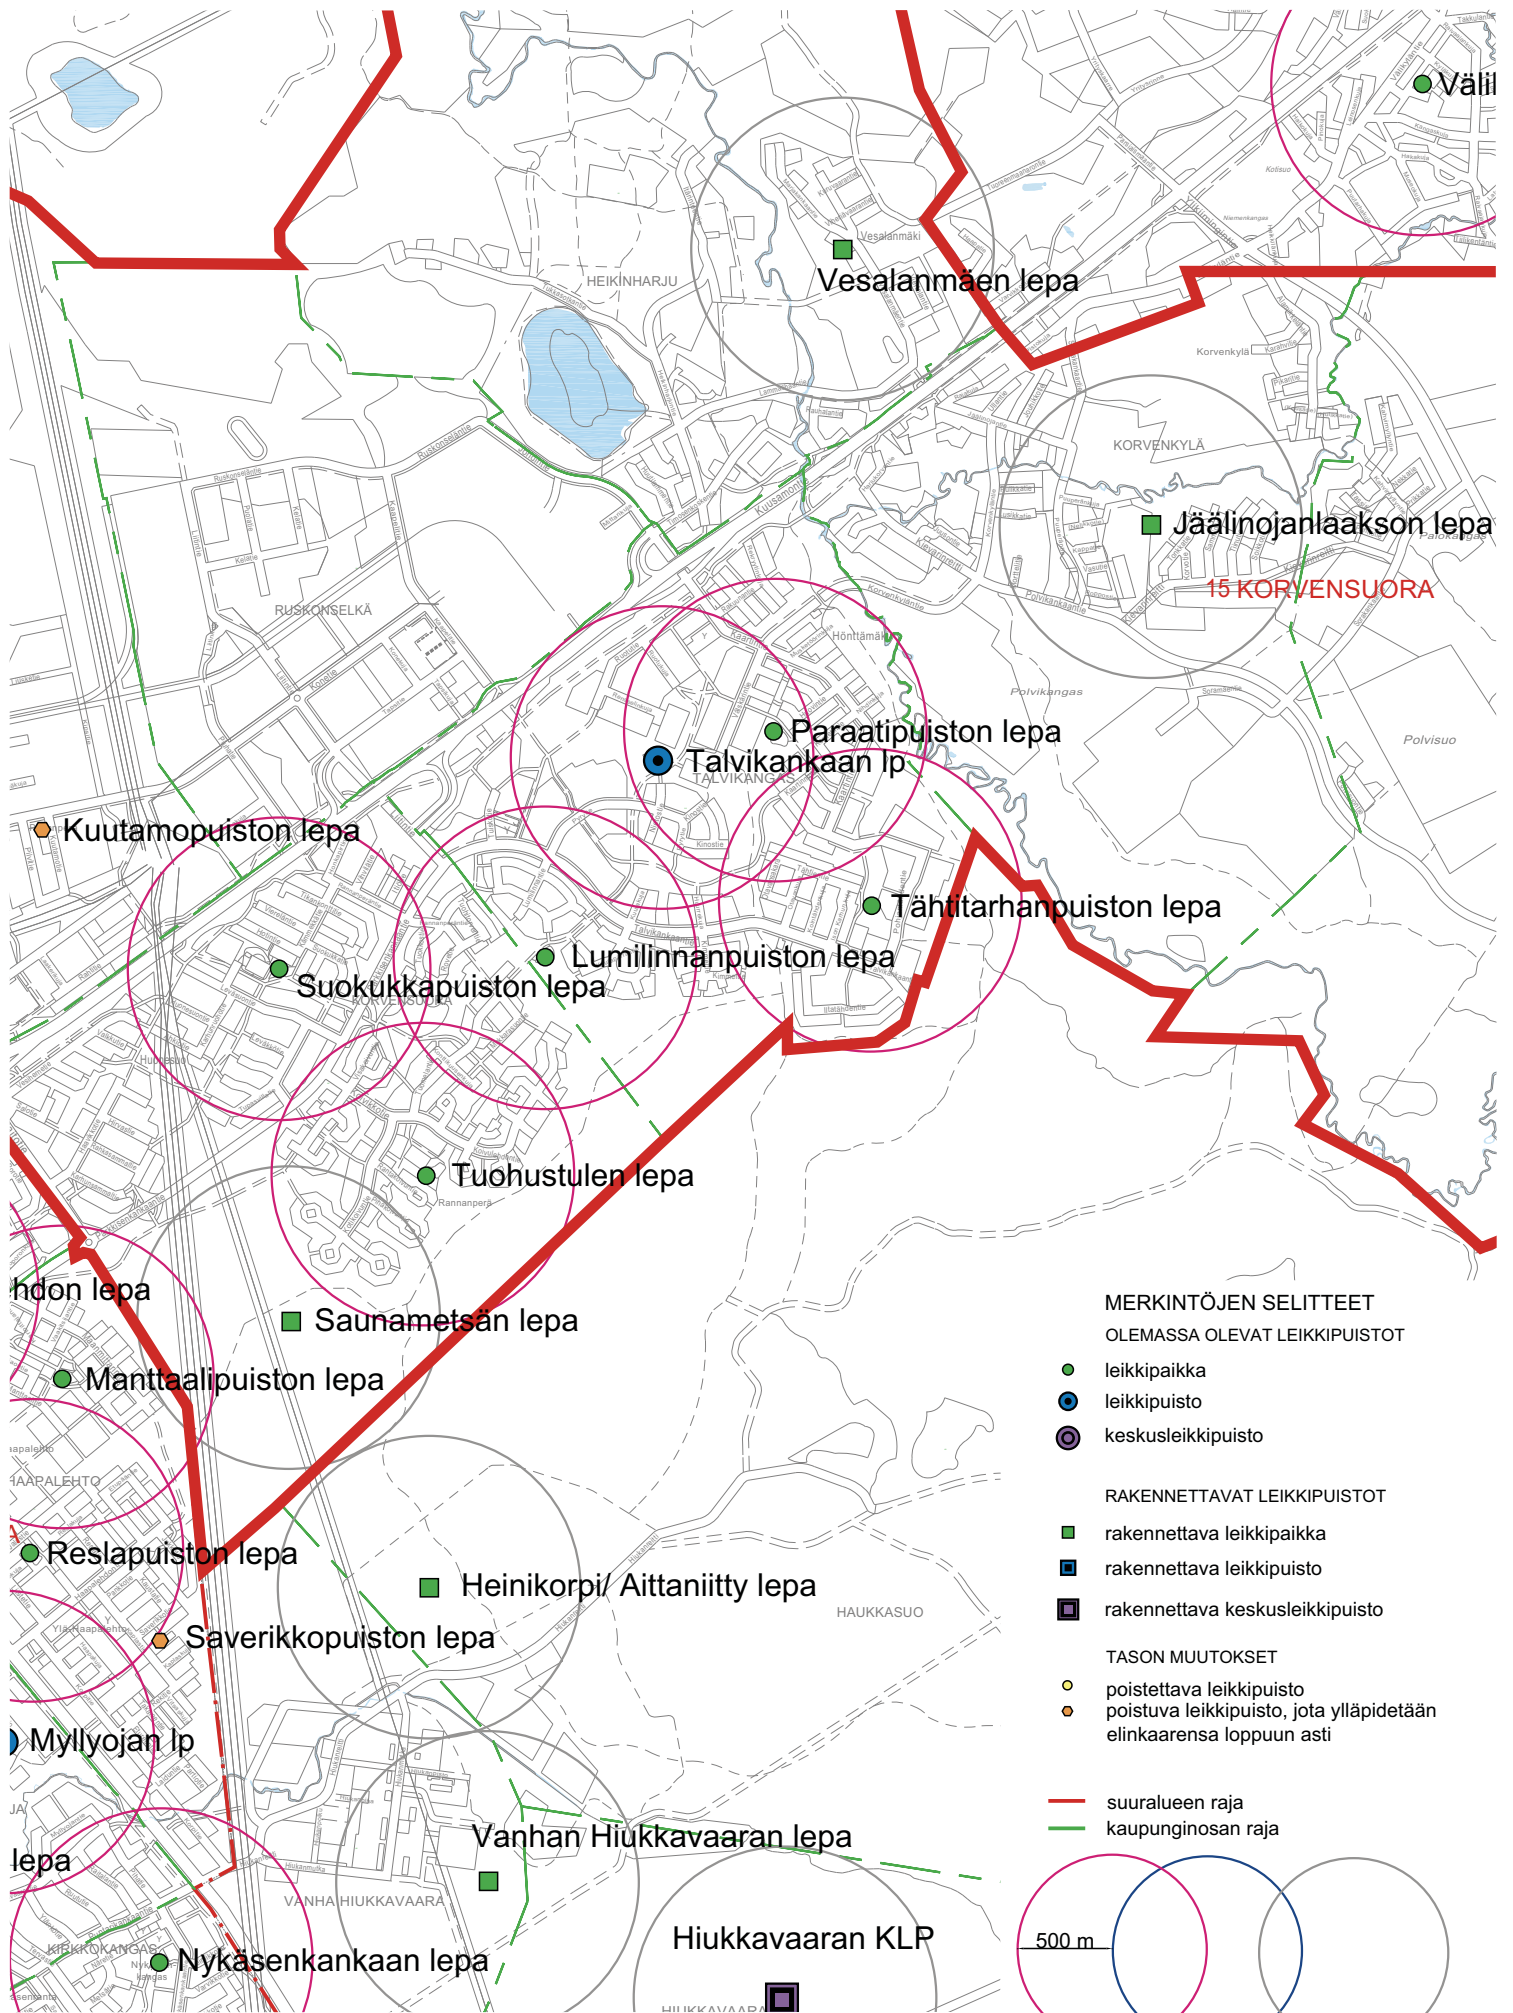

**OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
KORVENSUORAN SUURALUE TAVOITE 2013**

8.15 YLIKIIMINKI


Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
Ylikiiminki	1 410	277
Vesala	985	356
Vepsä	307	69
Vuotto	125	15
Nuoritta	255	22
Jolos	419	90
Yhteensä suuralueella	3 501	829

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Murtomaan leikkipuisto	Ylikiiminki	Uusi rakennettava	2014
Vesalan leikkipuisto	Vesala	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2026
Aumaharjun leikkipuisto	Vesala	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2026

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 3

Väestön perusteella ja lasten määrän perusteella Ylikiimingin suuralueen nykyinen leikkipuistojen määrä on sopiva. Suuralue on erittäin laaja pinta-alaltaan ja toisaalta asemakaavoitettua aluetta on hyvin pienellä alueella Ylikiimingin ja Vesalan kaupunginosissa.

Leikkipuistojen poistoja ei tapahdu, mutta Vesalan leikkipuistoista tulee peruskorjauksen yhteydessä ta-
soltaan leikkipaikkoja. Suuralueen leikkipuisto rakentuu Ylikiimingin kaupunginosaan, Murtomaan
asuinalueelle.

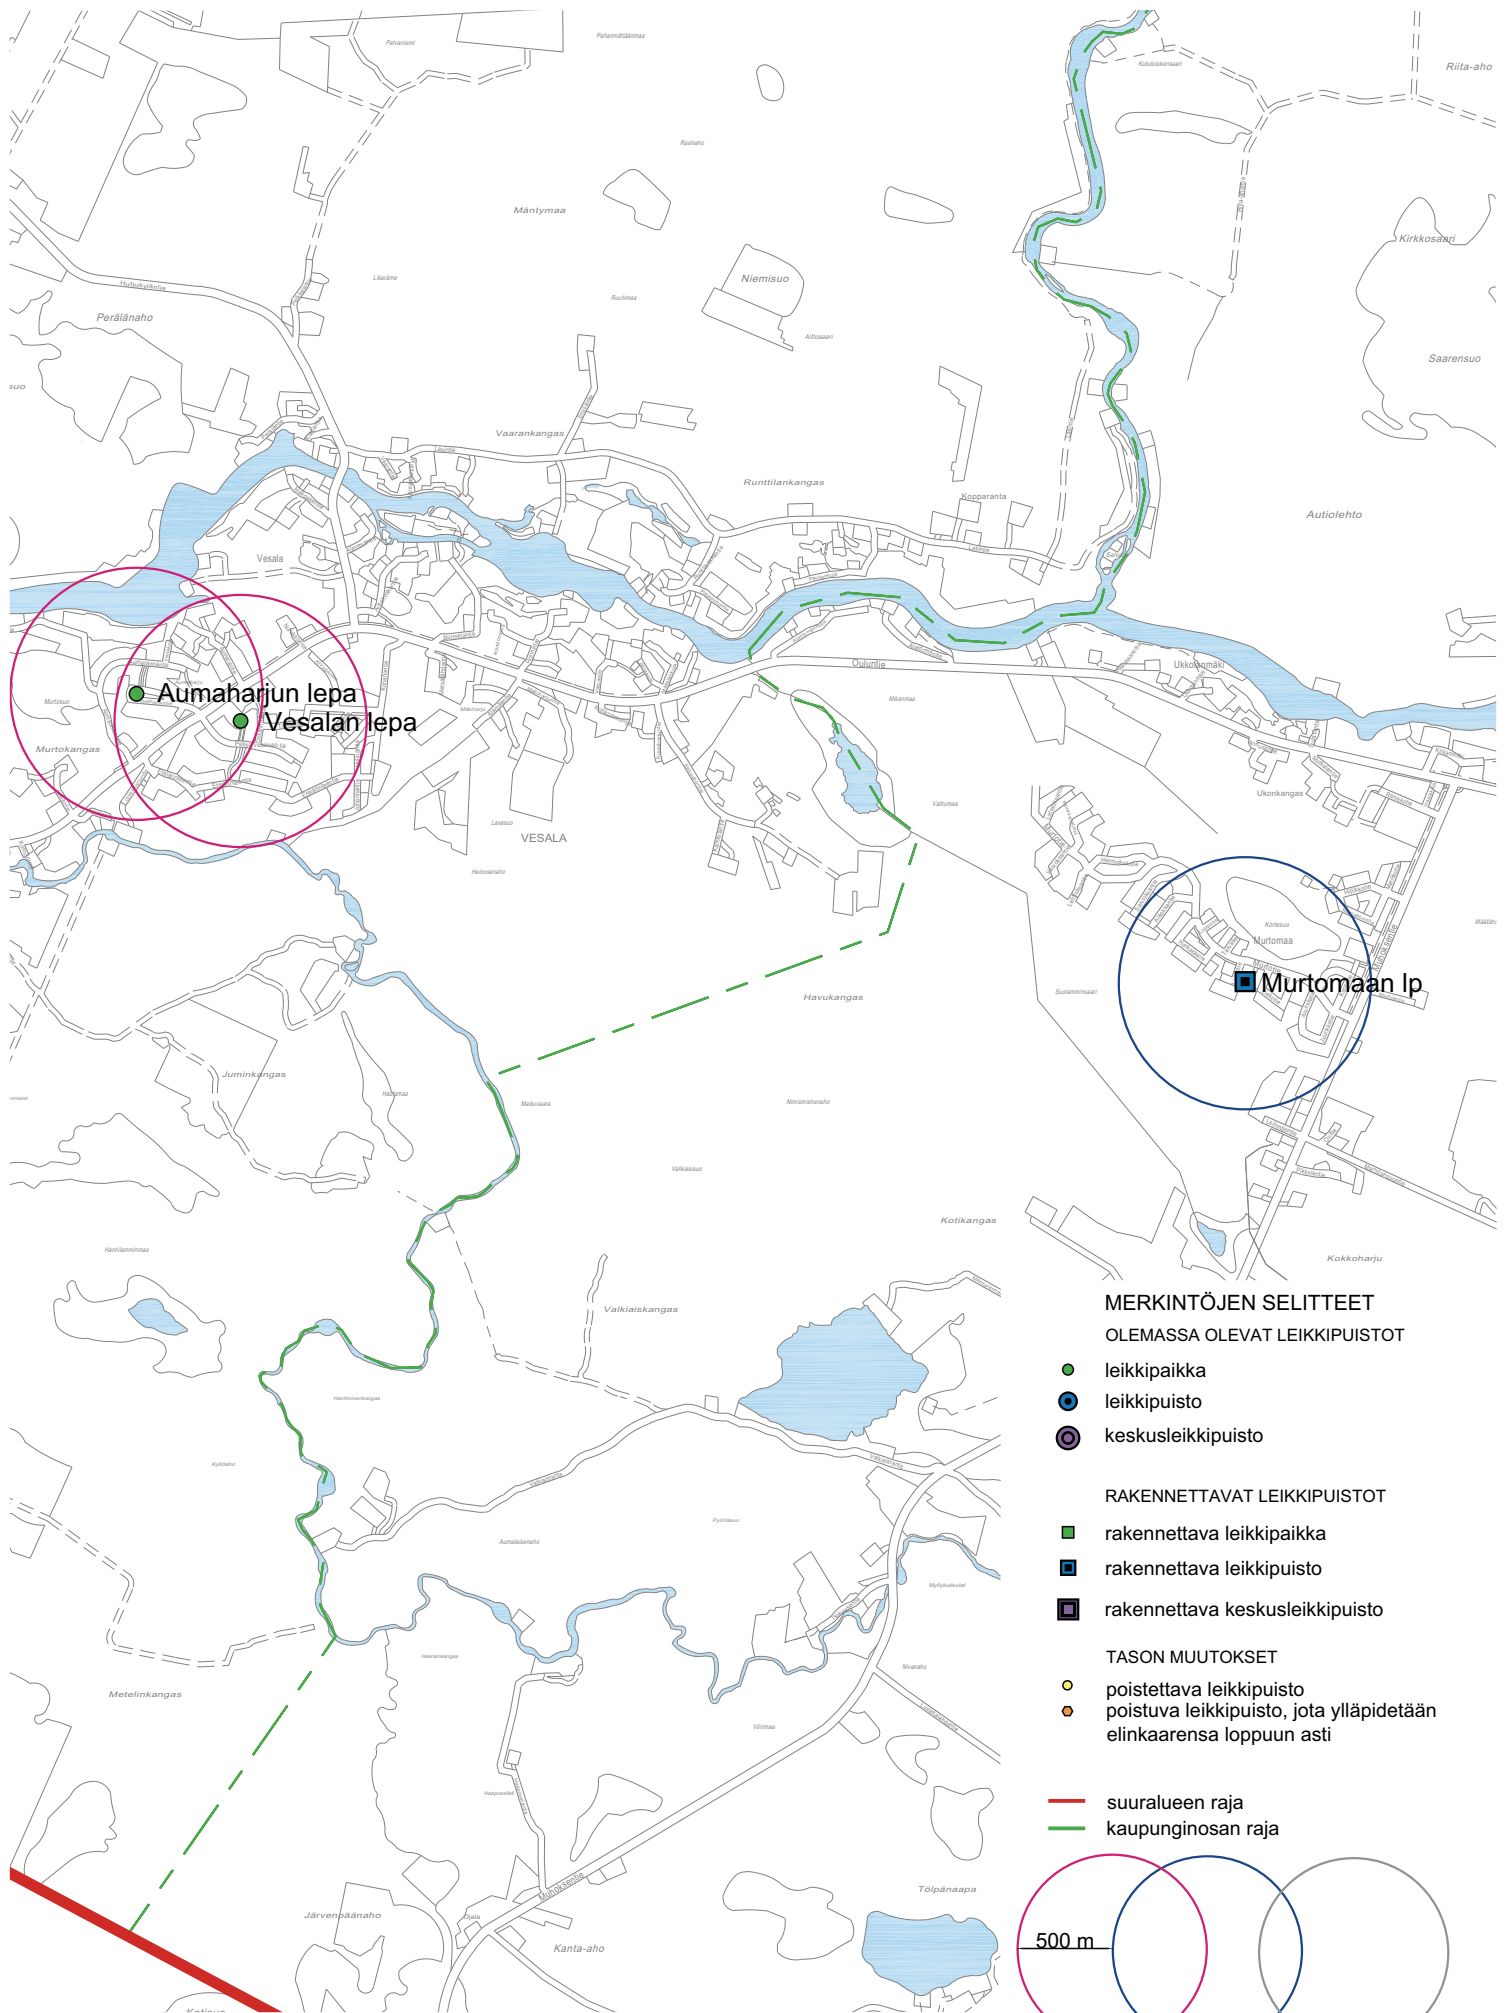

MERKINTÖJEN SELITTEET
OLEMASSA OLEVAT LEIKKIPUISTOT

- leikkipaikka
- leikkipuisto
- keskusleikkipuisto


RAKENNETTAVAT LEIKKIPUISTOT

- rakennettava leikkipaikka
- rakennettava leikkipuisto
- rakennettava keskusleikkipuisto

TASON MUUTOKSET

- poistettava leikkipuisto
- poistuva leikkipuisto, jota ylläpidetään elinkaarensa loppuun asti

- suuralueen raja
- kaupunginosan raja



olevan lp vaikutusalue

kaavoitettu tuleva lp
tarve perustuu MATO 2014-2023
uusi rakennettava lp

OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
YLIKIIMINGIN SUURALUE TAVOITE 2013

Mittakaava 1:30 000
0 m 500 m

8.16 HIUKKAVAARA


	Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
	Puolukkakangas	46	8
	Kivikkokangas	0	0
	Vanha Hiukkavaara	28	5
	Haukkasuo	176	31
	Hiukkavaara	1	0
	Saarela	1 301	276
	Niiles	8	2
	Yhteensä suuralueella	1 560	322

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Puolukkakankaan leikkipuisto	Puolukkakangas	Kaavoitettu rakennettava	2024
Kanervakankaan leikkipaikka	Puolukkakangas	Kaavoitettu rakennettava	2025
Mustikkakankaan leikkipaikka	Kivikkokangas	Kaavoitettu rakennettava	2022
Rakkakivenpuiston leikkipaikka	Kivikkokangas	Kaavoitettu rakennettava	2015
Vanhan Hiukkavaaran leikkipaikka	Vanha Hiukkavaara	Kaavoitettu rakennettava	2027
Heinikorpi/ Aittaniitty leikkipaikka	Haukkasuo	Kaavoitettu rakennettava	2028
Hiukkavaaran keskusleikkipuisto	Hiukkavaara	Kaavoitettu rakennettava	2018
Hiukkavaaran keskuksen eteläosan leikkipaikka	Hiukkavaara	Kaavoitettu rakennettava	2020
Muuraajan leikkipaikka	Saarela	Poistuva	2021
Pyräspuiston leikkipuisto	Saarela	Peruskorjaus Tason lasku leikkipaikaksi	2015
Saarelankankaan leikkipaikka	Saarela	Poistuva	2031
Itä-Saarelan leikkipaikka	Saarela	Kaavoitettu rakennettava	2023

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 10

Hiukkavaaran suuralueesta on muodostumassa tulevaisuudessa merkittävä alueellinen keskus. Joissakin ennusteissa väestön määräksi on arvioitu jopa 20 000 henkilöä. Hiukkavaaran suuralueelle tulee rakentamaan 10 leikkipuistoa, mutta kaavoituksessa pitää tehdä varauksia useammallekin leikkipuistolle. Vuonna 2013 kaavoitettuna on Rakkakivenpuiston leikkipaikka ja asemakaavat ovat valmistumassa Hiukkavaaran keskuksen eteläosaan, Hiukkavaaran keskukseen ja Itä-Saarelaan. Hiukkavaaraan tulee keskusleikkipuisto koulujen ja lähiliikuntapaikkojen läheisyyteen.

Saarelan kaupunginosassa on kaksi poistuvaa leikkipuistoa. Pyräspuiston leikkipuiston taso laskee leikkipaikaksi.

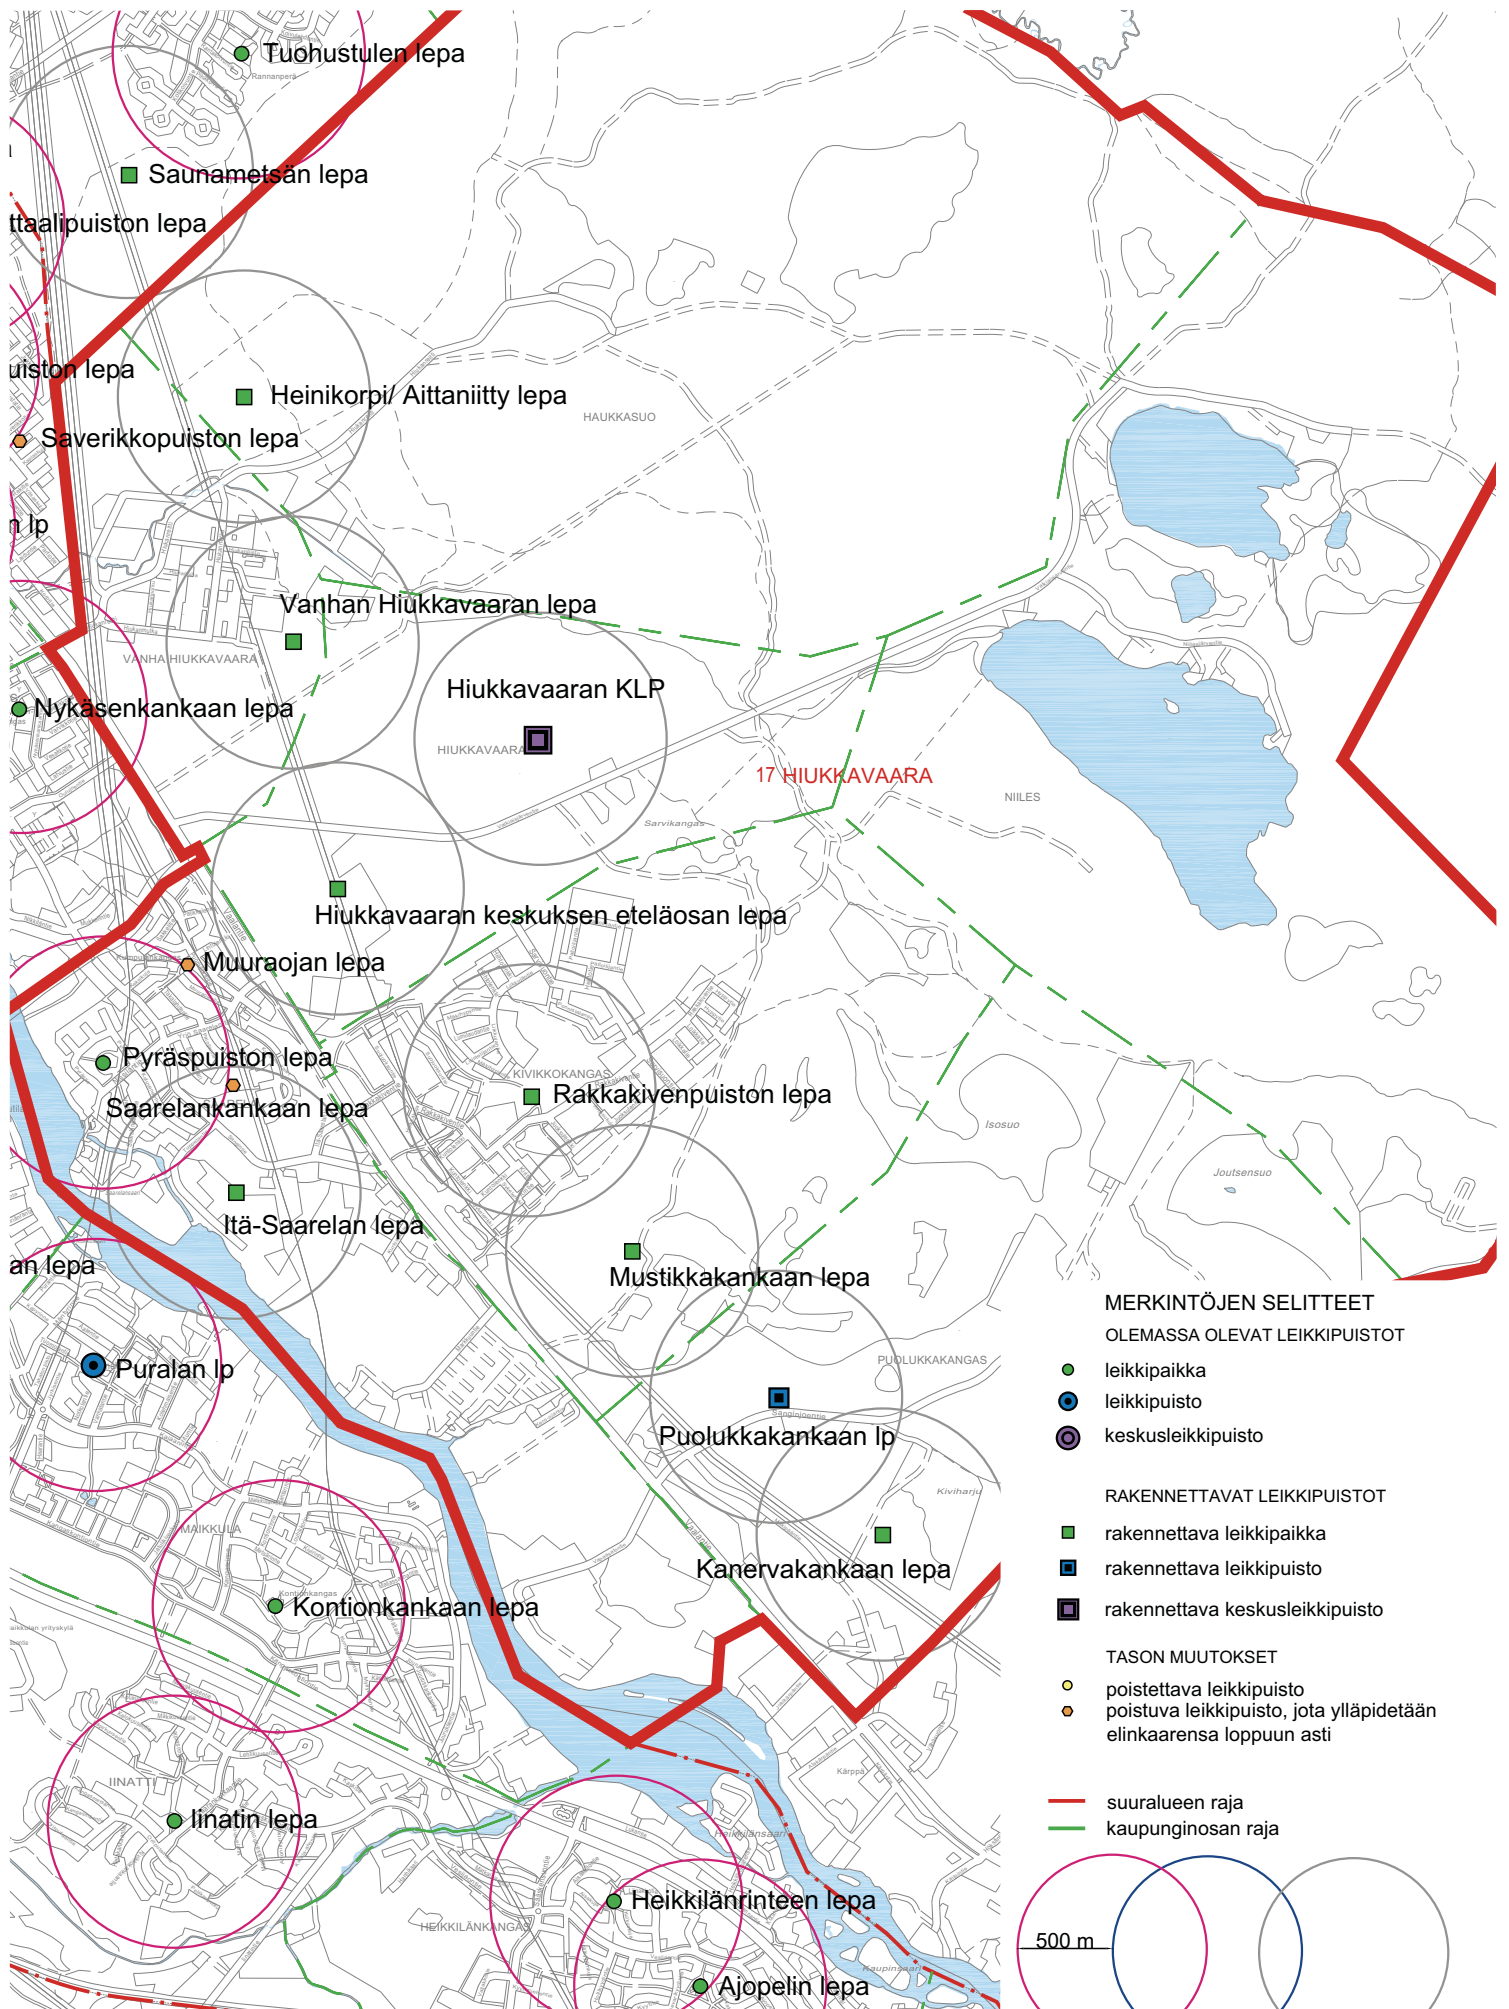

**OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
HIUKKAVAARAN SUURALUE TAVOITE 2013**

Mittakaava 1:30 000
0 m 500 m

8.17 HAUKIPUDAS


Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
Haukipudas	8 853	2 018
Martinniemi	2 746	619
Jokikylä	1 089	305
Yhteensä suuralueella	12 688	2 942

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Junttapolun leikkipaikka	Haukipudas	Peruskorjaus	2026
Niilonrinteen leikkipuisto	Haukipudas	Peruskorjaus Tason nosto leikkipuistoksi	2020
Pihlajapihan leikkipaikka	Haukipudas	Poistuva	2020
Ristonpolun leikkipaikka	Haukipudas	Peruskorjaus	2015
Suonperäntie leikkipaikka	Haukipudas	Poistettava	2014
Moskuantien leikkipaikka	Haukipudas	Peruskorjaus	2016
Lumikonkujan leikkipaikka	Haukipudas	Poistettava	2014
Lehmikujan leikkipaikka	Haukipudas	Poistettava	2014
Keskuspuiston toimintapuisto → Haukiputaan keskusleikkipuisto	Haukipudas	Peruskorjaus Tason nosto keskusleikkipuistoksi Nimen muutos	2027
Holma-Haapajärvi II leikkipaikka	Haukipudas	Kaavoitettu rakennettava	2024
Isonniitynpuiston leikkipaikka	Haukipudas	Peruskorjaus	2022
Turvakonkujan leikkipaikka	Haukipudas	Poistettava	2014
Kilpukkapihan ja Lanssipihan lepa	Haukipudas	Poistettava	2014
Niemeläntörmän leikkipuisto	Haukipudas	Poistettava	2014
Virmantien leikkipaikka	Haukipudas	Poistuva	2014
Allinhaan leikkipaikka	Haukipudas	Uusi, rakennettava	2014
Sarkkisenmutkan leikkipaikka	Haukipudas	Poistuva	2019
Sarkkisenmutkan leikkipaikka	Haukipudas	Uusi, rakennettava	2019
Torvelantien leikkipaikka	Haukipudas	Peruskorjaus	2017
Sampantien leikkipaikka	Martinniemi	Peruskorjaus	2021
Repolantien leikkipaikka	Martinniemi	Peruskorjaus	2017
Oravanpolun leikkipaikka	Martinniemi	Peruskorjaus	2018

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 13

Väestön perusteella Haukiputaan suuralueella pitäisi olla 10 leikkipuistoa ja lasten määrän perusteella 12 leikkipuistoa. Haukiputaan suuralueella on tällä hetkellä 18 leikkipuistoa ja Keskuspuiston toimintapuisto valmistui kesällä 2013. Suuralue on laaja pinta-alaltaan, mutta vain pieneltä osalta asemakaavoitettu. Leikkipuistojen kattavuus on hyvä asemakaava-alueilla tarkastellessa 500 metrin vaikutusalueella.

Poistuvia leikkipuistoja on 9 kappaletta. Ne ovat inventoitu huonokuntoiseksi ja muutama sijaitsee kaualueella. Uusia rakennettavia leikkipuistoja on kaksi ja tulevalle Holma-Haapajärvi II alueelle tullaan kaavoittamaan uusi leikkipuisto. Haukiputaan Keskuspuiston toimintapuistoa kehitetään seuraavassa peruskorjauksessa keskusleikkipuistotasoiseksi tai keskusleikkipuistolle etsitään uusi tilavampi paikka esimerkiksi liikuntapalveluiden yhteydestä.

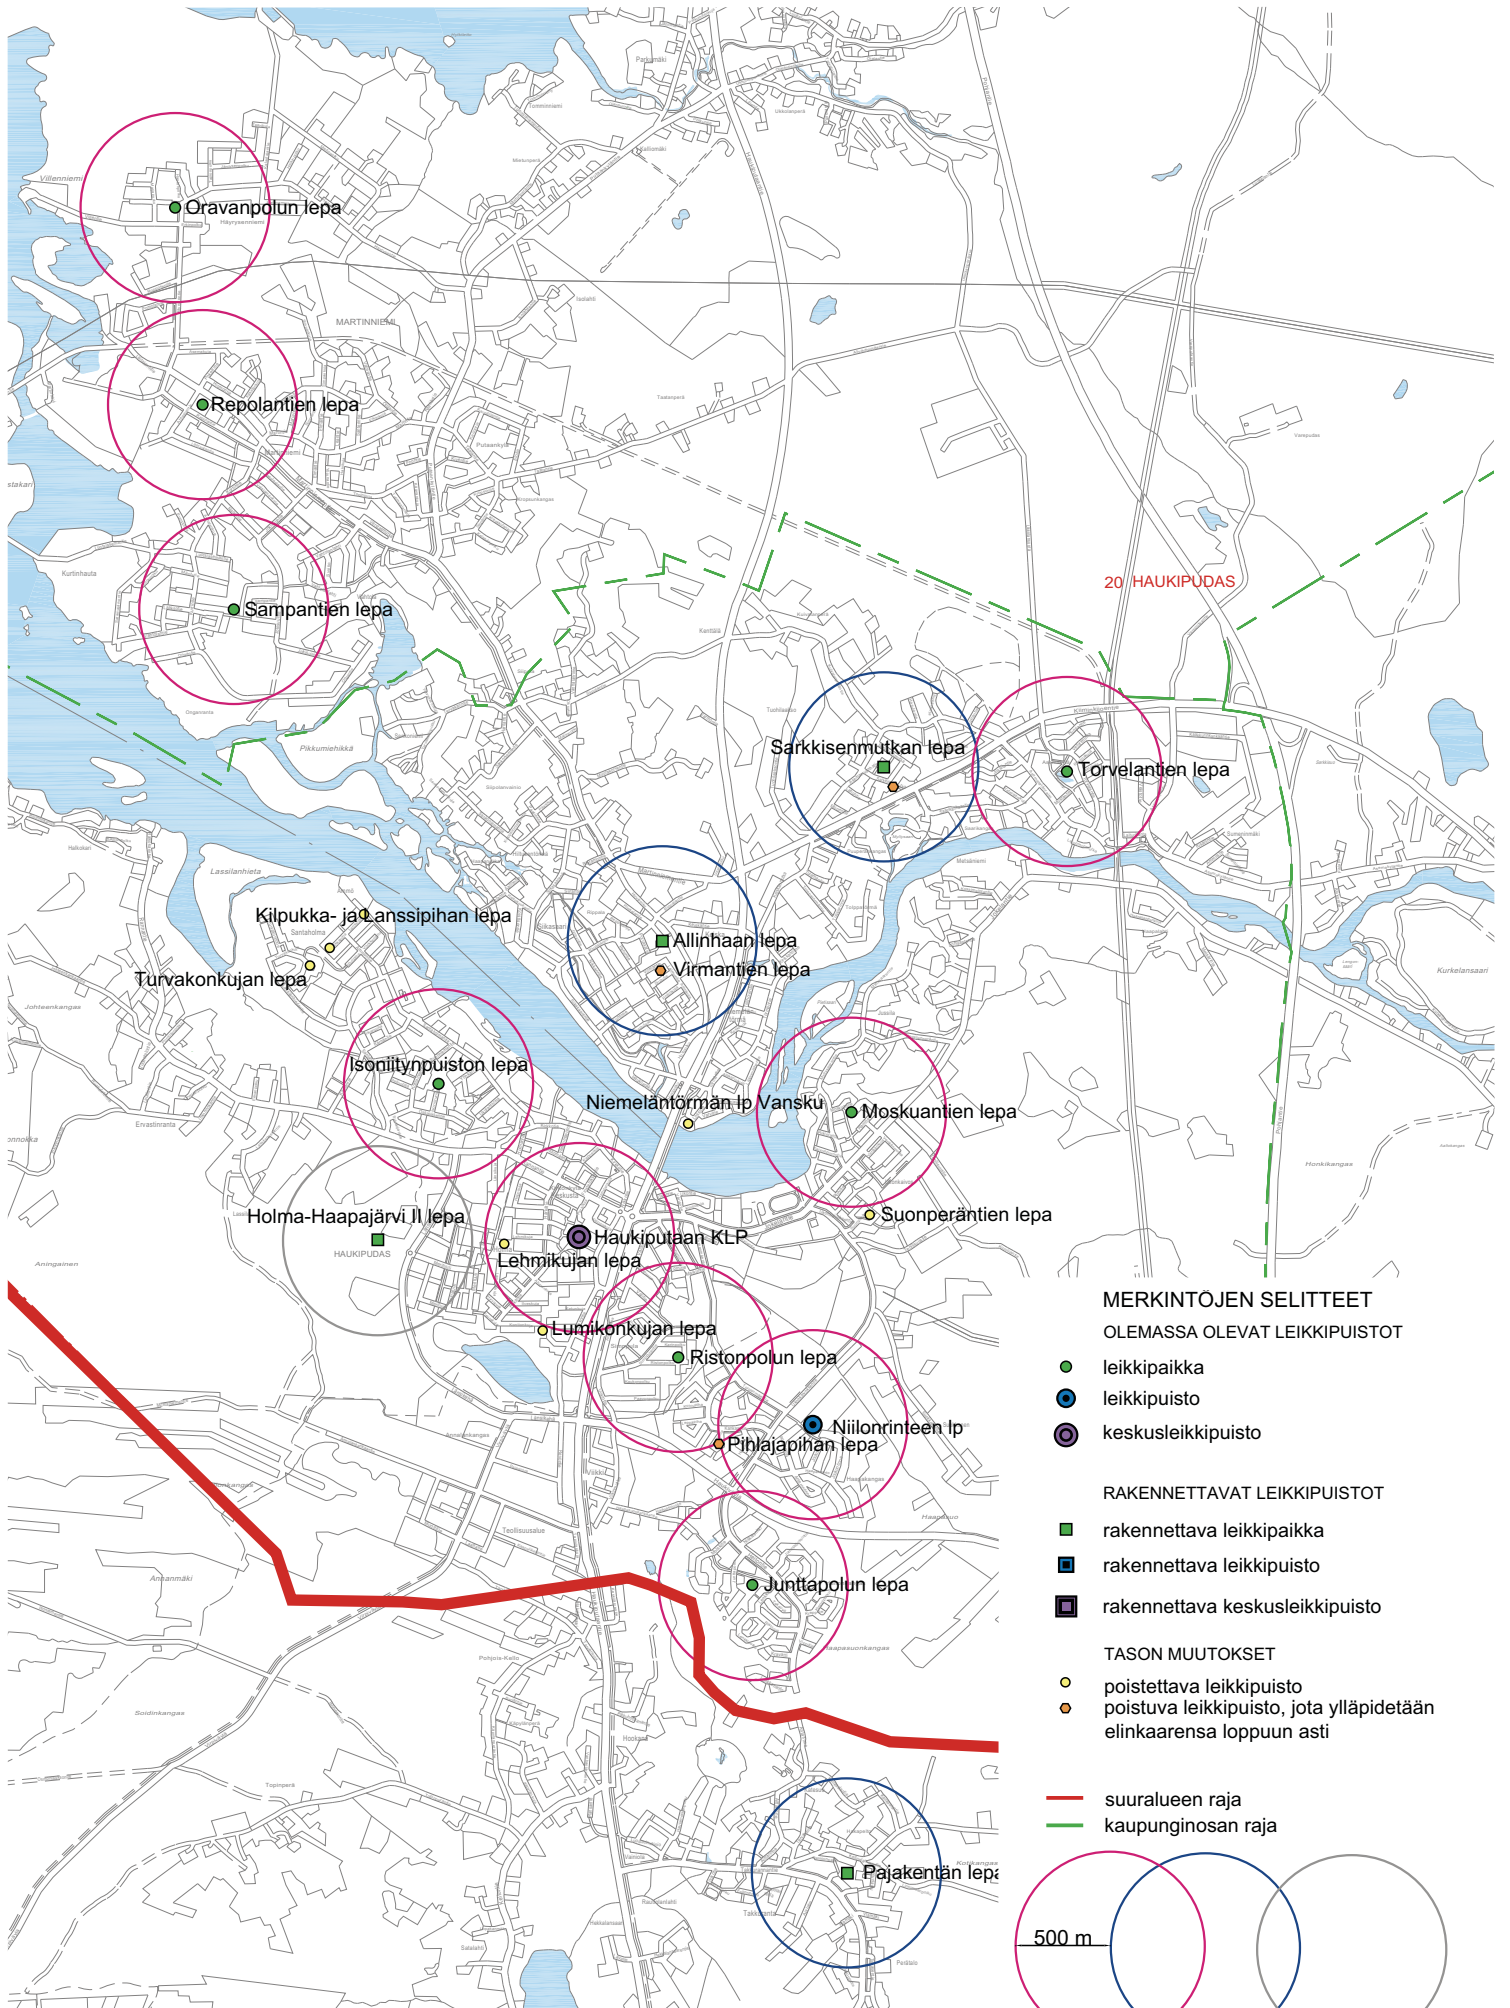

20 HAUKIPUDAS

MERKINTÖJEN SELITTEET
OLEMASSA OLEVAT LEIKKIPUISTOT

- leikkipaikka
- leikkipuisto
- keskusleikkipuisto


RAKENNETTAVAT LEIKKIPUISTOT

- rakennettava leikkipaikka
- rakennettava leikkipuisto
- rakennettava keskusleikkipuisto

TASON MUUTOKSET

- poistettava leikkipuisto
- poistuva leikkipuisto, jota ylläpidetään elinkaarensa loppuun asti

- suuralueen raja
- kaupunginosan raja



OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
HAUKIPUTAAN SUURALUE TAVOITE 2013

Mittakaava 1:35 000

0 m 500 m 1000 m 2000 m

8.18 KELLO


Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
Kello	6 027	1 324
Kalimenkylä	149	36
Yhteensä suuralueella	6 176	1 360

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Tuohitien leikkipaikka	Kello	Poistuva	2018
Tuohipuiston leikkipaikka	Kello	Uusi rakennettava	2018
Uhanperäntien leikkipaikka	Kello	Poistuva	2014
Raappananpuiston leikkipaikka	Kello	Uusi rakennettava	2014
Teponkentän leikkipaikka	Kello	Poistettava	2014
Onkitien leikkipaikka	Kello	Poistettava	2014
Vannetien leikkipaikka	Kello	Poistettava	2014
Lahdenojanpolun leikkipaikka	Kello	Poistettava	2014
Vaajatien leikkipuisto	Kello	Peruskorjaus Tason nosto leikkipuistoksi	2025
Letonpuiston leikkipaikka	Kello	Kaavoitettu, rakennettava	2019
Kissaojankujan leikkipaikka	Kello	Uusi rakennettava	2016
Pajakentän leikkipaikka	Kello	Uusi rakennettava	2019

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 6

Kellon suuralueella pitäisi väestön ja lasten määrän perusteella olla noin 5 leikkipuistoa nykyisten 7 leikkipuiston sijaan. Suuralue on pinta-alaltaan laaja ja asemakaavoittua aluetta on vähän. Nykyisin leikkipuistot ovat keskittyneet Kellon Kiviniemen alueelle, eikä esimerkiksi Takkurannan kaava-alueella ole leikkipuistoa. Leikkipuistojen kehittämissuunnitelman mukaisten leikkipuistojen uusi kattavuus asemakaava-alueilla on hyvä.

Poistuvia leikkipuistoja on 6 kappaletta ja rakennettavia leikkipuistoja on 5 kappaletta. Tuohitien leikkipaikka siirtyy pois isojen ojien luota Tuohipuistoon. Kiviniemen Uhanperän leikkipaikka siirtyy Raappanan puistoon, jonka lähellä kaava tiivistyy. Hätälä-Vehkaperän uudelle kaava-alueelle on suunniteltu uusi leikkipuisto, joka palvelee myös nykyisiä asukkaita. Takkuranta saa leikkipaikan Pajakentän puistoalueelle, jossa on sopiva kaavamerkintä leikkipuistolle. Kellon keskusta saa myös leikkipuiston. Kiviniemen Vaajatien leikkipuiston taso nousee peruskorjauksen yhteydessä leikkipuistotaseiseksi.

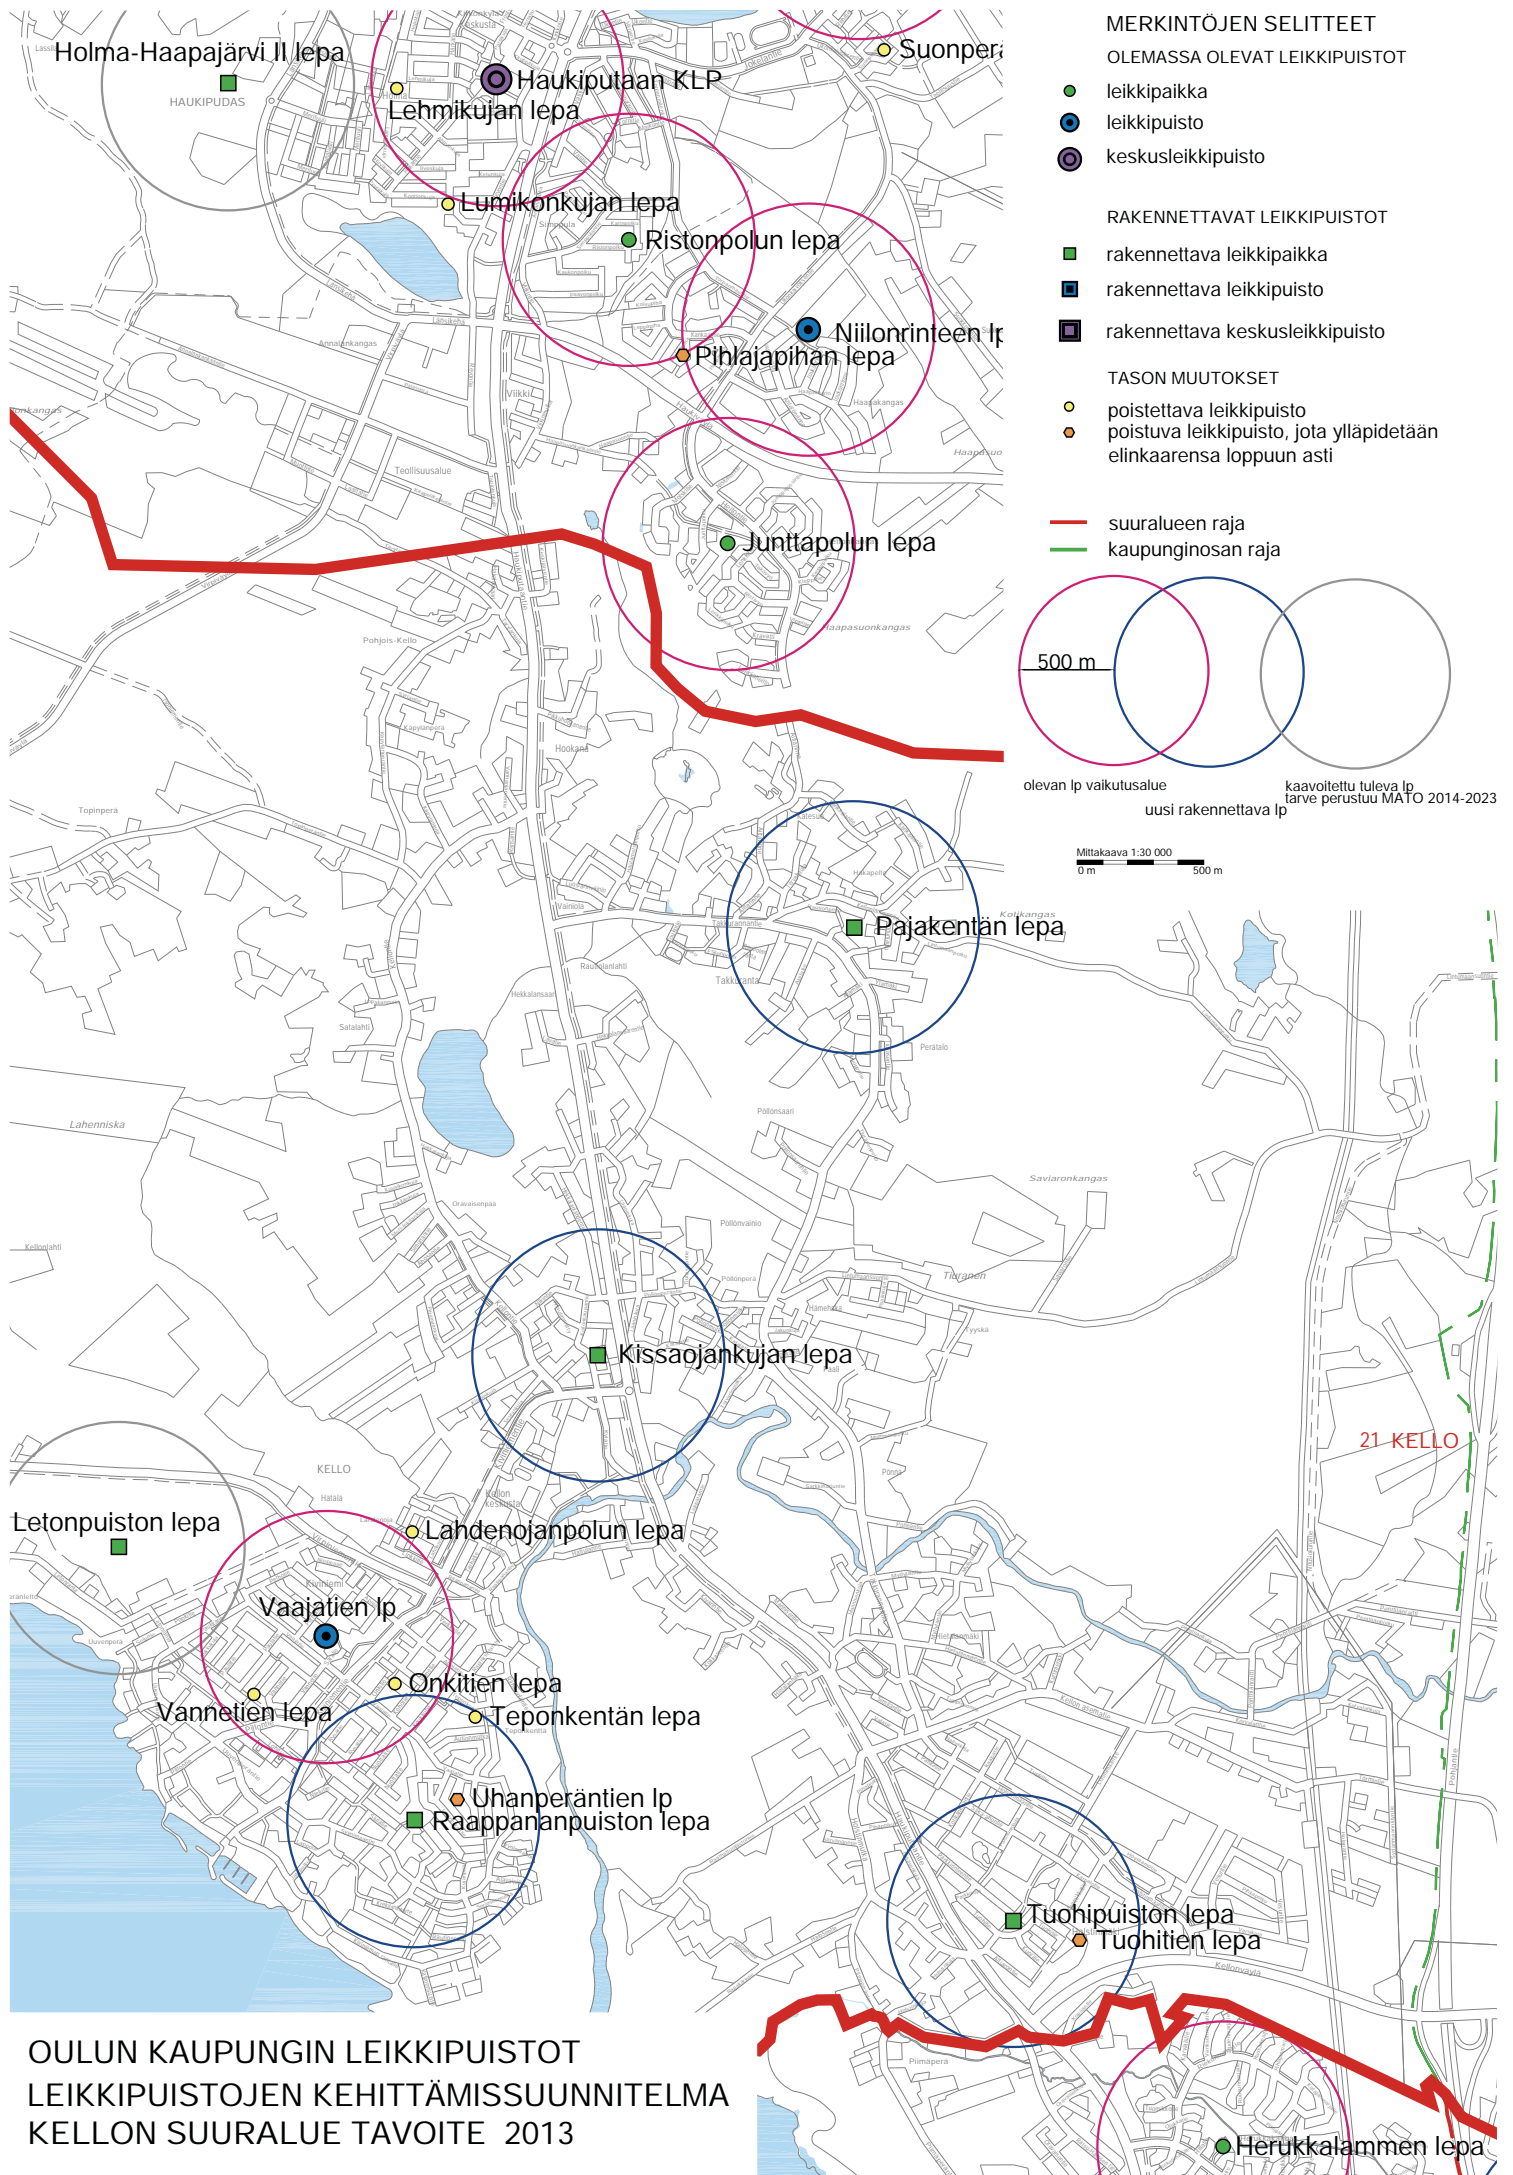

Holma-Haapajärvi II lepa

Suonperä

HAUKIPUDAS

Haukiputaan KLP
Lehmikujan lepa

Lumikonkujan lepa

Ristonpolun lepa

Niilonrinteen lp

Pihlajapihan lepa

Juntapolun lepa

Pajakentän lepa

Kissaojankujan lepa

Letonpuiston lepa

Lahdenojanpolun lepa

Vaajatien lp

Vannetien lepa

Onkitien lepa

Teponkentän lepa

Uhanperäntien lp
Raappananpuiston lepa

Tuohipuiston lepa

Tuohitien lepa

Herukkalammen lepa

8.19 KIIMINKI


Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
Kiiminki	5 412	1 367
Huttukylä	567	187
Alakylä	1 647	507
Hannus	232	30
Yhteensä suuralueella	7 858	2 091

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Kirkkonniemen leikkipaikka	Kiiminki	Poistettava	2014
Vesitorninmäen leikkipaikka	Kiiminki	Poistuva	2027
Puiravan leikkipaikka	Kiiminki	Peruskorjaus	2016
→ Kiimingin keskusleikkipuisto		Tason nosto keskusleikkipuistoksi Nimen muutos	
Sammalojan leikkipaikka	Kiiminki	Peruskorjaus	2020
Honkimaan leikkipaikka	Kiiminki	Peruskorjaus	2021
Hakopuiston leikkipaikka	Kiiminki	Peruskorjaus	2028
Kolamäen leikkipaikka	Kiiminki	Peruskorjaus	2018
Isoahonkankaan leikkipaikka	Kiiminki	Peruskorjaus	2023
Hieta-ahon leikkipuisto	Kiiminki	Kaavoitettu rakennettava	2021

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 7

Väestön perusteella Kiimingin suuralueella pitäisi olla 6 leikkipuistoa ja lasten määrän perusteella 8 leikkipuistoa. Nykyisin Kiimingin suuralueella on 8 leikkipuistoa. Suuralue on laaja pinta-alaltaan, mutta vain Kiimingin keskusta ja Koiteli ovat asemakaava-alueita, joten lapsia asuu paljon asemakaava-alueen ulkopuolella. Asemakaava-alueilla leikkipuistojen kattavuus on kohtalainen, kun tarkastellaan kattavuutta 500 metrin vaikutusalueella.

Poistuvia leikkipuistoja on 2 kappaletta: Kirkkonniemen ja Vesitorninmäen leikkipaikat. Hieta-ahoon on suunniteltu uusi leikkipuisto. Puiravan leikkipaikan taso nostetaan peruskorjausten yhteydessä keskusleikkipuistoksi ja leikkipuiston paikka pyritään siirtämään viereiselle puistoalueelle liikuntapalvelujen yhteyteen.

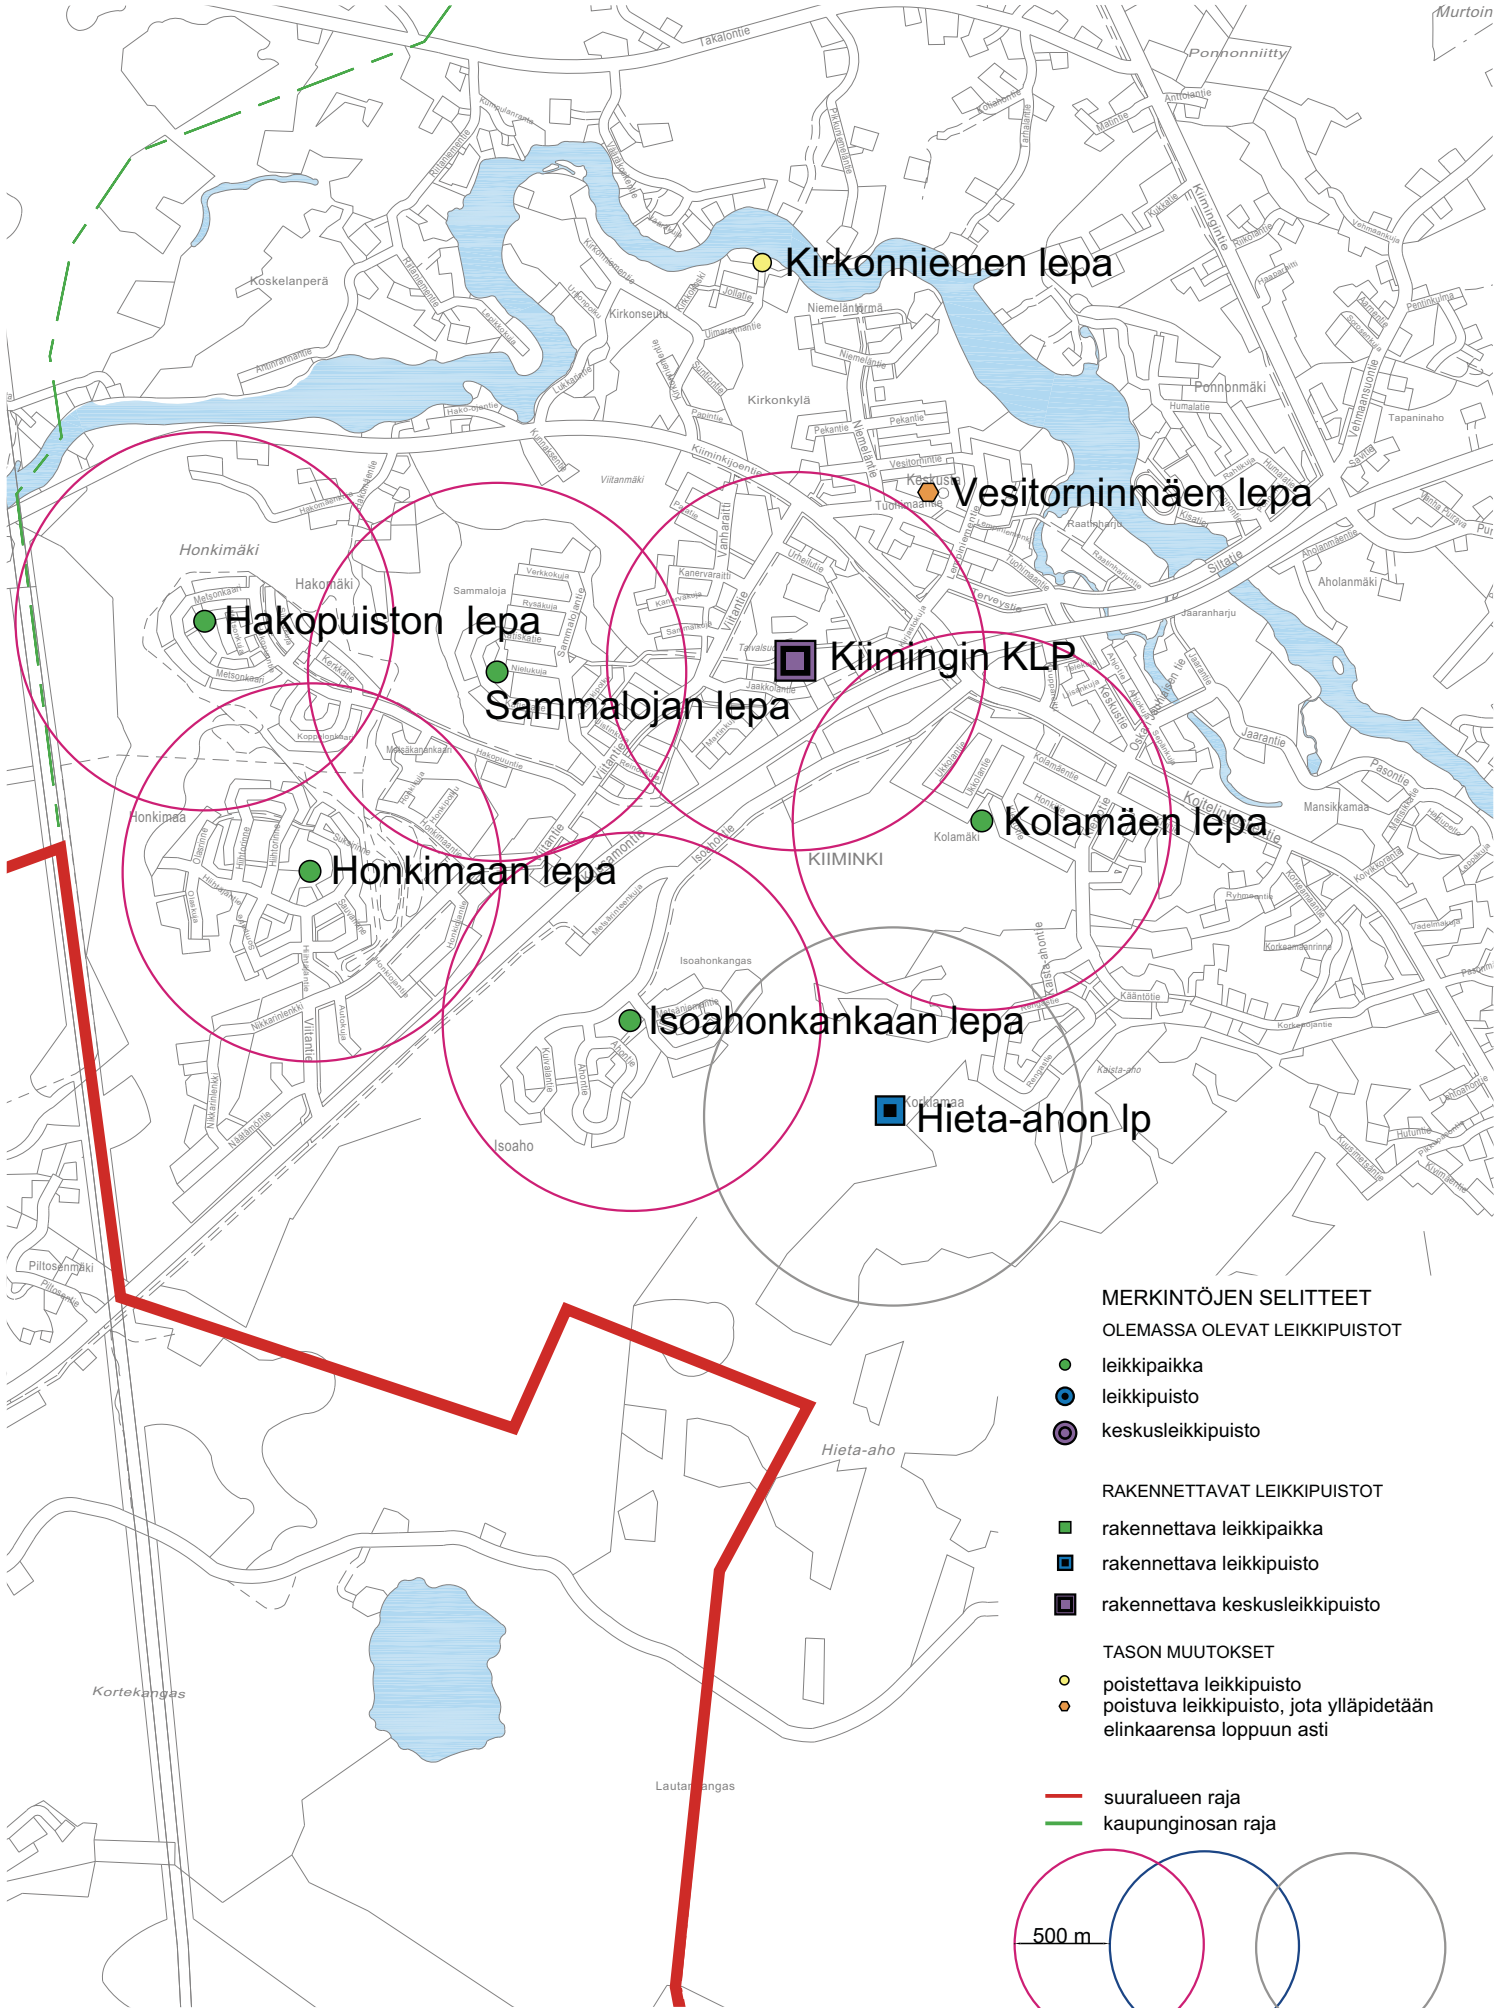

MERKINTÖJEN SELITTEET
OLEMSSA OLEVAT LEIKKIPUISTOT

- leikkipaikka
- leikkipuisto
- keskusleikkipuisto


RAKENNETTAVAT LEIKKIPUISTOT

- rakennettava leikkipaikka
- rakennettava leikkipuisto
- rakennettava keskusleikkipuisto

TASON MUUTOKSET

- poistettava leikkipuisto
- poistuva leikkipuisto, jota ylläpidetään elinkaarensa loppuun asti

- suuralueen raja
- kaupunginosan raja



olevan lp vaikutusalue kaavoitettu tuleva lp
uusi rakennettava lp tarve perustuu MATO 2014-2023

OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
KIIMINGIN SUURALUE TAVOITE 2013

Mittakaava 1:20 000
0 m 500 m

8.20 JÄÄLI


Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
Jääli	4 361	962
Välilikylä	608	135
Yhteensä suuralueella	4 969	1 097

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Jäälinmajan leikkipaikka	Jääli	Poistettava	2014
Nassikan leikkipaikka	Jääli	Poistettava	2014
Tuokkosenmäen leikkipuisto	Jääli	Peruskorjaus	2020
Välitalontien leikkipaikka	Jääli	Peruskorjaus	2021
Käpytien leikkipaikka	Jääli	Poistuva	2014
Kaarnaraitin leikkipaikka	Jääli	Uusi rakennettava	2014
Laivakankaan leikkipaikka	Jääli	Poistettava	2014
Niittytien leikkipaikka	Jääli	Peruskorjaus	2017
Pikkutikanpuiston leikkipaikka	Jääli	Kaavoitettu rakennettava	2015
Välilikylän leikkipaikka	Välilikylä	Peruskorjaus	2018

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 6

Jäälin suuralueella pitäisi väestön ja nykyisen lasten määrän perusteella olla neljä leikkipuistoa. Suuralueen asutus on tiiviisti sijoittunut ja asemakaava-alueilla leikkipuistojen peittävyys on hyvä. Jäälin nykyiset 8 leikkipuistoa supistuvat kuuteen leikkipuistojen kehittämissuunnitelmassa. Välilikylän kaupunginosan leikkipuistoa puoltaa erityisesti välimatkat seuraaviin leikkipuistoihin, vaikka kaava-alueen lapsimäärä on alhainen.

Välittömästi poistetaan 3 leikkipuistoa: Jäälinmajan, Nassikan ja Laivakankaan huonokuntoiset leikkipaikat. Käpytien leikkipaikka poistetaan kun korvaava Kaarnaraitin leikkipaikka rakentuu. Laivakankaan alueelle on kaavoitettu Pikkutikanpuiston uusi leikkipaikka.

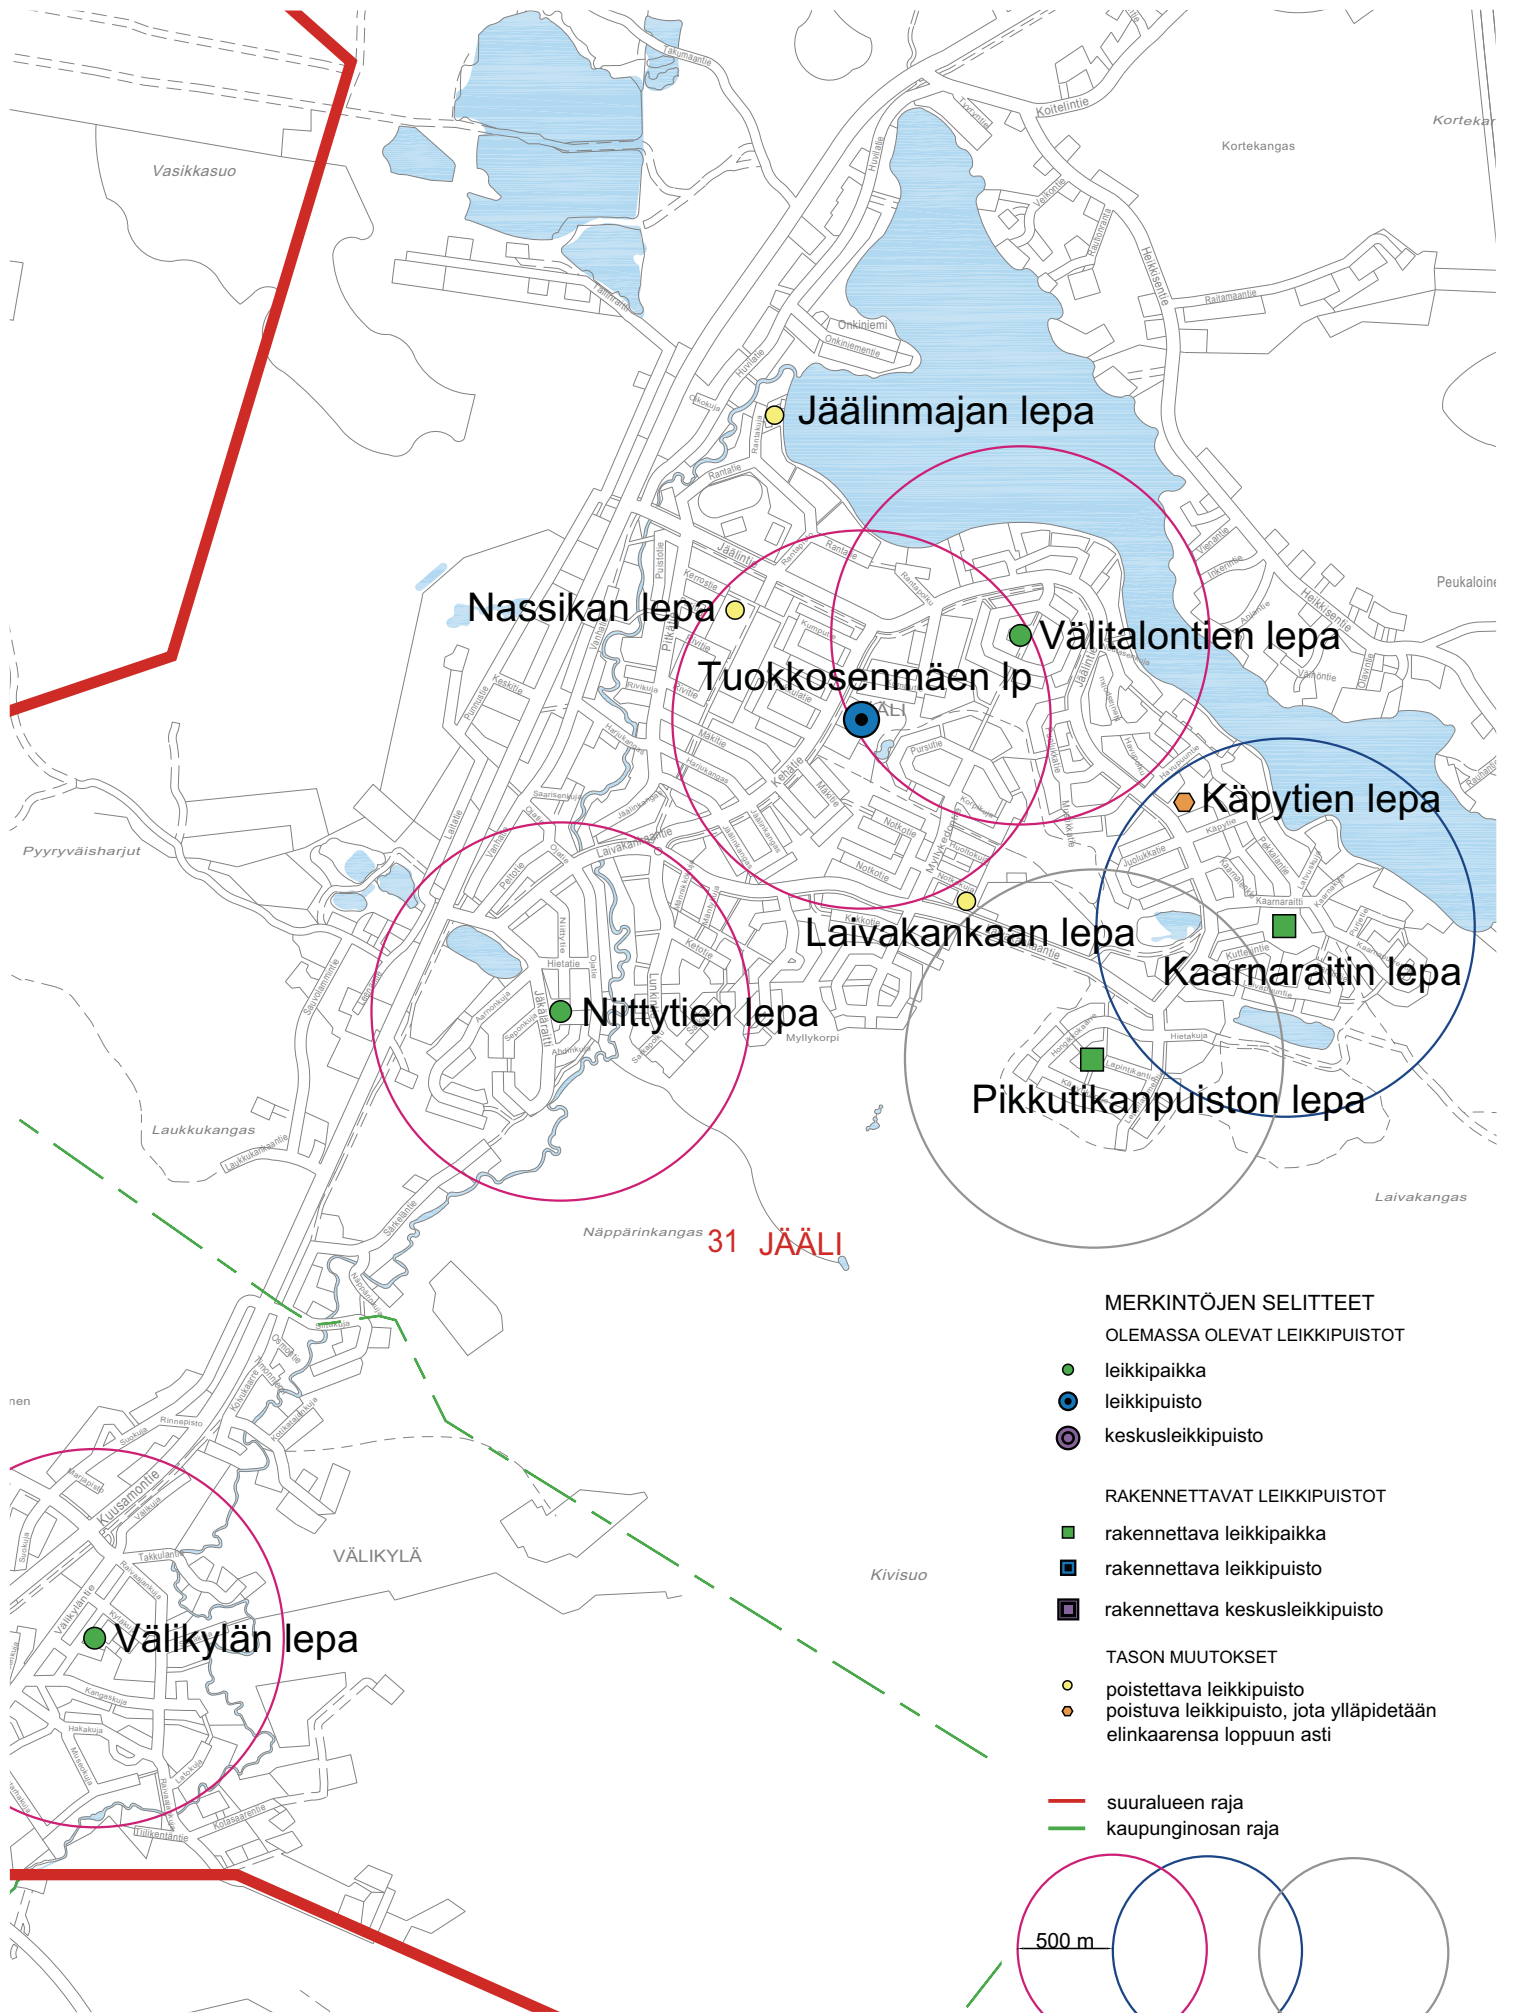

Näppärinkangas 31 JÄÄLI

MERKINTÖJEN SELITTEET
OLEMASSA OLEVAT LEIKKIPUISTOT

- leikkipaikka
- leikkipuisto
- keskusleikkipuisto


RAKENNETTAVAT LEIKKIPUISTOT

- rakennettava leikkipaikka
- rakennettava leikkipuisto
- rakennettava keskusleikkipuisto

TASON MUUTOKSET

- poistettava leikkipaikka
- poistuva leikkipuisto, jota ylläpidetään elinkaarensa loppuun asti

- suuralueen raja
- kaupunginosan raja



OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
JÄÄLIN SUURALUE TAVOITE 2013

olevan lp vaikutusalue
uusi rakennettava lp
kaavoitettu tuleva lp
tarve perustuu MATO 2014-2023

8.21 OULUNSALO


Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
Oulunsalo	8 219	2 012
Kylänpuoli	244	47
Salonpää	1 212	310
Yhteensä suuralueella	9 675	2 369

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Santaniemen leikkipaikka	Oulunsalo	Poistuva	2018
Santaniemen leikkipaikka	Oulunsalo	Uusi rakennettava	2018
Kirkkosalmen leikkipaikka	Oulunsalo	Kaavoitettu rakennettava	2019
Porkkanakujan leikkipaikka	Oulunsalo	Poistettava	2014
Oulunsalon keskusleikkipuisto	Oulunsalo	Uusi rakennettava	2015
Purjopuiston leikkipuisto	Oulunsalo	Peruskorjaus	2028
Kallenrannan leikkipaikka	Oulunsalo	Peruskorjaus	2020
Kouranpellon leikkipaikka	Oulunsalo	Poistuva	2028
Karhukankaan leikkipaikka	Oulunsalo	Poistettava	2014
Kuusikkotien leikkipaikka	Oulunsalo	Peruskorjaus	2014
Pitkäkankaan leikkipaikka	Oulunsalo	Uusi rakennettava	2019
Sarkki-Jaakan leikkipaikka	Oulunsalo	Peruskorjaus	2017
Apajapuiston leikkipaikka	Oulunsalo	Peruskorjaus	2023
Tärppipuiston leikkipaikka	Oulunsalo	Kaavoitettu rakennettava	2015
Salonrannan leikkipaikka	Oulunsalo	Kaavoitettu rakennettava	2028

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 11

Väestön perusteella Oulunsalon suuralueella pitäisi olla 8 leikkipuistoa ja lasten määrän perusteella noin 9 leikkipuistoa. Suuralue on pinta-alaltaan laaja, mutta vain Oulunsalon keskustan ja Niemenrannan alueella on asemakaava. Asemakaava-alueilla kattavuus on tyydyttävä, kun tarkastellaan kattavuutta 500 metrin vaikutusalueympyröillä.

Poistuvia leikkipuistoja on 4 kappaletta ja rakennettavia leikkipuistoja 3 kappaletta. Pitkäkankaan rakennettava leikkipuisto sijoittuu paikkaan, jossa jo aiemmin on ollut leikkipuisto. Pitkäkankaan leikkipuisto palvelee myös Niemenrannan alueen tulevaisuudessa rakentuvia eteläosia. Lisäksi Niemenrannan, Salonrannan ja Kirkkosalmen alueille on kaavoitettu uudet leikkipuistot.

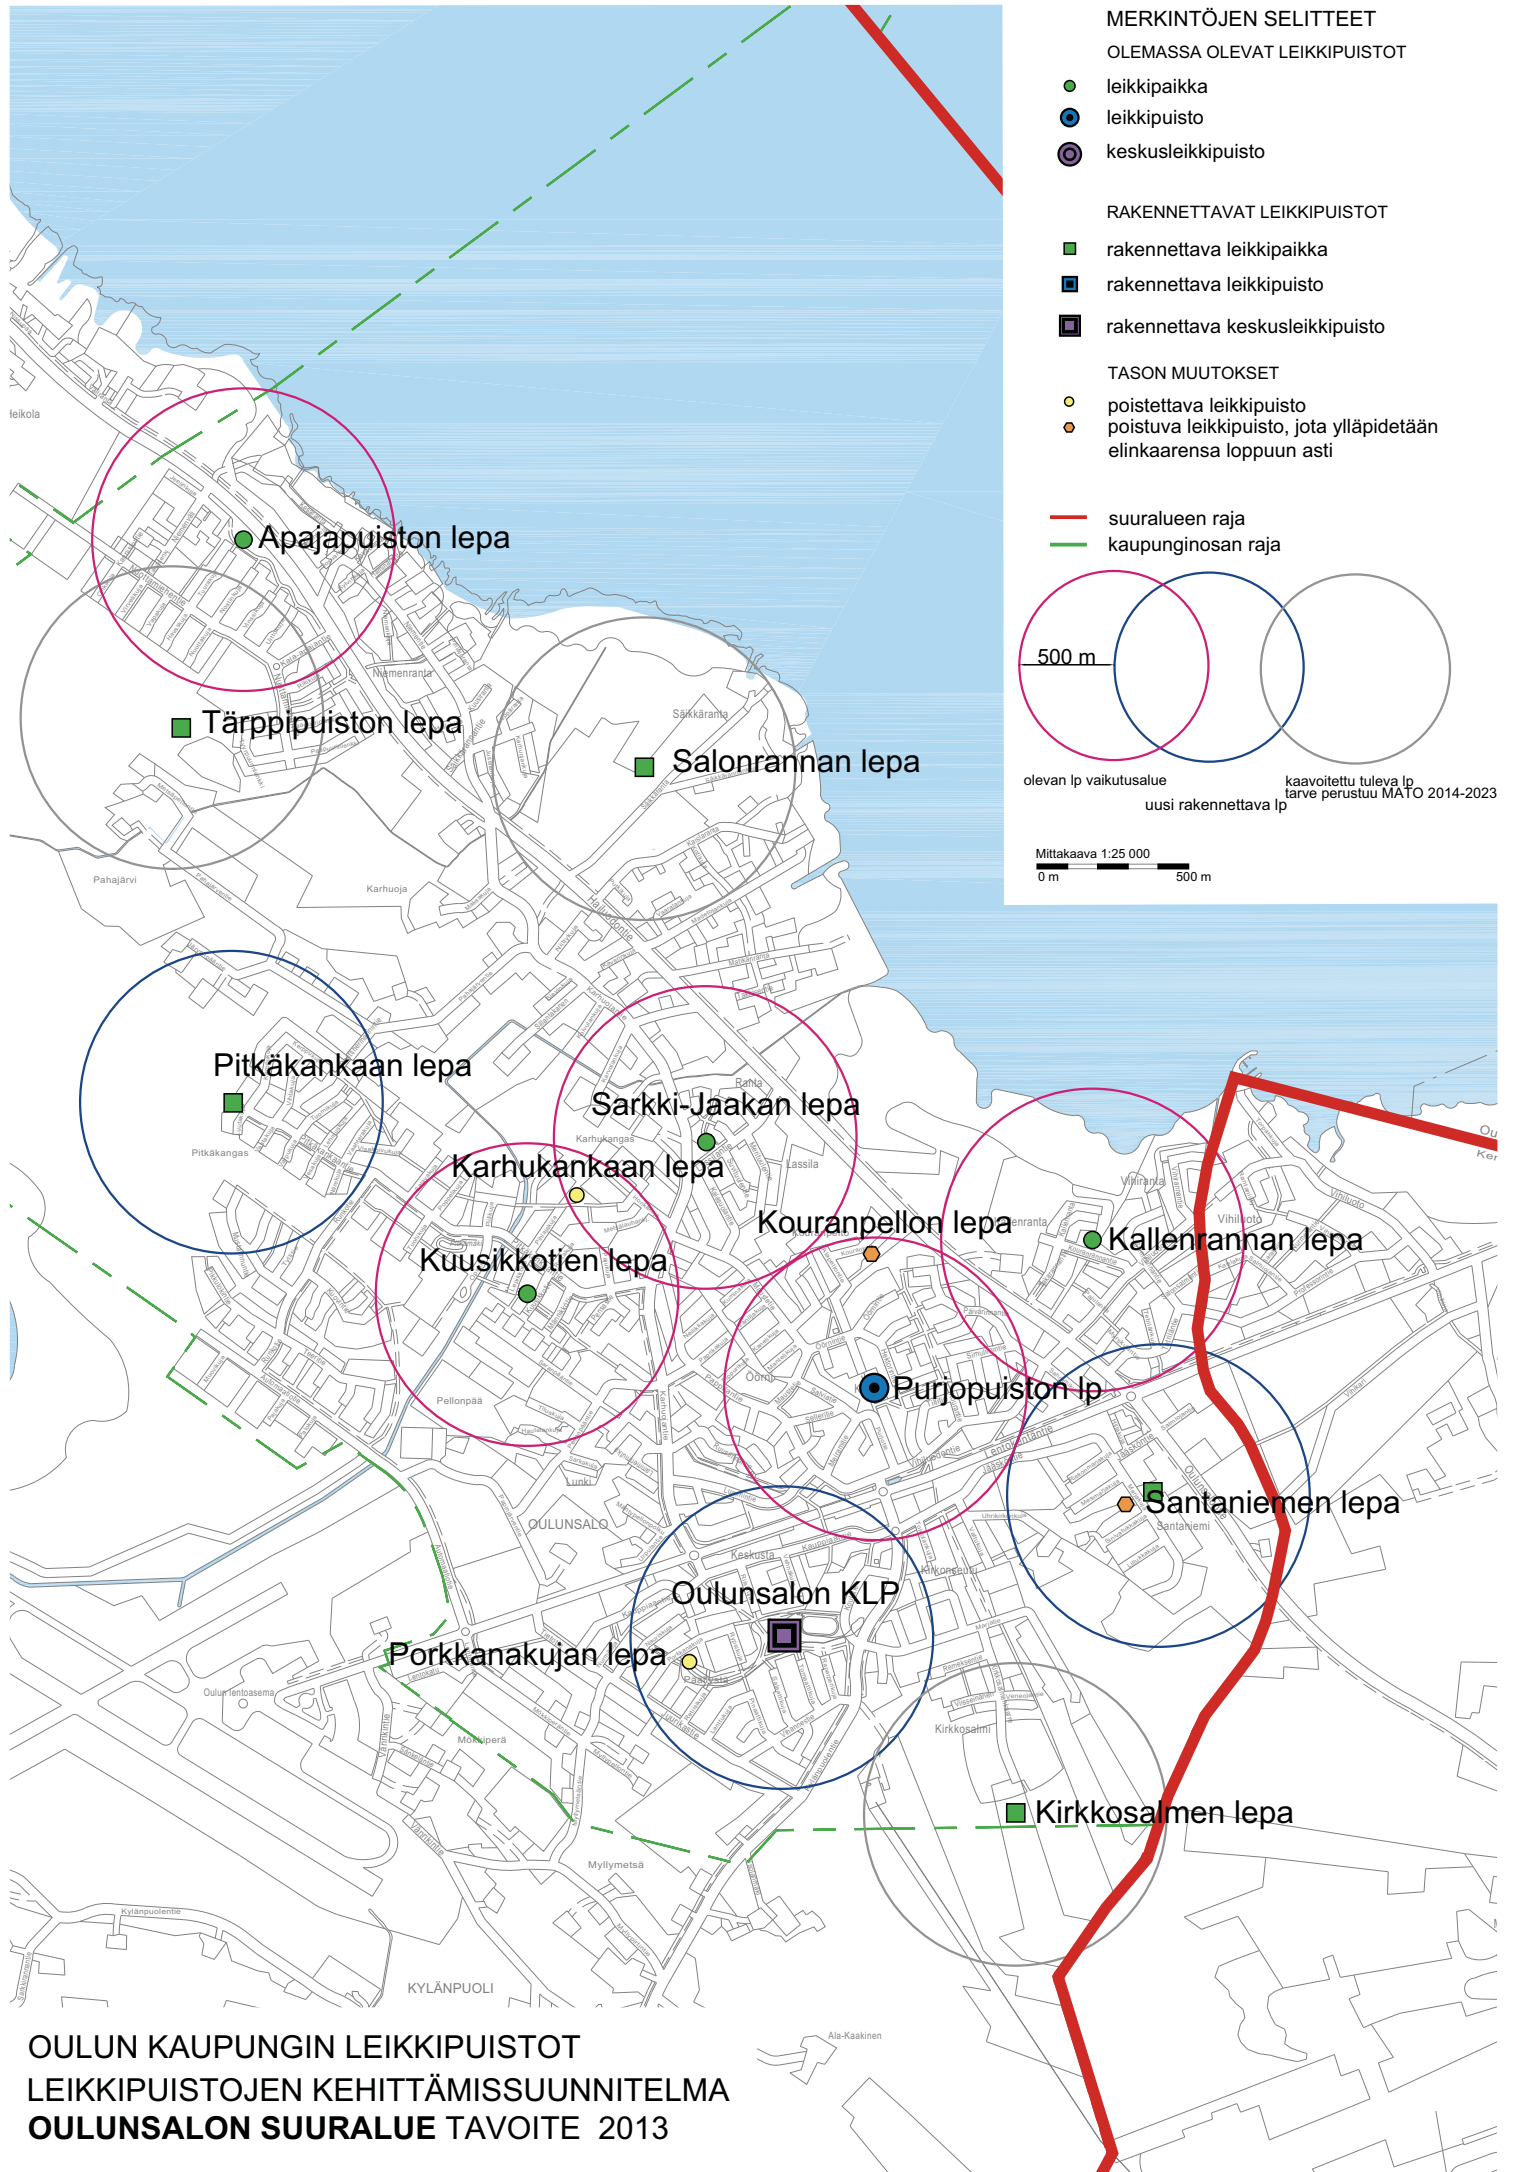

OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
OULUNSALON SUURALUE TAVOITE 2013

8.22 YLI-II


Kaupunginosa	Väestö	Lapset 0-12 vuotta
Yli-li	1 017	195
Jakkukylä	611	117
Tannila	203	23
Pahkala	130	9
Yhteensä suuralueella	1 961	344

Kohde	Kaupunginosa	Toimenpiteet	Vuosi (arvio)
Myllymetsän leikkipuisto	Yli-li	Peruskorjaus	2027

Tavoite 2032: Suuralueella leikkipuistoja yhteensä 1

Väestön perusteella Yli-Iin suuralueella pitäisi olla jopa 2 leikkipuistoa ja lasten määrän perusteella 1 leikkipuisto. Suuralue on erittäin laaja pinta-alaltaan, mutta vain Yli-Iin keskustassa, Halajärven rannalla ja joenrannassa Jakkukylässä on asemakaava. Leikkipuisto sijaitsee lapsitiheyskartan mukaan täydellisesti keskellä suuralueen ainoaa tihentymää.

Myllymetsän leikkipuisto peruskorjataan leikkipuistotasoiseksi arviolta vuonna 2027.

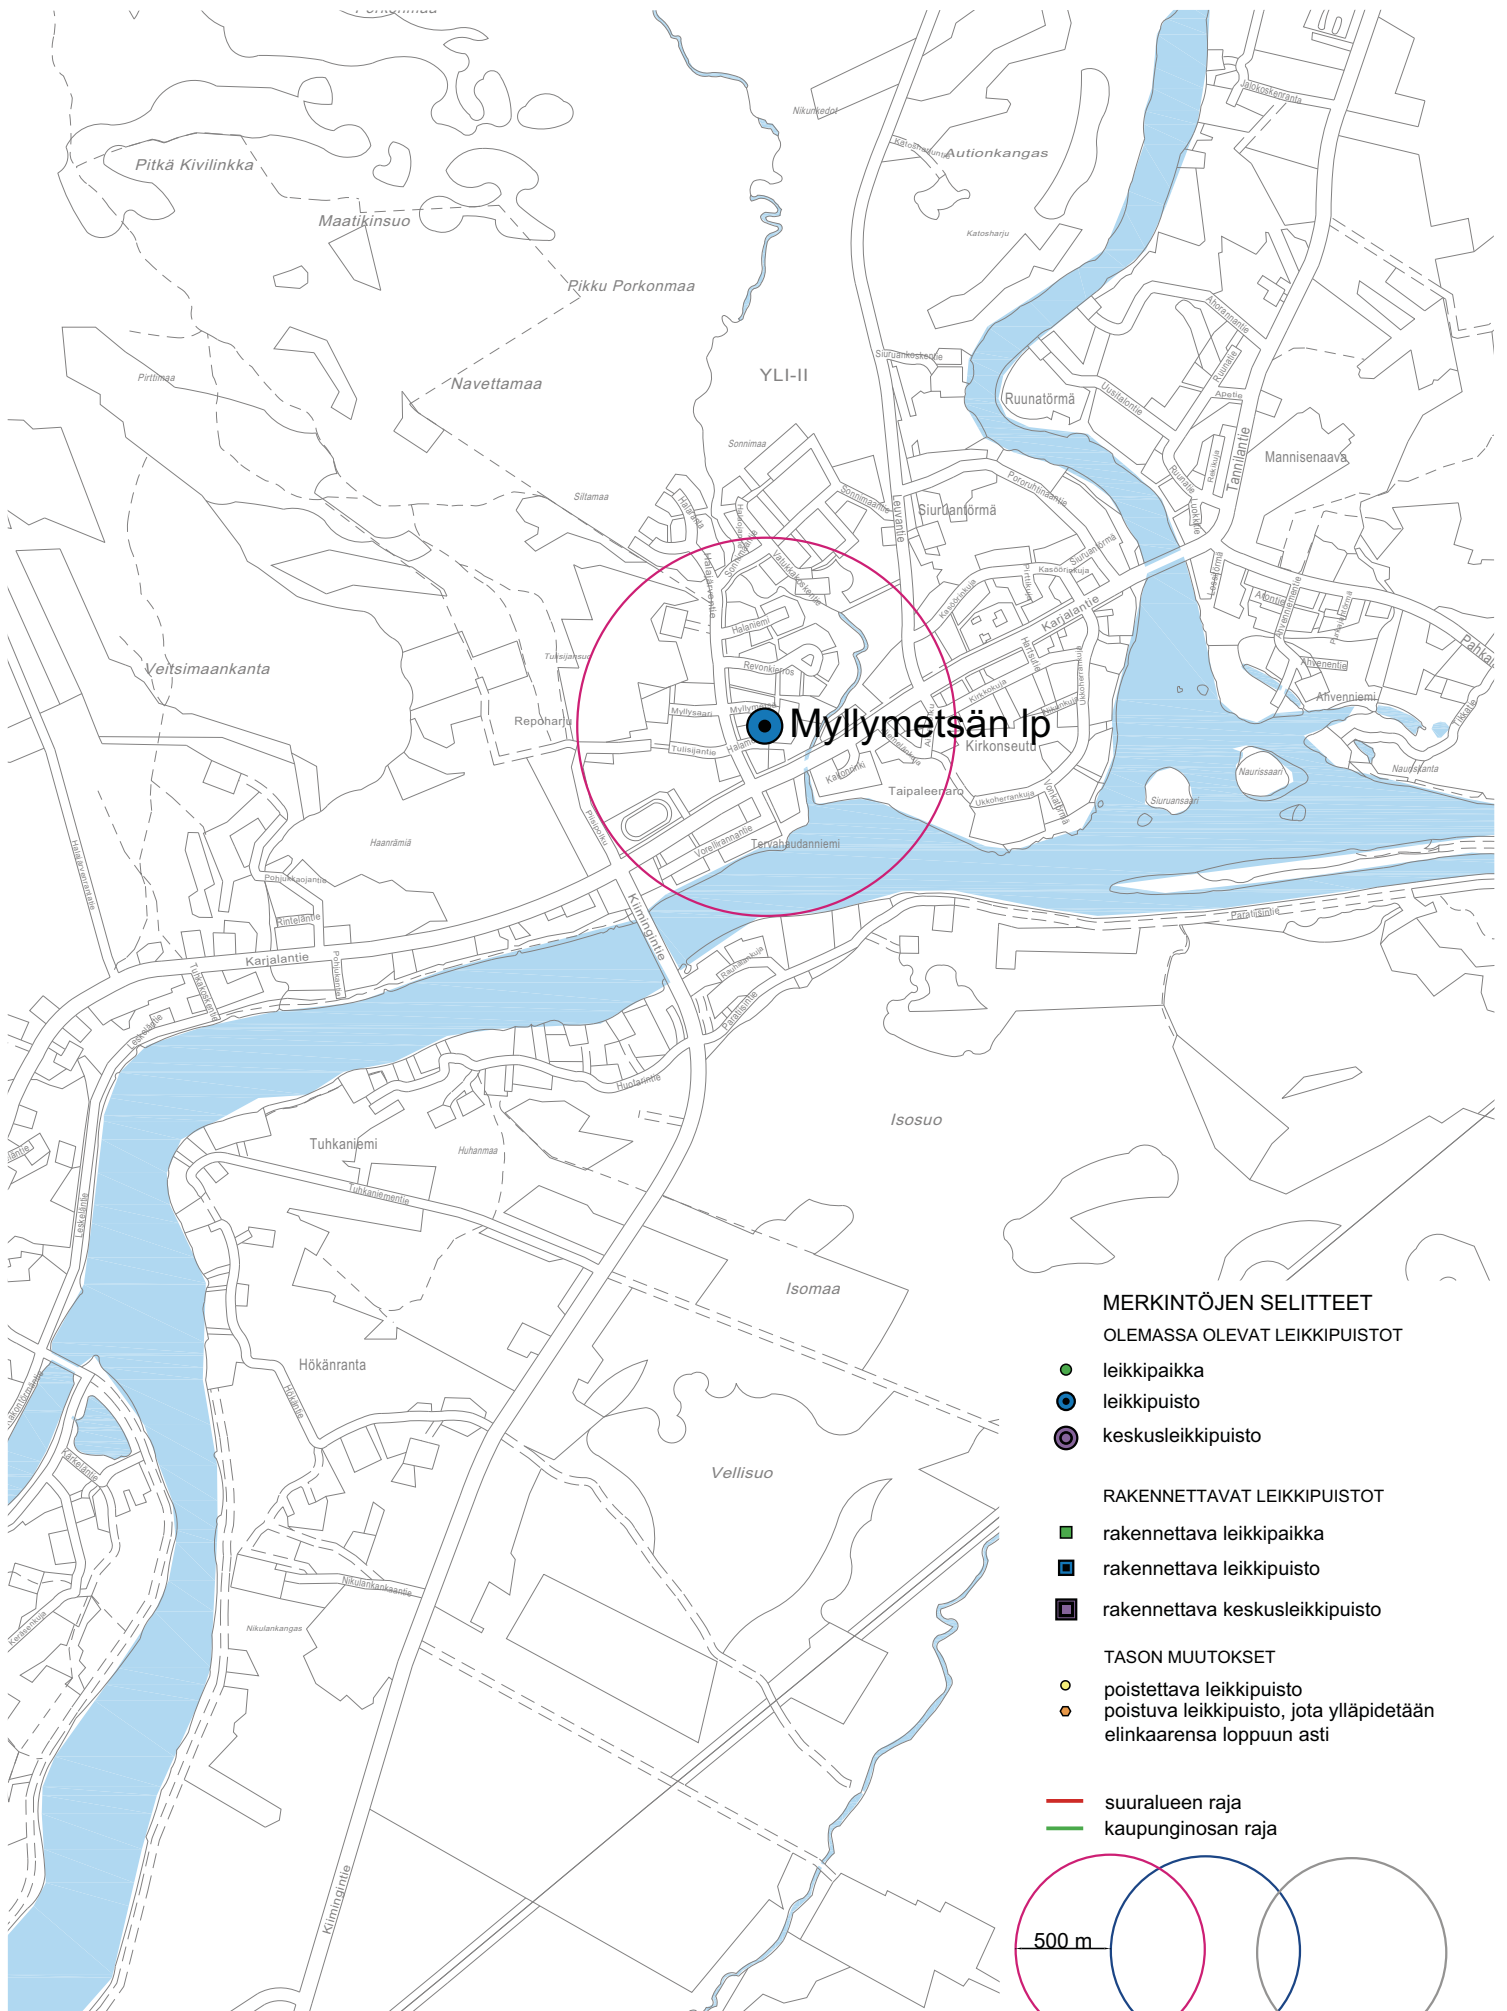

**OULUN KAUPUNGIN LEIKKIPUISTOT
LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
YLI-IIN SUURALUE TAVOITE 2013**

**MERKINTÖJEN SELITTEET
OLEMASSA OLEVAT LEIKKIPUISTOT**

- leikkipaikka
- leikkipuisto
- keskusleikkipuisto


RAKENNETTAVAT LEIKKIPUISTOT

- rakennettava leikkipaikka
- rakennettava leikkipuisto
- rakennettava keskusleikkipuisto

TASON MUUTOKSET

- poistettava leikkipuisto
- poistuva leikkipuisto, jota ylläpidetään elinkaarensa loppuun asti

- suuralueen raja
- kaupunginosan raja



olevan lp vaikutusalue kaavoitettu tuleva lp
uusi rakennettava lp tarve perustuu MATO 2014-2023

Mittakaava 1:20 000
0 m 500 m

LÄHTEET

Liittyvien kuntien leikkipaikkainventointi. Oulun kaupunki ja Destia 2012

Uuden Oulun leikkipaikkojen mitoitus- ja saavutettavuustarkastelu paikkatietomenetelmillä. Maija Tolonen.2013.

Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelma 2007 ja päivitys 2011.

Oulun kaupungin maankäytön toteuttamissuunnitelma vuosille 2014-2018

http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=f8121b65-9fa4-46d5-8907-d5b0579f2b27&groupId=64220

Oulun kaupungin voimassa olevat asemakaavat <http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/asemakaava>

Tilastoja Oulusta <http://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/tilastoja-oulusta>

Asukasluku 2012 - 2013 (Tilastokeskuksen tiedote) http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/2012/vaerak_2012_2013-03-2_tie_001_fi.html?ad=notify

Espoon väestörakenne

<http://www.espoo.fi/fi->

[FI/Espoon kaupunki/Tietoa Espoosta/Tilastot ja tutkimukset/Vaesto ja vaestonmuutokset/Vaestorakenne\(340\)](http://www.espoo.fi/fi-)

Tilastotietoja Helsingistä 2012 http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/12_06_18_taskutilasto_12_su.pdf

Tampereen väestö 2011 http://www.tampere.fi/material/attachments/v/68KzIqEtA/Tampereen_vaesto_31.12.pdf

Vantaan väestö http://www.vantaa.fi/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset/tilastot/vaesto

Lahti, tilastokatsaus, väestömuutokset 2011

[http://www.lahti.fi/www/images.nsf/files/DB1BA302B4A97B41C2257A21004720BB/\\$file/vaestonmuutokset2011.pdf](http://www.lahti.fi/www/images.nsf/files/DB1BA302B4A97B41C2257A21004720BB/$file/vaestonmuutokset2011.pdf)

Kuopio tilastotietoja <http://www.kuopio.fi/web/kaupunkitietoa/tilastotieto>

Tukesin leikkikenttien turvallisuusvaatimuksia <http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Palveluiden-turvallisuusvaatimuksia/Leikkikentat/>

Päivähoidon turvallisuussuunnittelu. Toimittanut Olli Saarsalmi. 2008. Sosiaali- ja terveysministeriö. Oppaita 71.

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-7915.pdf

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastustien suunnitteluohje

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/d3ed35804d45af00b72dffed48e81f63/Pelastustien+suunnittelu+ja+toteutus+36_13_RIHOS.pdf?MOD=AJPERES

Tietoa rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömyydestä <http://www.eesteeton.fi/portal/fi/>

Liikuntapaikkajulkaisusta nro 85, Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku.

Esteettömyys päiväkodeissa ja niiden lähiympäristössä, tarkistuslistat 2009, Helsinki kaikille

http://www.hel.fi/static/hkr/helsinkikaikille/kirjasto/Tarkistuslistat_esteettomyys_paivakodeissa.pdf

Suraku ohjekortti nro 6 Esteetön ympäristö, Leikkipaikat

http://www.hel.fi/static/hkr/helsinkikaikille/ohjeet/Suraku_Kortti-6_060208.pdf

Ulkoleikkipaikat ja allergisoivista ulkokasveista tietoa http://www.eesteeton.fi/portal/fi/tieto-osio/rakennettu_ymparisto/ulkoalueet/puistot_ja_piha-alueet/Istutukset.

Toimiva, kestävä ja turvallinen leikkikenttä. Toimittanut Esa Juntila. 2009. Julkaisija Viherympäristöliitto ry. ISSN 1238-8734. ISBN 978-952-5225-49-5

Savuton Suomi 2040 –yhteistyöhankeen internetsivut <http://www.savutonsuomi.fi/>

LIITEET

LIITE1: LEIKKIPUISTOJEN TOIMENPIDEAIKATAULU 2014–2032

LIITE2: LEIKKIPUISTOSUUNNITTELIJAN MUISTILISTA

LEIKKIPUISTOJEN TOIMENPIDEAIKATAULU 2014-2032

ARVIOTU TOIMENPIDEVUOSI	KOHDE	SUURALUE	KAUPUNGINOSA	RAKENTAMISVUOSI	PERUSKORJAUSVUOSI	2. PERUSKORJAUSVUOSI	RAKENTAMINEN	PERUSKORJAUS T hierarkiatason nosto TL hierarkiatason lasku	POISTETTAVA LEIKKIPUISTO	POISTUVA LEIKKIPUISTO, JOTA YLLÄPIDETÄÄN ELINKAARENSA LOPPUUN	LEIKKIPAIKKA	LEIKKIPUISTO	KESKUSLEIKKIPUISTO
2014	Lumikonkujan leikkipaikka	Haukipudas	Haukipudas	1988					x				
2014	Lehmikujan leikkipaikka	Haukipudas	Haukipudas	1989					x				
2014	Turvakonkujan leikkipaikka	Haukipudas	Haukipudas	1994					x				
2014	Niemeläntörmän leikkipuisto Vansku	Haukipudas	Haukipudas	2000					x				
2014	Kilpukka- ja Lانسsipihan leikkipaikat	Haukipudas	Haukipudas	2002					x				
2014	Virmantien leikkipaikka	Haukipudas	Haukipudas	1993						x			
2014	Suoneräntien leikkipaikka	Haukipudas	Haukipudas	1980					x				
2014	Kaakkuripuiston leikkipaikka	Höyhtyä	Höyhtyä	1958					x				
2014	Nassikan leikkipaikka	Jääli	Jääli	2004					x				
2014	Jäälinmajan leikkipaikka	Jääli	Jääli	2006					x				
2014	Laivakankaan leikkipaikka	Jääli	Jääli						x				
2014	Käpytien leikkipaikka	Jääli	Jääli							x			
2014	Onkitien leikkipaikka	Kello	Kello	1985					x				
2014	Vannetien leikkipaikka	Kello	Kello	1985					x				
2014	Lahdenojanpolun leikkipaikka	Kello	Kello	1996					x				
2014	Teponkentäntien leikkipaikka	Kello	Kello	1999					x				
2014	Uhanperäntien leikkipaikka	Kello	Kello	1997						x			
2014	Hollipuiston leikkipaikka	Keskusta	Hollihaka	1976					x				
2014	Kirkonniemen leikkipaikka	Kiiminki	Kiiminki	1990					x				
2014	Madekosken leikkipaikka	Maikkula	Madekoski	1996					x				
2014	Karhukankaan leikkipaikka	Oulunsalo	Oulunsalo	1992					x				
2014	Porkkanakujan leikkipaikka	Oulunsalo	Oulunsalo	2004-2005					x				
2014	Tervahaudanpuiston leikkipaikka	Tuira	Tuira	1963					x				
2014	Allinhaan leikkipaikka	Haukipudas	Haukipudas			x					1		
2014	Kaamaraitin leikkipaikka	Jääli	Jääli			x					1		
2014	Lähimetsän leikkipaikka	Kaakkuri	Metsokangas			x					1		
2014	Raappanpuiston leikkipaikka	Kello	Kello			x					1		
2014	Puistikkokadun leikkipaikka	Keskusta	Raksila	1995				x			1		
2014	Hollihaan keskusleikkipuisto	Keskusta	Hollihaka			x							1
2014	Kummelipuiston leikkipaikka	Koskela	Taskila	1991				x			1		
2014	linatin leikkipuisto	Maikkula	linatti	1993	2002			xTL			1		
2014	Kuusikkotien leikkipaikka	Oulunsalo	Oulunsalo	1992				x			1		
2014	Kastellinkentän leikkipaikka	Oulunsuu	Oulunsuu	1998				x T				1	
2014	Murtomaan leikkipuisto	Ylikiminki	Ylikiminki			x						1	
2015	Herukkapuiston leikkipaikka	Pateniemi	Herukka	1986	2002								x
2015	Ristonpolun leikkipaikka	Haukipudas	Haukipudas	1983				x			1		
2015	Rakkakivenpuiston leikkipaikka	Hiukkavaara	Kivikkokangas			x					1		
2015	Pyräspuiston leikkipaikka	Hiukkavaara	Saarela	2001				x			1		
2015	Pikkutikanpuiston leikkipaikka	Jääli	Jääli			x					1		
2015	Helmpöllönpuiston leikkipaikka	Kaijonharju	Kuivasjärvi	1985	2001			x			1		

2015	Haukkaipuiston leikkipaikka	Kaukovainio	Kaukovainio	1974	2000			x T				1	
2015	Elementtipuiston leikkipaikka	Koskela	Alppila				x					1	
2015	Oulunsalon keskusleikki puisto	Oulunsalo	Oulunsalo				x						1
2015	Tärppi puiston leikkipaikka	Oulunsalo	Oulunsalo				x					1	
2015	Tuiranpuiston leikki puisto	Tuira	Tuira	1981	2002			x					1
2016	Moskuantien leikkipaikka	Haukipudas	Haukipudas	1990				x				1	
2016	Tolpankankaan leikki puisto	Kaakkuri	Kiviniemi	2001				xTL				1	
2016	Varpupuiston leikkipaikka	Kaijonharju	Ritaharju				x					1	
2016	Käpälämäen leikki puisto	Kaukovainio	Hiironen	2001				xTL				1	
2016	Kissaojankujan leikkipaikka	Kello	Kello				x					1	
2016	Mannerheimipuiston leikki puisto	Keskusta	Vanhatulli	1984	1999			x					1
2016	Puiravan leikkipaikka → Kiimingin keskusleikki puisto	Kiiminki	Kiiminki	2003				xT					1
2016	Saunametsän leikkipaikka	Korvensuora	Kiulukangas				x					1	
2016	Suokukka puiston leikkipaikka	Korvensuora	Korvensuora	1985	2001			x				1	
2016	Maahisen leikki puisto	Puolivälinkangas	Puolivälinkangas	1979	2002			x					1
2016	Merikosken leikki puisto	Tuira	Tuira	1958	2001			xTL				1	

ARVIOTU TOIMENPIDEVUOSI	KOHDE	SUURALUE	KAUPUNGINOSA	RAKENTAMISVUOSI	PERUSKORJAUSVUOSI	2. PERUSKORJAUSVUOSI	RAKENTAMINEN	PERUSKORJAUS T hierarkialason nosto TL hierarkialason lasku	POISTETTAVA LEIKKIPUISTO	POISTUVA LEIKKIPUISTO, JOTA YLLÄPIDETÄÄN ELINKAARENSA LOPPUUN	LEIKKIPAIKKA	LEIKKIPUISTO	KESKUSLEIKKIPUISTO
2017	Routapuiston leikkipaikka	Höyhtyä	Karjasilta	1958	1997					x			
2017	Hartaanpuiston leikkipaikka	Tuira	Tuira	1977	1997					x			
2017	Tirolipuiston leikkipaikka	Koskela	Alppila	1973	2002					x			
2017	Torvelantien leikkipaikka	Haukipudas	Haukipudas	1999				x			1		
2017	Repolantien leikkipaikka	Haukipudas	Martinniemi	1997				x			1		
2017	Uumajan leikkipuisto	Höyhtyä	Karjasilta	1957	2002			xTL			1		
2017	Navettakankaan leikkipaikka	Kaakkuri	Metsokangas				x				1		
2017	Tähtäpäähän leikkipuisto	Kaakkuri	Perävainio	2001				x TL			1		
2017	Hamina-Villen puiston leikkipaikka	Koskela	Toppila				x				1		
2017	Sarkki-Jaakan leikkipaikka	Oulunsalo	Oulunsalo	1982-83				x			1		
2017	Ranta-Koskelan leikkipaikka	Puolivälkangas	Pykösjärvi	1996				x			1		
2017	Knuutilankankaan leikkipaikka	Maikkula	Knuutila	1986	2001			x			1		
2017	Niittytien leikkipaikka	Jääli	Jääli	1989				x			1		
2018	Kumpulanpuiston leikkipaikka	Oulunsuu	Peltola	1985	1998					x			
2018	Santaniemen leikkipaikka	Oulunsalo	Oulunsalo	1983-1984						x			
2018	Tuohitien leikkipaikka	Kello	Kello	1995						x			
2018	Oravanpolun leikkipaikka	Haukipudas	Martinniemi					x			1		
2018	Hiukkavaaran keskusleikkipuisto	Hiukkavaara	Hiukkavaara				x						1
2018	Välilyän leikkipaikka	Jääli	Välilyä	2003				x			1		
2018	Riistapolun leikkipaikka	Kajonharju	Ritaharju				x				1		
2018	Tuohipuiston leikkipaikka	Kello	Kello				x				1		
2018	Kolamäen leikkipaikka	Kiiminki	Kiiminki	1988				x			1		
2018	Meri-Toppilan keskusleikkipuisto	Koskela	Toppila	2001				xTL				1	
2018	Heikkilänrinteen leikkipaikka	Maikkula	Heikkilänkangas	2002				x			1		
2018	Santaniemen leikkipaikka	Oulunsalo	Oulunsalo				x				1		
2018	Peltolan leikkipuisto	Oulunsuu	Peltola	2001				xTL			1		

2019	Sarkkisenmutkan leikkipaikka	Haukipudas	Haukipudas	2002					x			
2019	Sarkkisenmutkan leikkipaikka	Haukipudas	Haukipudas				x				1	
2019	Rantavainion leikkipaikka	Kaakkuri	Kiviniemi	2002				x			1	
2019	Ilmarisenpuiston leikkipaikka	Kajonharju	Kajonharju	1980	2002			x			1	
2019	Kainuunpuiston leikkipaikka	Kaukovainio	Kaukovainio	1979	2002			x			1	
2019	Letonpuiston leikkipaikka	Kello	Kello				x				1	
2019	Pajakentän leikkipaikka	Kello	Kello				x				1	
2019	Hovinsuon leikkipuisto	Myllyoja	Hintta	2002				xTL			1	
2019	Pitkäkankaan leikkipaikka	Oulunsalo	Oulunsalo				x				1	
2019	Kirkkosalmen leikkipaikka	Oulunsalo	Oulunsalo				x				1	
2019	Pateniemenrannan leikkipaikka	Pateniemi	Pateniemi				x				1	
2020	Pihlajapihan leikkipaikka	Haukipudas	Haukipudas	2000					x			
2020	Kaislapuiston leikkipaikka	Höyhtyä	Lintula	1972	2000				x			
2020	Niilonrinteen leikkipaikka	Haukipudas	Haukipudas	2005				xT				1
2020	Hiukkavaaran keskuksen eteläosan leikkipaikka	Hiukkavaara	Hiukkavaara				x				1	
2020	Tuokkosenmäen leikkipuisto	Jääli	Jääli	1990				x				1
2020	Syynimaan leikkipuisto	Kajonharju	Linnanmaa	2003				xTL			1	
2020	Sammalojan leikkipaikka	Kiiminki	Kiiminki	2000				x			1	
2020	Lumilinnanpuiston leikkipaikka	Korvensuora	Talvikangas	2003				x			1	
2020	Niittyarön leikkipaikka	Koskela	Koskela	2003				x			1	
2020	Myllyojan leikkipuisto	Myllyoja	Myllyoja		2003			x				1
2020	Härkäpuiston leikkipuisto	Nuottasaari	Limingantulli				x					1
2020	Kallenrannan leikkipaikka	Oulunsalo	Oulunsalo	2000				x			1	
2021	Lassinpuiston leikkipaikka	Tuira	Tuira	1981	2001				x			
2021	Merikosken leikkipuisto	Tuira	Tuira	1958	2001				x			
2021	Muuraajan leikkipaikka	Hiukkavaara	Saarela	2001					x			
2021	Sampantien leikkipaikka	Haukipudas	Martinniemi	2006				x			1	
2021	Välitalontien leikkipaikka	Jääli	Jääli	2006				x			1	
2021	Vekarapuiston leikkipaikka	Kaakkuri	Kaakkuri	1996	2004			x			1	
2021	Honkimaan leikkipaikka	Kiiminki	Kiiminki	2006				x			1	
2021	Hieta-ahon leikkipuisto	Kiiminki	Kiiminki				x					1
2021	Paraatipuiston leikkipaikka	Korvensuora	Talvikangas	1982	2004			x			1	
2021	Laivurin leikkipaikka	Koskela	Toppila	1985	2003			x			1	
2021	Ajopelin leikkipuisto	Maikkula	Heikkilänkangas	2003				xTL			1	
2021	Puralan leikkipuisto	Maikkula	Maikkula	2004				x				1
2021	Pirtinpuiston leikkipaikka	Oulunsuu	Oulunsuu	1987	2004			x			1	

ARVIOTU TOIMENPIDEVUOSI	KOHDE	SUURALUE	KAUPUNGINOSA	RAKENTAMISVUOSI	PERUSKORJAUSVUOSI	2. PERUSKORJAUSVUOSI	RAKENTAMINEN	PERUSKORJAUS T hierarkiason nosto TL hierarkiason lasku	POISTETTAVA LEIKKIPIUISTO	POISTUVA LEIKKIPIUISTO, JOTA YLLÄPIDETÄÄN ELINKAARENSA LOPPIUN	LEIKKIPIAIKKA	LEIKKIPIUISTO	KESKUSLEIKKIPIUISTO
2022	Salmelanpuiston leikkipiuiSte	Keskusta	Myllytulli	1977	2002					x			
2022	Kivekkäänpuiston leikkipiipaikka	Myllyoja	Laanila	1973	2002					x			
2022	Isoniitynpuiston leikkipiipaikka	Haukipudas	Haukipudas	2006				x			1		
2022	Mustikkakankaan leikkipiipaikka	Hiukkavaara	Kivikkokangas			x					1		
2022	Mäntylän leikkipiipaikka	Höyhtyä	Mäntylä	1983	2005			x			1		
2022	Metelinkankaan leikkipiipaikka	Kaakkuri	Kaakkuri	2005				x			1		
2022	Kajonharjun keskusleikkipiuiSto	Kajonharju	Kajonharju	2005				xTL				1	
2022	Vesalanmäen leikkipiipaikka	Korvensuora	Heikinharju			x					1		
2022	Madekosken leikkipiipaikka	Maikkula	Madekoski			x					1		
2022	Honkalanpuiston leikkipiipaikka	Pateniemi	Pateniemi	1989	2005			x			1		
2022	Antellin leikkipiuiSto	Tuira	Toppilansaari	2005				xTL			1		
2022	Hietasaaren keskusleikkipiuiSto → Nallikarin leikkipiuiSto	Tuira	Hietasaari	2005				xTL				1	
2023	Talvikkipuiston huoltorakennuksen leikkipiipaikka	Pateniemi	Rajakylä	2003						x			
2023	Itä-Saarelan leikkipiipaikka	Hiukkavaara	Saarela			x					1		
2023	Tikkapuiston leikkipiipaikka	Kaakkuri	Kiviharju	2006				x			1		
2023	Ojakankaan leikkipiuiSto	Kaakkuri	Kaakkuri	2006				x				1	
2023	Karjakentän leikkipiuiSto	Kajonharju	Kuivasjärvi	1988	2006			xTL			1		
2023	Jylkynrinteen leikkipiipaikka	Kajonharju	Kuivasjärvi	2006				x			1		
2023	Isoahonkankaan leikkipiipaikka	Kiiminki	Kiiminki	2008				x			1		
2023	Tuohustulen leikkipiuiSto	Korvensuora	Korvensuora	1991	2006			xTL			1		
2023	Kontionkankaan leikkipiuiSto	Maikkula	Maikkula	1988	2006			xTL			1		
2023	Apajapuiston leikkipiipaikka	Oulunsalo	Oulunsalo	2006-07				x			1		
2023	Lämsänjärven leikkipiipaikka	Oulunsuu	Oulunsuu	1987	2006			x			1		

2024	Valurin-leikkipaikka	Oulunsuu	Värtö	1976	2004				x			
2024	Kuutamapuiston leikkipaikka	Korvensuora	Rusko	1987	2004				x			
2024	Holma-Haapajärvi II leikkipaikka	Haukipudas	Haukipudas				x				1	
2024	Puolukkakankaan leikkipuisto	Hiukkavaara	Puolukkakangas				x					1
2024	Pystykorvanpuiston leikkipaikka	Kajonharju	Ritaharju				x				1	
2024	Kasteheinän leikkipuisto	Kajonharju	Ritaharju	2007				xTL			1	
2024	Jääkäripuiston leikkipuisto	Keskusta	Intö	2006				xTL			1	
2024	Kariniemen leikkipaikka	Myllyoja	Hintta	2006				x			1	
2024	Reslapuiston leikkipaikka	Myllyoja	Haapalehto	1979	2007			x			1	
2024	Kynsilehdon leikkipuisto	Myllyoja	Kynsilehto	2007				xTL			1	
2024	Palosuonpuiston leikkipaikka	Pateniemi	Pateniemi	1983	2007			x			1	
2024	Castrenin leikkipuisto	Puoliväinkangas	Välivainio	1969	2006			xTL			1	
2025	Kanervakankaan leikkipaikka	Hiukkavaara	Puolukkakangas				x				1	
2025	Höyhtyän keskusleikkipuisto → Sorsapuiston leikkipuisto	Höyhtyä	Höyhtyä	1984-85	2008			xTL				1
2025	Veturipuiston leikkipaikka	Höyhtyä	Nokela	1959	1987	2008		x			1	
2025	Kaakkurinpuiston leikkipaikka	Kaakkuri	Kaakkuri	1993	2008			x			1	
2025	Vaajatien leikkipuisto	Kello	Kello	2010				xT				1
2025	Jäälinojanlaakson leikkipaikka	Korvensuora	Korvenkylä				x				1	
2025	Talvikankaan keskusleikkipuisto	Korvensuora	Talvikangas	2008				xTL				1
2025	Rajakylän keskusleikkipuisto → Talvikkipuiston leikkipuisto	Pateniemi	Rajakylä	1978-79	2002	2008		xTL				1
2025	Heikkeliinipuiston leikkipaikka	Pateniemi	Herukka	1980	2008			x			1	
2025	Pateniemenpuiston leikkipuisto	Pateniemi	Pateniemi	2008				xTL			1	
2026	Melojantien leikkipaikka	Koskela	Koskela	1976	2006				x			
2026	Antti-Pietilän puiston leikkipaikka	Oulunsuu	Oulunsuu	1992	2006				x			
2026	Juntapolun leikkipaikka	Haukipudas	Haukipudas	2011				x			1	
2026	Metsokankaan keskusleikkipuisto	Kaakkuri	Metsokangas	2009				x				1
2026	Silmupuiston leikkipaikka	Kajonharju	Ritaharju	2009				x			1	
2026	Oinaansuon leikkipaikka	Kajonharju	Kuivasjärvi	1991	2009			x			1	
2026	Tullipuominpuiston leikkipaikka	Keskusta	Vanhatulli					x			1	
2026	Koskelan puiston leikkipaikka	Koskela	Koskela	1982	2009			x TL			1	
2026	Manttaalipuiston leikkipaikka	Myllyoja	Haapalehto	1983	2009			x			1	
2026	Kilpukapuiston leikkipaikka	Pateniemi	Pateniemi	1996	2009			x			1	
2026	Aumaharjun leikkipaikka	Ylikiiminki	Vesala	2009				x			1	
2026	Vesalan leikkipaikka	Ylikiiminki	Vesala	2009				x			1	

ARVIOTU TOIMENPIDEVUOSI	KOHDE	SUURALUE	KAUPUNGINOSA	RAKENTAMISVUOSI	PERUSKORJAUSVUOSI	2. PERUSKORJAUSVUOSI	RAKENTAMINEN	PERUSKORJAUS T hierarkiasteon nosto TL hierarkiasteon lasku	POISTETTAVA LEIKKIPUISTO	POISTUVA LEIKKIPUISTO, JOTA YLLÄPIDETÄÄN ELINKAARENSA LOPPUUN	LEIKKIPAIKKA	LEIKKIPUISTO	KESKUSLEIKKIPUISTO
2027	Heinätorinpuiston leikkipuisto	Keskusta	Hollihaka	1965	2007					x			
2027	Toivoniemen leikkipaikka	Tuira	Koskikeskus	1959	2007					x			
2027	Venhopuiston leikkipaikka	Koskela	Toppila	1969	2007					x			
2027	Vesitornimäen leikkipaikka	Kiiminki	Kiiminki	2007						x			
2027	Keskuspuiston toimintapuisto → Haukiputaan keskusleikkipuisto	Haukipudas	Haukipudas	2013				xT					1
2027	Vanhan Hiukkavaaraan leikkipaikka	Hiukkavaara	Vanha Hiukkavaara			x					1		
2027	Ulkometsän leikkipaikka	Kaakkuri	Metsokangas			2012		x			1		
2027	Ritaharjun keskusleikkipuisto	Kajonharju	Ritaharju	2010				x					1
2027	Paulapuiston leikkipaikka	Kajonharju	Ritaharju			2012		x			1		
2027	Puusepänpuiston leikkipaikka	Keskusta	Myllytulli	1995	2011			x			1		
2027	Tähtitarhanpuiston leikkipaikka	Korvensuora	Talvikangas	2011				x			1		
2027	Nykäsenkankaan leikkipaikka	Myllyoja	Kirkkokangas	1989	2010			x			1		
2027	Pyykösenpuiston leikkipaikka	Tuira	Tuira	1965	1986	2010		x			1		
2027	Myllymetsän leikkipuisto	Yli-li	Yli-li	2011				x				1	
2028	Intiönkankaan leikkipaikka	Keskusta	Intiö	1978	2008					x			
2028	Keuranpellon leikkipaikka	Oulunsalo	Oulunsalo	1995-98	2008					x			
2028	Heinikorpi/Aittaniitty leikkipaikka	Hiukkavaara	Haukkasuo				x				1		
2028	Hupisaarten keskusleikkipuisto	Keskusta	Myllytulli	1984	2001	2012-2013		x					1
2028	Hakopuiston leikkipaikka	Kiiminki	Kiiminki	2013				x			1		
2028	Purjopuiston leikkipuisto	Oulunsalo	Oulunsalo	1995-1998	2013			x				1	
2028	Salonrannan lepa	Oulunsalo	Oulunsalo				x				1		
2028	Suolaheinikon leikkipaikka	Pateniemi	Rajakylä	2011				x			1		
2028	Herukkalammen leikkipaikka	Pateniemi	Herukka	1997	2013			x			1		
2028	Aution aukean leikkipaikka	Puolivälinkangas	Väilvainio	1964	1997	2013		x			1		
2028	Lundströminpuiston leikkipaikka	Tuira	Toppilansaari				x				1		
2029	Kyösti Kallion puiston leikkipaikka	Keskusta	Leveri	1958	2009					x			
2030	Saverikkopuiston leikkipaikka	Myllyoja	Haapalehto	1976	2010					x			
2030	Keinupuiston leikkipaikka	Höyhtyä	Nokela	1961	2010					x			
2031	Fiedonkehdon leikkipaikka	Kajonharju	Linnanmaa	1994	2011					x			
2031	Allipuiston leikkipaikka	Höyhtyä	Höyhtyä	1964	1993	2011				x			
2031	Saarelankankaan leikkipaikka	Hiukkavaara	Saarela	1994	2011					x			
2032	Tuulaspuiston leikkipaikka	Puolivälinkangas	Pyykösjärvi	1975-76	2002	2012				x			
2032	Ahvenojan leikkipaikka	Kajonharju	Kuivasjärvi	1996		2012				x			

LIITE2: LEIKKIPUISTOSUUNNITTELIJAN MUISTILISTA

Leikkipaikkojen suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa ohjaavat tärkeimpinä **kuluttajaturvallisuuslaki sekä turvallisuusstandardi SFS-EN 1176**. Leikkipuiston suunnittelija hallitsee leikkipaikkojen turvallisuutta säätelevät lait, asetukset, määräykset ja ohjeet.

Leikkipuistojen perusvarusteisiin kuuluvat penkit, roska-astiat, tiedotetaulu sekä koiran-kieltokyltit merkittävillä sisään tuloreiteillä. Kaikkiin leikkipuistoihin sisältyy perusleikkivälineistö, joita ovat keinuteline pienille ja isoille lapsille (2+2), jousituotteet (1-3), hiekkalaatikko, pienille lapsille liukumäki ja isommille lapsille liuku- ja kiipeilymahdollisuus (yleensä monitoimiteline). Leikki- ja keskusleikkipuistoihin voidaan rakentaa lisäksi maamäkiä ja pelialueita.

Suurin osa kaupungin leikkipuistoista on **leikkipaikkoja**. Leikkipaikat tarjoavat mahdollisuuden lasten perusleikkeihin ja niissä on perusleikkivälineistö. Niitä voi olla useampia kaupunginosassa ja ne palvelevat pääasiassa lähiasukkaita. Leikkipaikan hinta-arvio on 65 000-80 000 euroa.

Leikkipuistoja sijaitsee yksi jokaisella suuralueella. Niissä on perusleikkivälineistön lisäksi pari muuta leikkivälinettä tuomassa monipuolisuutta ja omaleimaisuutta leikkipuistolle. Niihin voidaan suunnitella vapaata nurmialuetta, joka toimii pelialueena puiston käyttäjille sekä maamäki. Leikkipuiston käyttäjät tulevat koko suuralueen alueelta ja ne palvelevat useampaa kaupunginosaa. Hinta-arvio leikkipuistolle on noin 80 000-100 000 euroa.

Keskusleikkipuistot ovat monitoimipuistoja ja ne sijoittuvat usein lähiliikuntapaikkojen yhteyteen. Niissä mahdollistuu monipuolisesti leikin peruselementit keinuminen, hiekkaleikit, liukuminen ja kiipeily. Lisäksi niissä voidaan huomioida pyöräily, hyppiminen, roikkuminen ja tasapainoilu. Tämän tason leikkipuisto muodostaa leikittävän ympäristökokonaisuuden, jossa on usein jokin kantava teema. Keskusleikkipuistot palvelevat koko kaupungin asukkaita ja niillä on myös matkailua tukeva vaikutus. Keskusleikkipuiston hinta-arvio on 200 000 - 300 000 euroa.

Huomioi leikkipuiston **sijoituspaikan** erityisvaatimukset, ympäröivä maisema, mahdolliset kulttuuriarvot, paikan identiteetti sekä sijainti viheralueverkostossa ja kaupunkirakenteessa. Huomioi myös lapsen mitta-kaava ja perspektiivi. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan oleva rakennuskanta tai asuinalueen rakentamistapaohjeet. Tutustu lähellä oleviin leikkipuistoihin. Lähekkäin sijaitsevat leikkipuistot suunnitellaan leikkivälineiden ulkonäöltä toisistaan poikkeaviksi.

Leikkipuisto on **saavutettavissa** monesta eri suunnasta ja sen sisään tulo on kevyen liikenteen väylän varrella. Leikkipuistoon pitää päästä sairausauton- ja huoltoajoneuvon, joten pääreitit tulee olla leveydeltään 3 metriä. Muut reitit ovat kapeampia. Leikkipuisto aidataan vain poikkeustapauksissa. Kulkua ohjaamaan käytetään maastonmuotoilua ja kasvillisuutta.

Leikkipuisto on aurinkoinen, mutta varjostustakin kaivataan. **Näkymät** leikkipuistoon ovat yleisiltä alueilta avarat; asutuksen suuntaan suunnitellaan kasvillisuuden tai maaston muotojen muodostama näköeste. Kenttämäistä vaikutelmaa leikkipuistoissa vältetään. Leikkipuiston tiiveys vähentää ympäröivän alueen rakennusvaiheen maisemointi- ja myöhemmin ylläpidon tarvetta.

Istutettavana kasvillisuutena käytetään kestäviä ja helppohoitaisia pensaita sekä puita: leikkipuistojen hoitoluokka on A2 Käyttöviheralueet. Kasvit eivät saa olla myrkyllisiä eivätkä piikikkäitä. Myrkyllisten kasvien lista on luettavissa Rakennustiedon ohjekortissa RT 89-10749. Pensaat ovat matalia ja alasleikkattavia pensaslajeja. Marjovien kasvien marjat ja hedelmät eivät saa aiheuttaa tukehtumisvaaraa. Metsäluonnon ympäröivissä leikkipuistoissa istutettavan kasvillisuuden käyttöä tulee harkita. Kasvillisuus suunnitellaan riittävän etäälle leikkivälineistä ja turva-alueista, jotta kasvit eivät roskaa niitä ja leikkivälineiden puutamistilat säilyvät vapaana.

Leikkikenttävälineiden on täytettävä turvallisuusstandardit SFS-EN 1176. Käytä pääosin yhden valmistajan välineistöä. Leikkipuiston yleisilmeen tulee olla yhtenäinen, vaikka siellä käytettäisiin usean eri valmistajan välineitä. Pienten ja isojen lasten leikkivälineet sijoitetaan omiksi ryhmikseen. Keinutelineet suunnitel-

laan leikkipuistojen rauhallisiin paikkoihin, joissa ei ole läpikulkua. Erityisesti metalliset liukumäet suunnataan pohjoiseen (luode-koillinen), etteivät ne kuumene auringon paisteessa.

Leikkipaikkakyselyn vastaajien mielestä parhaita ovat kirkas- ja moniväriset leikkivälineet, jotka on valmistettu puusta tai eri **materiaaleja** yhdistelemällä. Metallista ja muovipohjaisista levyistä valmistettujen leikkivälineiden käyttöä puoltaa niiden pitkä takuu-aika, ilkeäkestävyys sekä huoltovapaus.

Turva-alustat voivat olla irtomateriaalialustoja, kumialustoja tai alhaisissa putoamiskorkeuksissa kivituhkaa tai nurmea. Turva-alustat valitaan jokaiseen leikkipuistoon leikkivälineiden, kustannusten ja paikan kokonaisuutensa perusteella. Yhdessä leikkipuistossa voi olla erilaisia turva-alustoja.

Pelialueet ovat avoimia nurmikkoalueita, jotka mahdollistavat monet eri pelit ja leikit. Harkitse tarkoin maalien ja pallokorien tarve. Pelialueista kannattaa suunnitella aktiivisen yhdessäolon alueita kuin virallisia pelikenttämaita noudattavia kenttiä, hyvänä esimerkkinä yhdenkorin koripallo. **Maamäet** ovat loivarinteisiä ja matala profiilisia. Sijoittelussa tulee ottaa huomioon niiden talvikäyttö. Yksi sivu tulee jättää avoimeksi kasvillisuudesta ja rakenteista, jotta mäenlaskusuunta on selvästi havaittavissa. Talvella liukumätkä ovat yllättävän pitkiä, joten laskusuunta tulee olla leikkivälineistä ja kasvillisuudesta vapaa.

Kaikki leikkipuistot valaistaan. **Valaisimissa** ollaan siirtymässä LED valaistustekniikkaan. Valaisimien valinnassa otetaan huomioon asemakaavoituksen yhteydessä laadittu yleissuunnitelma tai alueen katu-ympäristösuunnitelmat, mikäli siinä on määritelty tietty väri koko kaupunginosan puisto- ja katuvalaisimille. Muuten valaisimissa käytetään RAL 7024 väritystä.

Leikkipuistoihin asennetaan **tiedotetaulu**, jossa ilmoitetaan leikkipuiston nimi, pelastusosoite sekä ylläpitäjän yhteystiedot. Lisäksi tiedotetaulussa ilmoitetaan talvikunnossapidosta sekä kielletään koirien tuonti leikkialueelle järjestyslain 14 § nojalla. Tiedotetaulut ovat Lehtovuoren mallia 0602, värinä graffitinharmaa RAL 7024. **Koirankielto-kielit** kiinnitetään sisääntuloreittien yhteyteen valaisinpylväisiin tai erillisiin liikenne-merkkipylväisiin.

Roska-astia on Lassila & Tikanojan 60 litran City -roska-astia, värinä graffitinharmaa RAL 7024 tai ruostumaton teräs. **Penkkeinä** käytetään kiinteästi asennettua Oulun omaa penkkimallia "Pensastasku" harmaansinisenä. Ainakin yhden penkin tulee olla käsinojilla varustettu.

Lähiliikuntalaitteita, joissa on esimerkiksi puristumisvaara, ei saa sijoittaa leikkikentille. Lapsiturvallisten liikuntalaitteiden sijoittamista leikkikentille ei ole rajoitettu, mutta lisäksi on huomioitava lasten fyysisen asettamat rajoitukset. Kuntoiluvälineet kannattaa sijoittaa erilleen ja aidata. Alueet voivat kuitenkin sijaita näköetäisyydellä toisistaan, mutta alueiden rajat on voitava selkeästi hahmottaa. Tärkeintä on että lasten leikki ei pääse huomaamatta siirtymään leikkikentältä lapsille soveltumattomalle kuntoilualueelle. Edellä mainittu pätee myös **skeittipaikkoihin**.

Leikkivälinemateriaalien **ilkeäkestävyyden** tulee kiinnittää erityistä huomiota. Leikkivälineiden sotkeminen ja kaivertaminen on yleistä ilkeäkestävyyden leikkipuistoissa. Leikkipuistoihin suunnitellaan vain kiinteästi asennettuja leikkivälineitä ja kalusteita.

Leikkipuistojen suunnittelussa tavoitellaan **esteettömyyden perustaso**. Pääkulkureittien tulee olla esteettömiä mitoitukseltaan ja pintamateriaaliltaan. Vähintään yksi leikkipuiston penkeistä suunnitellaan esteettömäksi. Erityisryhmät tulee huomioida suuralueiden leikkipuistoissa ja keskusleikkipuistoissa. Näissä leikkipuistoissa tulee olla jotain esteettömiä leikkivälineitä. Esteettömyys huomioidaan myös erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoitopaikkojen läheisyydessä. Lisätietoa Suraku ohjekortti 6: Leikkipaikat sekä internetisivusto www.esteeton.fi.

Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on kuntalaisia tasapuolisesti palveleva ja laadukas leikkipuistoverkosto. Leikkipuistoverkosto on yksi suurimmista ympäristörakentamisen investoinneista.

Oulun kaupungin vuonna 2007 laadittua Leikkipuistojen kehittämissuunnitelmaa tuli tarve päivittää Oulun, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-lin yhdistyessä uudeksi Ouluksi vuoden 2013 alussa. Oulun alueella on vuoden 2013 alussa 165 leikkipuistoa. Nykyisillä resursseilla olemassa olevien leikkipuistojen ylläpito ja kunnostaminen sekä uusille asemakaava-alueille tarvittavien leikkipuistojen rakentaminen eivät ole mahdollisia.

Kehittämissuunnitelmassa leikkipuistoverkoston rakentamisen kustannusten budjetointia on tarkasteltu siten että leikkipuistojen elinkaareksi muodostuu keskimäärin 15 vuotta. Nykyisillä resursseilla leikkipuistojen kokonaismääräksi saadaan noin 150 leikkipuistoa. Lukuun sisältyy peruskorjattavat, uudet rakennettavat ja uusille kaava-alueille tulevat leikkipuistot. Jatkossa Oulun kaupungin leikkipuistoverkosto sijoittuu asemakaavoitetuille yleisille viheralueille. Mitoitus perustuu suuralueiden väkilukuun sekä leikkipuistojen saavutettavuuteen.

OULU | *Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut*

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki
Puhelin: (08) 558 410